

マルキルックス2200

見慣れた街の風景をダイナミックに演出



いつも、なげなく目ににする建物の数々。無機質なそれらの風景の中に色鮮やかなオーニングが加わることで街並みは美しい風景へと色を変えます。




シンプルと高機能のベーシックモデル

単装から3連装まで、あらゆるサイズに対応するマルキルックス2200。細部にわたるこだわりと厳格なテストを重ねた安全性、デザイン性に優れたベーシックモデルです。シンプルな構造であるため施工性に優れ、メンテナンスも容易に行えます。また本体とは別のキャンバスをフロントバーから下げられるシャッテンプラスや、雨やほこり、汚れなどからキャンバスを守る雨ケースなど、機能をさらに充実させるオプションもご用意しています。

■ 基本収納図




■ シャッテンプラスタイプ



■ ベースプレート対応

※使用範囲は出幅2000mmまでとなります。



■ 設計範囲

間口 mm	単装			2連装		3連装	
	1500~3000~4000~6000	~9000	~12000	~15000	~16500		
アーム	2	3	4	5	6		
ブラケット数	90mm 45mm	2 —	2 1	2	2	2	3
中受け	—			1	2	3	
モーター定格トルク	40Nm		60Nm	80Nm		100Nm	
手動ギア	標準		大型	※1)	電動のみ		
シャッテンプラス	単装 4000	2連 8000			4連		

■ 出幅 1000mm/1500mm/2000mm/2500mm/3000mm/3500mm

- ・電動式、電手動式、手動式。
- ・雨よけとしてご使用の場合は勾配を15°以上に設定してください。
- ・出幅3000mm、3500mmは勾配を20°以上に設定してください。
- ※1)出幅2000mm以上は電動となります。

■ フレームカラー(標準色)



ホワイト (RAL9016)

太陽光をやさしく採り入れ、 とてもナチュラルに

太陽光やナチュラルな外気を感じながら、快適に過ごすことができる空間を実現します。

マルキルックスを使用することで、いつも自然を近くに感じることが可能となりました。



■雨ケース(オプション)

収納時に雨やほこり、汚れなどからキャンバスを守るために雨用のケースを装着できます。製品の品質保持のためにも装着をおおすすめします。




■電動式モーター

布シャフトに内蔵されたモーターによって、スイッチひとつでキャンバスの開閉が可能。天候などに応じて、任意の位置で調節することができます。




■手動式ギア

ギアを軽い力で回転させることでキャンバスの開閉が可能。キャンバスの長さを任意の位置で調節し、快適な空間を維持することができます。



■ベルト式中受け(2連装以上に装着)

開閉によるキャンバスの磨耗を防ぎます。

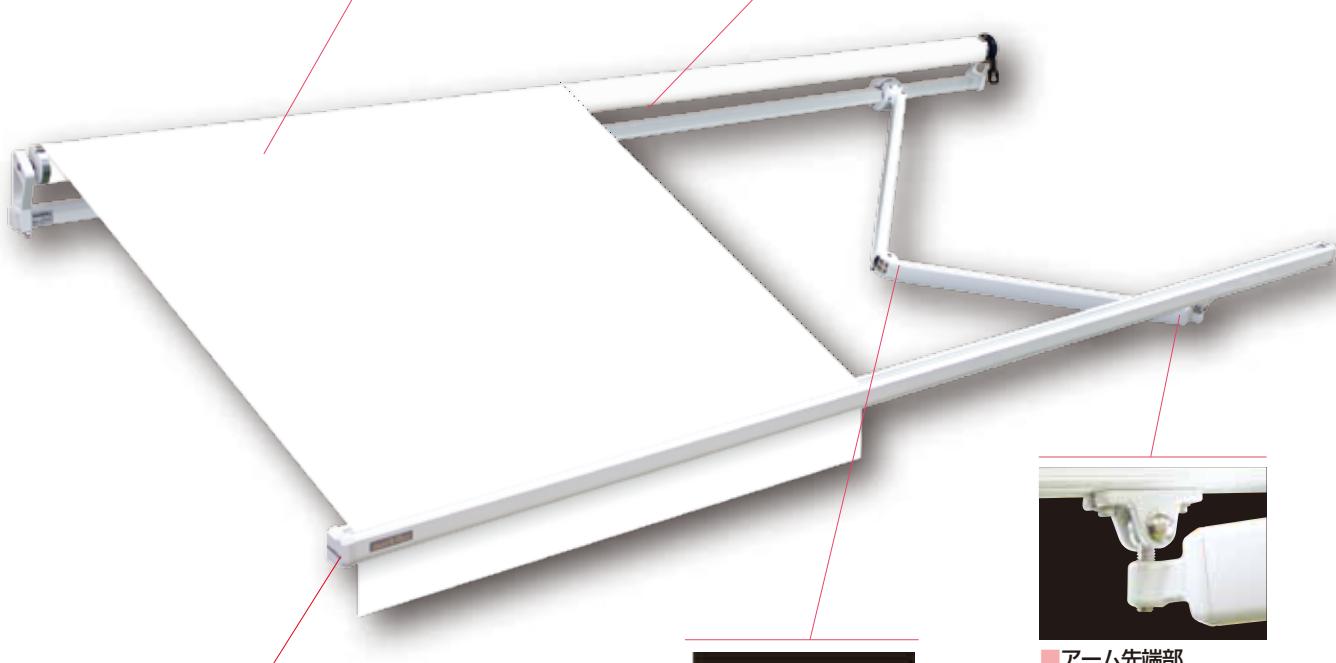

■フロントバー(雨樋兼用)

キャンバスのセット位置により、雨樋型にもなります。雨天時に効果を発揮します。



■シャッテンプラス(オプション)

本体とは別のキャンバスをフロントバーから下げることができ、長さ(最大1500mm)の調節が可能です。低い日差しも遮ることができます。



■リンクチェーン

磨耗に強いリンクチェーンを使用することにより、優れた耐久性を実現。同時に、キャンバスの強い張りを長期間保つことができます。



■アーム先端部

キャンバス開閉の際、アームとキャンバスが触れないようにそのスペースを広く設計しているため、キャンバスが汚れたりキズがついたりしません。

マルキルックス990

暮らしを華やかに彩るスタイリッシュモデル

マルキルックス 990は、パーティーや読書、大切な家族や友人とのふれあい、趣味の時間を楽しく過ごすための、オープンリビングを気軽に演出します。雨やほこりからキャンバスを守る完全収納タイプで美しさを保ちます。



■ 雨ケース(オプション)

雨天時に効果を発揮するシンプルなデザインの雨用ケースを装着できます。独立タイプで施工性にも優れています。



■ デザインケース

ケースは雨やほこりをシャットアウトするだけでなく、ケース内部の構造にもこだわり、その品質を長期間保持します。


サイドカバー デザイン ●2種よりセレクトしていただけます。



■ ホワイト




■ クローム

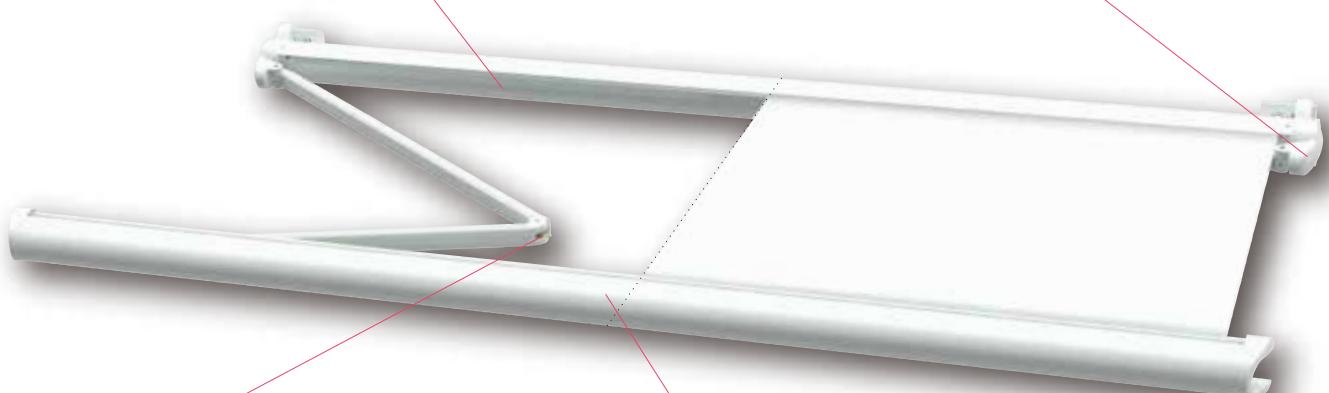

■ リンクチェーン

磨耗に強いリンクチェーンを使用することにより、優れた耐久性を実現。同時に、キャンバスの強い張りを長期間保つことができます。



■ フロントバー

流麗なラインが美しいフロントバーは収納時にケースカバーの役割を果たし雨やほこりからキャンバスを守ります。




■ ベースプレート(オプション)

さまざまな建物に対応し、フレキシブルに間口の設定が可能となります。


■ 基本収納図

■ 壁付タイプ
(雨ケース付)




(単位:mm)

■ 天井付タイプ
●木造の天井付はできません。



(単位:mm)

■ ベースプレート(オプション)

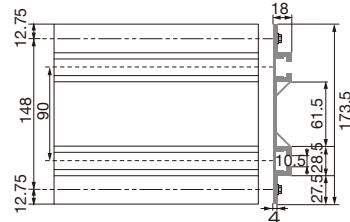

(単位:mm)


■ 設計範囲

間口 mm	1800~4500
アーム	2
プラケット数	2
モーター定格トルク	40Nm

■ 出幅 1500mm/2000mm/2500mm

・電動式、手動式。
・雨よけとしてご使用の場合は勾配を15°以上に設定してください。

■ フレームカラー(標準色)




ホワイト(RAL9016)


マルキルックス710

多彩なシーンにマッチするスクリーンモデル

多彩な用途・スペースに対応するマルキルックス710。スマートなデザインと豊富な機能に加え魅力のコストパフォーマンスを実現。軽量でシンプルな構造であるため、施工性・メンテナンス性にも優れています。

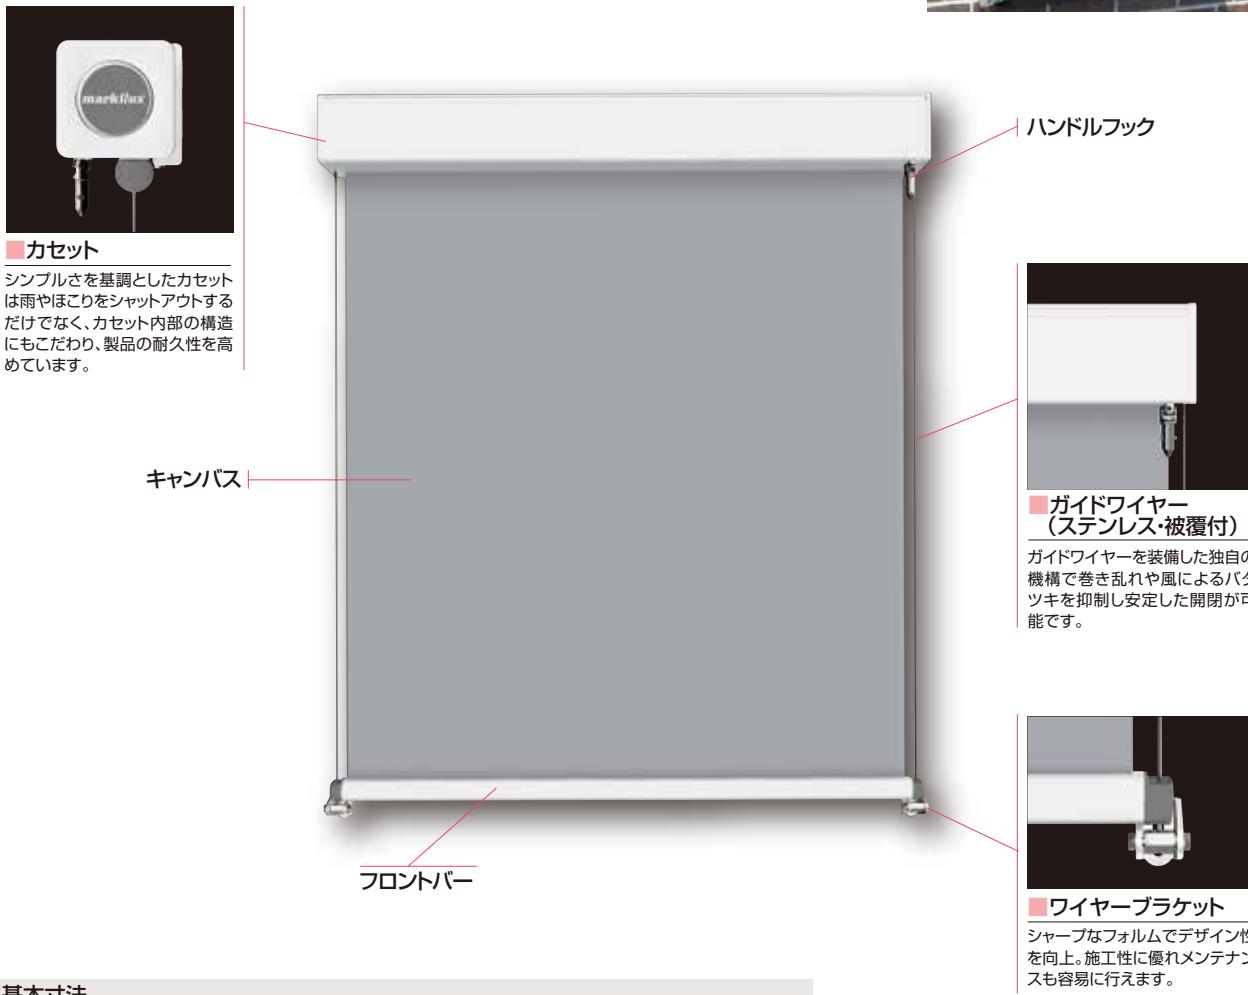

■ 基本寸法

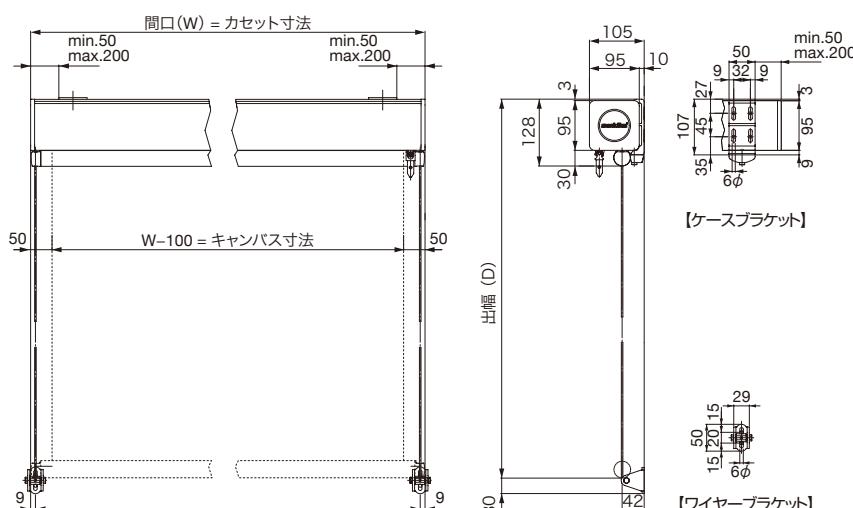

■ 設計範囲

間口 mm	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
プラケット数							4
モーター定格トルク							15Nm

■ 出幅 1000mm~2500mm

・電動式、手動式。

■ フレームカラー(標準色)



ホワイト(RAL9016)

テント色見本

TENT COLOR SAMPLE

●テントの色は印刷の性質上実物と風合いや色目が異なる場合がございます。



住宅や店舗に、安らぎのある空間を演出します。
低彩色を中心としてラインナップしています。

防災加工

防火認定
防災製品認定を取得した商品です。燃え広がらない性能を日本防災協会から認められています。

吸水防止

生地の継ぎ目や端部から雨水の浸透を防ぐことで、テントの美しさを維持します。

UV 100%

紫外線カット
波長360nm以下の有害紫外線をほぼ100%カットし、人体の悪影響を軽減します。

フッ素 防汚

防汚性
表面にフッ素樹脂加工をコーティングすることで、汚れの付着を軽減します。

フィルム タイプ

フィルムタイプ
織物に軟質樹脂を貼り合わせたタイプです。耐久性に優れ、キャンバスタイプに比べて汚れが付着しにくく、クリーニングしやすい特徴があります。

ホワイト

商品コード T-1851F

透過率:10



シルバーグレー

商品コード T-1894F

透過率:0%

●表示の0%は、0.5%未満を表すもので完全遮光を意味するものではありません。




ハイテックブラック

商品コード T-1824F

透過率:0%

●表示の0%は、0.5%未満を表すもので完全遮光を意味するものではありません。



レンガ

商品コード T-1805F

透過率:2%



カフィー

商品コード T-1807F

透過率:0%

●表示の0%は、0.5%未満を表すもので完全遮光を意味するものではありません。



イエロー

商品コード T-1834F

透過率:17



レッド

商品コード T-1891F

透過率:5%




フォレストグリーン

商品コード T-1878F

透過率:0%

●表示の0%は、0.5%未満を表すもので完全遮光を意味するものではありません。



ブルー

商品コード T-1893F

透過率:2%



オーニングをさらに快適にするラインナップ

FOR THE AWNING LIFE

店舗、オフィス、お住まいなど、あらゆる状況に対応するシステムをラインアップしています。

強風からオーニングを保護し室内に入る陽光を自動調整する風力・陽光センサー。

離れた場所からの操作が可能リモコンや多彩なキャンバスカラーなど、多様なニーズにお応えいたします。

■風力センサー



風の強弱を風力センサーが感知し、強風時には自動的にオーニングを巻き上げます。

■リモコン



オーニングの開閉をボタンひとつで操作することができます。

■フリルの形状


建物やお好みに応じて、**フリルの形状**をお選びいただけます。

●710は、機構上フリルの取付はできません。


フリルA



フリルB

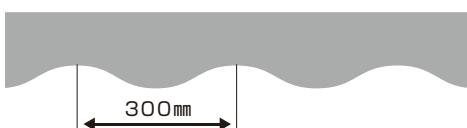


フリルC

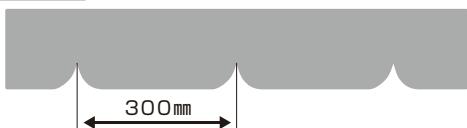

■取り扱い上の注意事項（抜粋）

次の場合は、必ずオーニングを巻き取ってください。

■降雪や大雨の時。またはそれが予想される場合。

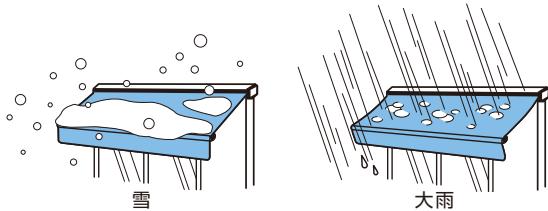

■強風(10m/s以上)の時。または強風・突風が予想される場合。



■夜間および管理者が不在の場合。

