


※離島・至急便は除きます。

溶剤系対応

## 溶剤系インクジェット用熱転写シート

切売りOK 送料無料 納期1~2日 サンプルあり スリットOK ポイント対象品

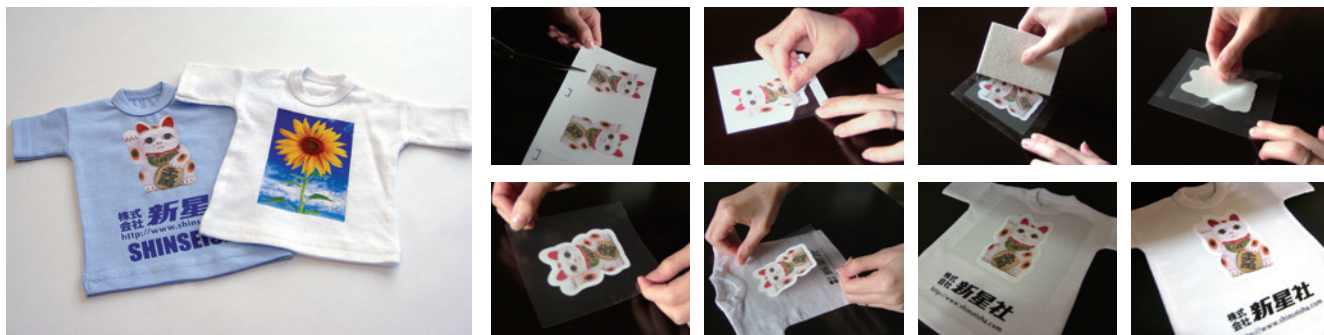

### 溶剤系インクジェット用熱転写シートM

ミマキSS系インク対応マット仕上

洗濯堅牢度5級取得

溶剤用熱転写シートMは、SS2系インクに対応した熱転写メディアで光沢を極力抑え、落ち着いたマット調に仕上がります。

#### 転写方法

転写物は、2~3秒プレスして「しわ」を伸ばしてから作業に入ってください。

(ポリエステル素材は事前プレスをしなくてください。)  
「ナイロン不可」

- ① 画像を溶剤インクジェットプリンタで「正像」にプリントします。
- ② 完全に画像が乾いた後、カッティングプロッター等で輪郭をカットし不要部分を取り除きます。
- ③ 画像を専用サブシート(強)に転写し、画像を転写対象物(Tシャツ等)にプレスします。(下表参照)
- ④ 転写後熱いうちに専用サブシート(強)を剥がし、仕上げに直接2秒ほどプレスしてください。また、転写後は十分な乾燥時間をとってください。

### 溶剤系インクジェット用熱転写シートR2

ローランドエコソルマックスインク対応

洗濯堅牢度5級取得

マット仕上

溶剤用熱転写シートRは、エコソルマックスインクに対応した熱転写メディアで光沢を極力抑え、落ち着いたマット調に仕上がります。

また、フィニッシュシートを使えば、より鮮明なマット、グロス仕上げも可能です。

※輪郭カットには不向きです。

#### 転写方法

転写物は、2~3秒プレスして「しわ」を伸ばしてから作業に入ってください。

(ポリエステル素材は事前プレスをしなくてください。)

- ① 画像を溶剤インクジェットプリンタで「正像」にプリントします。プリントした画像が少しくすんだ感じに見えますが、熱転写後は表面層が溶けて、鮮やかな色が再現されます。
- ② 完全に画像が乾いた後、不要部分を取り除きます。
- ③ 画像を専用サブシート(中)に転写し、画像を転写対象物(Tシャツ等)にプレスします。(下表参照)
- ④ 転写後熱いうちに専用サブシート(中)を剥がしてください。落ち着いたマット調に仕上がります。さらにフィニッシュシートを使う場合は、15秒程度プレスします。また、転写後は十分な乾燥時間をとってください。

### 溶剤系インクジェット用熱転写メタルシート

ミマキSS2系インク、

ローランドエコソルマックスインク対応グロス仕上げ

メタル転写シートは、シルバーメタリック調の素材にプリント出来る溶剤系インクジェット対応のメタルシートです。ゴールド・シルバーの近似色表現が可能で、仕上りはツヤ有りになります。

#### 特徴

細かい文字、ロゴ、マーク等がカットしやすいシートです。メタリック調素材に印刷することで、ゴールド、シルバー近似表現が可能です。

#### 転写方法

- ① 画像を溶剤インクジェットプリンタで「正像」にプリントします。
- ② 完全に画像が乾いた後、カッティングプロッター等で輪郭をカットし不要部分を取り除きます。
- ③ 画像を専用サブシート(中)に転写し、画像を上にして転写対象物(Tシャツ等)にプレスします。(下表参照)

素材	温度	時間	圧力
綿/ポリエステル共通	155~165℃	17~20秒前後	中(約300g/cm <sup>2</sup> )
撥水・ナイロン		不向き	

商品コード	商品名	サイズ	厚み	色
NPP-M	溶剤系インクジェット用熱転写シートM	500mm幅×25m巻	100μ	ホワイト
NPP-R2	溶剤系インクジェット用熱転写シートR2		160μ	ホワイト
NPP-MTL	溶剤系インクジェット用熱転写メタルシート		100μ	シルバー

### 専用サブシート

切売りOK 送料無料 納期1~2日 サンプルあり スリットOK ※離島・至急便は除きます。

商品コード	商品名	サイズ
NPP-S1	専用サブシート強	500mm幅×10m巻
NPP-S2	専用サブシート中	

ローランド専用

### フィニッシュシート

切売りOK 送料無料 納期1~2日 サンプルあり スリットOK ※離島・至急便は除きます。

商品コード	商品名	サイズ
NPP-FSG	フィニッシュシートグロス	500mm幅×10m巻
NPP-FSS	フィニッシュシートマット	



ご注意

- 対応インクであっても、極端にインク使用の多い画像の場合、画像の滲みや洗濯時の色落ちの可能性があります。必ず、事前にテストをしてください。
- 素材テキスタイルに付いているタグの注意事項により、プレス時の設定、洗濯度、ドラム乾燥が可能かどうかなどをご確認の上、ご利用ください。
- 表の設定は目安です。素材・プレス機、その他の環境により設定が異なります。 ■ ポリエステル素材は、事前プレスしないでください。
- 専用サブシートと一緒にご使用ください。 ■ 洗濯の際は、転写後24時間以上乾燥させ、40℃以下で転写面を裏返しにして洗ってください。
- 画像転写後、家庭用アイロンがけの場合は裏返しにするか、プリントした画像の上にハンカチ等、あて布をあててプレスしてください。直接画像へのアイロンがけは不向きです。
- 昇華インクを使用したポリエステル比率の高い素材の場合、転写後数日して昇華インクの色が熱転写ラバーシートの色を変える事がありますので、ご注意ください。(目安としてポリエステル50%以上のもの)