

ご注意
ください!

重要なお知らせ!!

＜事例＞

昇降設備がなく
足を滑らせた際は
落下し事故に
つながっていた！



令和5年10月1日より
労働安全衛生規則の一部改正があります (令和5年厚生労働省令第33号)

昇降設備の設置義務

昇降設備の構造は、
手すりのあるもの、
踏板に一定の幅や
奥行のあるものが
望ましい

最大積載量5トン以上に加え、

最大積載量
2トン以上(5トン未満)
の貨物自動車

も対象になります！



※トラックはイメージです

■ トラック昇降ステップ(手すり付) DXF-TE

- ・トラックのあおり部分に取り付て、荷台への昇降が可能です。
- ・折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
- ・手すりの取付が裏表どちらでも設置可能。
- ・脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm)
- ・あおりフック内寸63mm




手すりを裏表
どちらでも設置可能



手すりも折りたためて
すっきり収納



DXF-14TE
(段差設置状態)

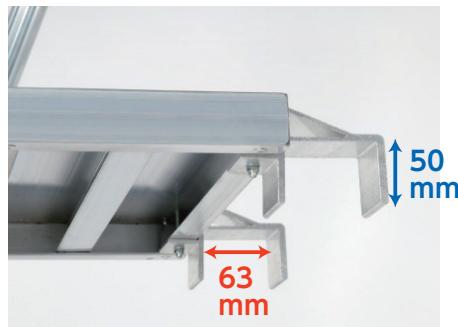

あおりフック



手すりロックは
指1本で操作可能



伸縮操作レバー

New!

トラック昇降ステップ(手すり付) DXF-TE

※ ※離島・至急便は除きます。

送料
D
納期
4~5日
メーカー
直送

商品コード	天場の高さ m	段数	踏み間隔mm	設置寸法mm			保管収納寸法mm			質量kg	最大使用質量
				昇降面	奥行	長さ	幅	奥行			
DXF-14TEA	1.02~1.45	4	317	435	723~855	1235	540	165	11.2	150kg	
DXF-18TEA	1.47~1.90	6	283	435	859~990	1630	540	165	13.5		