

# LED投光器

スポットライト特集

SHINSEISHA



▶ホームページにアクセス！ネットからもご注文できます!!

[www.shinseisha.com](http://www.shinseisha.com)

新星社

検索

■ ご注文・お見積り専用FAX

**0120-3-86410**

ご注文受付時間は、平日15:00までとなります。

(日・祝日のご注文は、翌営業日の受付となります。)

■ 商品に関するお問い合わせ

**0120-3-16900**

お問い合わせ受付時間は、平日17:00までとなります。

(日・祝日は、お休みとさせていただきます。)

■ 土曜日、日曜日、祝日の配達を希望の方は、商品到着希望日をご注文用紙にご記入ください。

※天候、交通事情、在庫状況により、ご希望納期に添えない場合がございます。

※商品によっては、日曜日、祝日の配達が出来ない場合もございます。

また、カタログに記載しています納期の目安より遅れる場合がございます。

※配達時間の指定は出来かねますのでご了承ください。

■離島・至急便・沖縄・北海道は、規定運賃とは別に送料がかかる場合があります。

■不本意ながら、輸送中に商品が破損することがあります。

到着時に商品が破損している場合は、交換させて頂きますので、**0120-3-16900**までご連絡ください。

ただし、交換に要する日数が2~3日かかりますことをご了承ください。(加工品、別注品はそれ以上かかる場合があります。)

■商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。

■カタログに掲載している商品は印刷のため、実際の色目とは異なります。

■業者間取引を目的としているため、税抜価格で表示しております。

■当社カタログ・チラシ・リーフレット・ホームページなどの掲載内容を無断転載・複写・複製することはご遠慮ください。

株式会社  
**新星社**

九州配送センター／**〒800-0064** 福岡県北九州市門司区松原1-10-35  
関東配送センター／**〒230-0071** 神奈川県横浜市鶴見区駒岡3-18-7  
北海道配送センター／**〒007-0808** 北海道札幌市東区東苗穂8条1-1-8  
九州資材加工SC／**〒800-0064** 福岡県北九州市門司区松原1-8-24  
関東資材加工SC／**〒230-0071** 神奈川県横浜市鶴見区駒岡3-18-7

# LED投光器

スポットライト特集



より明るく、より省エネ。

看板照明や施設照明に最適！

■ LEDスポットライト

■ スポットライト用ホルダー/アーム

■ 電球型LED

※表紙写真はイメージです。

## LEDフラットライト

常設用

より明るく、より省エネ、看板照明や施設照明用として最適な常設タイプ。

常設用 フラットライト シリーズ  
FLATLIGHT

共通仕様	
■1/10ピーメ角 140度	■光 色 昼白色
■使用環境温度 -20°C~45°C	■色 温度 5,000K
■球 寿 命 50000時間	■本体取付枠(単位:mm) 104 73 5-Φ11
■付 属 品 M10×25六角ボルトナットセット×2	

割れないポリカカバーに交換出荷可能。  
食品工場や、大型工場などに!!  
(受注生産・別途工賃必要)


## LEDフラットライト 常設用

商品コード	本体色	サイズ	定格電流	消費電力	定格光束	照度 (1m)	質量
LJS-FH20D-BK-50K	黒	W191×H224×D76	(100V)0.22A/(200V)0.12A	(100V)23W/(200V)23W	3270lm	1120Lx	1.6Kg
LJS-FH20D-W-50K	白	W191×H224×D76	(100V)0.22A/(200V)0.12A	(100V)23W/(200V)23W	3270lm	1120Lx	1.6Kg
LJS-FH30D-BK-50K	黒	W191×H224×D76	(100V)0.3A/(200V)0.15A	(100V)30W/(200V)30W	4480lm	1865Lx	1.6Kg
LJS-FH30D-W-50K	白	W191×H224×D76	(100V)0.3A/(200V)0.15A	(100V)30W/(200V)30W	4480lm	1865Lx	1.6Kg
LJS-FH50D-BK-50K	黒	W221×H260×D91	(100V)0.52A/(200V)0.28A	(100V)52W/(200V)52W	8020lm	3060Lx	2.3Kg
LJS-FH50D-W-50K	白	W221×H260×D91	(100V)0.52A/(200V)0.28A	(100V)52W/(200V)52W	8020lm	3060Lx	2.3Kg
LJS-FH70D-BK-50K	黒	W221×H260×D91	(100V)0.72A/(200V)0.37A	(100V)73W/(200V)72W	10800lm	4190Lx	2.3Kg




## LED フラットライト (常設用) オプション



## 【アーム ストレート】

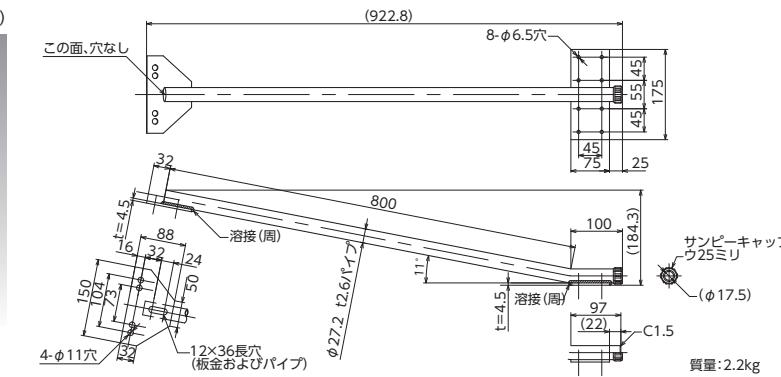

## 【エルボー TYPE1】

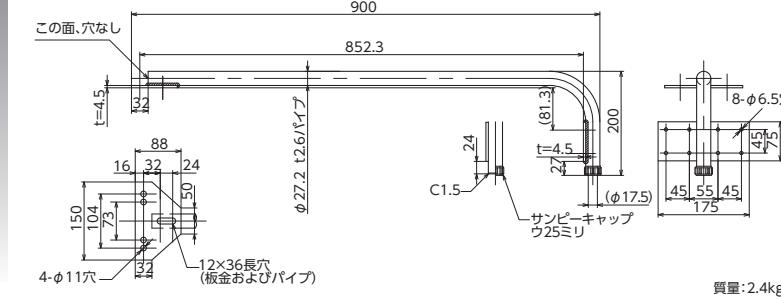

## 【エルボー TYPE2】

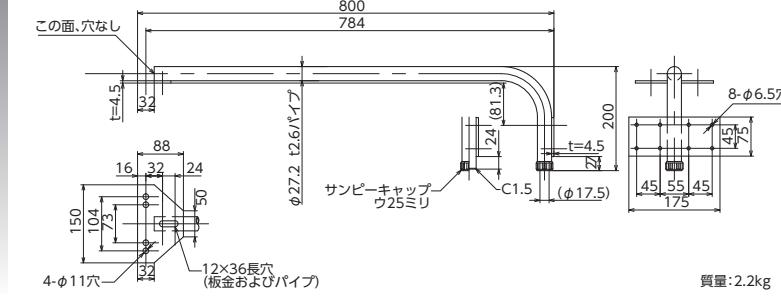

## 電柱&amp;パイプ取付金具

商品コード LE-09-24

サイズ / W150×D168×H103mm  
灯具取付ピッチ / 73-104mm  
取付にはバンド2本が必要です



## 電柱用バンド

商品コード LE-09-25

全長 / φ340×30mm  
適合径 / φ195~350mm



## パイプ用バンド

商品コード LE-09-26

全長 / φ160×30mm  
適合光 / φ60.5~160mm



## フラットライト用ガード

商品コード LE-09-271

適応機種 / フラットライト20W  
フラットライト30W

## フラットライト用ガード

商品コード LE-09-272

適応機種 / フラットライト50W  
フラットライト70W



## パイプ用固定金具

商品コード LE-09-16

パイプ固定可能径 / φ80-90mm  
灯具取付ピッチ / 73-104-135-142mm



## パイプ用固定金具

商品コード LE-09-17

パイプ固定可能径 / φ60-75mm  
灯具取付ピッチ / 73-104-135-142mm

送料  
メー  
直送  
納期  
4-5日

- 屋外使用可
- E26ベース
- 口出し線／1,800mm付




K0/W-L14



K0/BK-L14

※ランプ挿入時はランプを引きながら右に回してください。

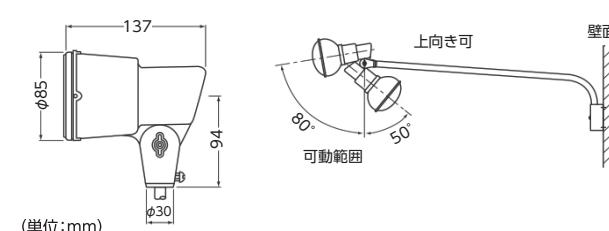

## スポットライト用ホルダー E26

送料 別途 メーカー 直送 納期 3~4日

商品コード	材質	仕上色	質量	単位
K0/W-L14	アルミダイカスト	白	530g	1台
K0/BK-L14	アルミダイカスト	黒		

- 屋外使用可
- E39ベース
- 口出し線／1,800mm付




S0/W-L14



S0/BK-L14

※ランプ挿入時はランプを引きながら右に回してください。

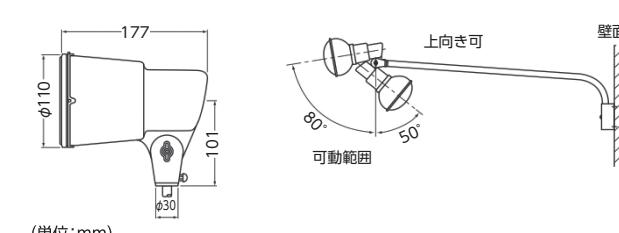


## スポットライト用ホルダー E39

送料 別途 メーカー 直送 納期 3~4日

商品コード	材質	仕上色	質量	単位
S0/W-L14	アルミダイカスト	白	790g	1台
S0/BK-L14	アルミダイカスト	黒		



※風の強い地域でご使用の場合は、補強金具F-13Bを用いてワイヤー等で左右から保持してください。

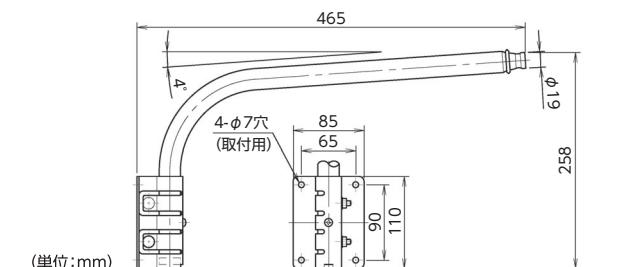


## スポットライト用アーム(固定長タイプ)

送料 別途 メーカー 直送 納期 3~4日

商品コード	仕上色	アーム長	質量	取付穴	ピッチ	単位
F13M/W	白	465mm	1.0kg	4-φ7	65×90mm	1台
F13M/BK	黒					





※風の強い地域でご使用の場合は、補強金具F-13Bを用いてワイヤー等で左右から保持してください。

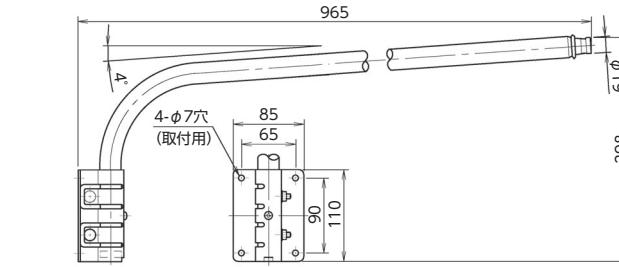

## スポットライト用アーム(固定長タイプ)

送料 別途 メーカー 直送 納期 3~4日

商品コード	仕上色	アーム長	質量	取付穴	ピッチ	単位
F13/W	白	965mm	1.4kg	4-φ7	65×90mm	1台
F13/BK	黒					

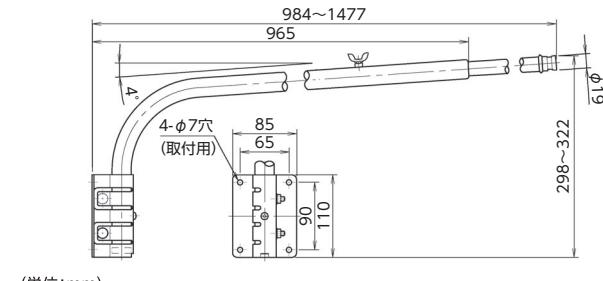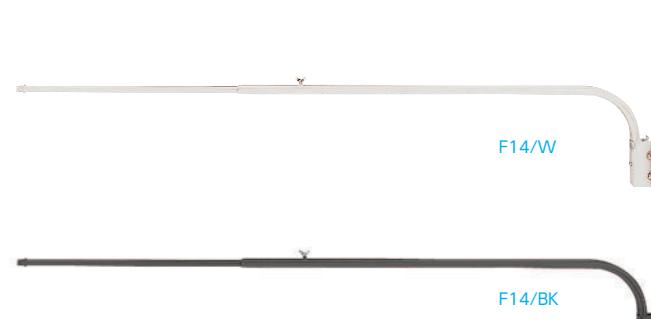


## スポットライト用アーム(伸縮タイプ)

送料 別途 メーカー 直送 納期 3~4日

商品コード	仕上色	アーム長	質量	取付穴	ピッチ	単位
F14/W	白	980~1,480mm	1.8kg	4-φ7	65×90mm	1台
F14/BK	黒					

※風の強い地域でご使用の場合は、補強金具F-14Bを用いてワイヤー等で左右から保持してください。

## E-26ホルダー専用

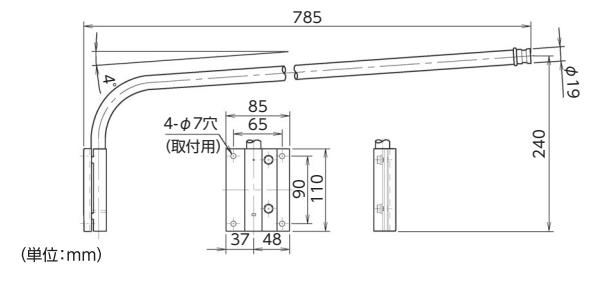


## スポットライト用アーム(固定長タイプ)

送料 別途 メーカー 直送 納期 3~4日

商品コード	仕上色	アーム長	質量	取付穴	ピッチ	単位
F15/W	白	785mm	900g	4-φ7	65×90mm	1台
F15/BK	黒					

※風の強い地域でご使用の場合は、補強金具F-14Bを用いてワイヤー等で左右から保持してください。

※ワイヤー、針金等は含まれません

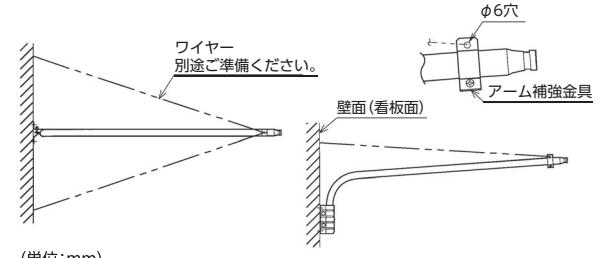

## スポットライトアーム用固定金具

送料 別途 メーカー 直送 納期 3~4日

商品コード	適合アーム	単位
F13-B	F13M/W(BK), F13/W(BK)	1個
F14-B	F14/W(BK), F15/W(BK)	


## 【使用時の注意事項】

## ●ランプの取付

- 適合ランプ以外のランプは、使用出来ません。
- 火災・ランプ落下・浸水の原因となります。
- ランプの口金と、ソケットがかみ合いましたら、ランプを手前に引きながら右に回して最後まで確実に取付けてください。

※ランプを強く引きすぎると、ランプの破損やソケット脱落のおそれがあります。  
ランプをホルダーに通常通り回転しながら挿入し、ランプとソケットが軽く当たりましたら5mm程度ランプを引っ張り、再度回転しながら挿入してください。  
これを1~2度繰り返してランプとホルダー内部のパッキンを密着させます。

- ランプとパッキンが完全に密着していることを確認してください。  
密着に不備がありますと、浸水・感電の原因となります。

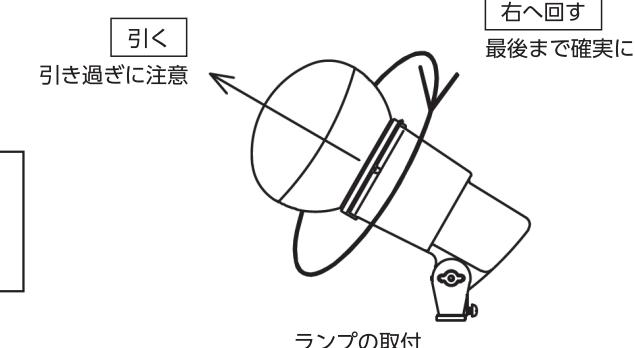

## LEDスポットライト

口金E26の水銀灯代替LED照明です。



- 防水パッキン付き
- 材質 / 放熱部:アルミ、電源部:ポリカーボネート

### ARC PAR38

商品コード	光色	色温度	光束	入力電圧	消費電力	使用温度	重 量	単 位	送料 別途	メー カー直送	納期 4~5日
PR38D65E26	白	6,500K	2,400lm	AC90-220V	20W	-30~+50°C	310g	1個			
PR38D27E26	電球色	2,700K	2,160lm								

本製品は屋内・屋外兼用ですが、口金部は防雨構造になっていません。屋外では、必ず防雨構造器具(ホルダー)をご使用ください。

口金E39の水銀灯代替LED照明です。



- 防水パッキン付き
- 落下防止ワイヤー付き(長さ:295mm)
- 材質 / 放熱部:アルミ、電源部:ポリカーボネート

### PAR52

商品コード	光色	色温度	光束	入力電圧	消費電力	使用温度	重 量	単 位	送料 別途	メー カー直送	納期 4~5日
PR52D65E39	白	6,500K	4,460lm	AC90-264V	35W	-30~+50°C	740g	1個			
PR52D27E39	電球色	2,700K	4,330lm								

※寿命は光束が初期の70%に低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
本製品は屋内・屋外兼用ですが、口金部は防雨構造になっていません。屋外では、必ず防雨構造器具(ホルダー)をご使用ください。

## 電球型LED 100W

昼白色 100v/200v兼用 屋内・屋外兼用

送料別途 メーカー直送 納期4~5日

ワイド 水銀灯400W(レフ球)相当の明るさ!!(メーカー比)

### アコビック100W L100W-E39J-WBK-50K


161-8926

〈仕様〉

- 入力電源:100V/200V(50/60Hz)
- 定格電流:(100V)1.0A/(200V)0.5A
- 消費電力:(100V)100W/(200V)100W
- 入力電圧範囲:100~240V
- 適応機種:口金E39の器具

使用環境温度  
-20°C~45°C 球寿命  
50,000時間

1/2ビーム角 110度 1/10ビーム角 170度

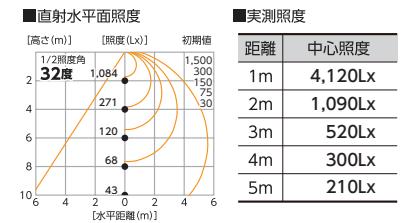

スポット 水銀灯400W相当の明るさ!!(メーカー比)


### アコビック100W L100W-E39J-SBK-50K

162-2038

〈仕様〉

- 入力電源:100V/200V(50/60Hz)
- 定格電流:(100V)1.0A/(200V)0.5A
- 消費電力:(100V)100W/(200V)100W
- 入力電圧範囲:100~240V
- 適応機種:口金E39の器具

使用環境温度  
-20°C~45°C 球寿命  
50,000時間

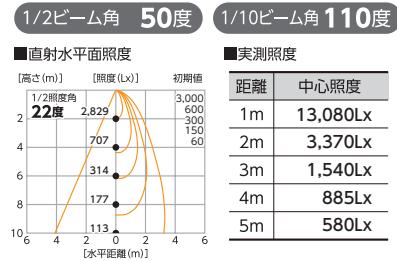

〈付属品〉 落下防止ワイヤー×2

■質量 1.7kg

〈付属品〉 落下防止ワイヤー×2

■質量 1.8kg

本製品は屋内・屋外兼用ですが、口金部は防雨構造になっていません。屋外では、必ず防雨構造器具(ホルダー)をご使用ください。

※直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。※実測照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。

※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。※落下防止ワイヤーを必ず取付けてください。

※入力プラグは100V専用です。200Vでご使用の場合は200V用プラグに交換してください。また、必ずアース(接地)をしてください。

### Hi-spec ハイスペック アコビック50W LED

バラストレス水銀灯  
500W以上の明るさ!!

送料別途 メーカー直送 納期4~5日

屋外・屋内兼用 Ra83(高演色LED)  
100V/200V兼用 球寿命 50,000時間  
定格光束 6,850lm 口金 E39

〈ワイド共通仕様〉

- 入力電源:100V/200V(50/60Hz)
- 定格電流:(100V)0.49A (200V)0.25A
- 消費電力:(100V)48W (200V)47W
- 入力電圧範囲:95~265V
- 使用環境温度:-20°C~45°C
- サイズ:φ165×221mm
- 質量:950g
- 〈付属品〉 落下防止ワイヤー×1

■実測照度

距離	中心照度
1m	2,170Lx
2m	585Lx
3m	275Lx
4m	160Lx
5m	110Lx



スポット



〈スポット仕様〉

- 入力電源:100V/200V(50/60Hz)
- 定格電流:(100V)0.48A (200V)0.27A
- 消費電力:(100V)49W (200V)51W
- 入力電圧範囲:90~265V
- 定格光束:6,490lm
- 1m照度:6,280Lx
- 使用環境温度:-20°C~50°C
- サイズ:φ165×186mm
- 質量:950g
- 〈付属品〉 落下防止ワイヤー×1 1/10ビーム角 100度

商品コード

109-8998

109-8996

249-8738

タイプ

ワイド

ワイ白色

スポット

光 色

5,000K

白

黒

色 温 度

カラ-

白

黒

質 量

950g

1個