
看板資材百科

HELLO No.12

04

インクジェット
メディア
／ラミネート

溶剤系対応

短期用塩ビ

当社出荷実績No.1メディア!!

多くのお客様が「価格以上の価値あり!」と絶賛!!
幅、巻き数、糊やツヤの種類など、用途にあわせて選べる
「豊富なラインナップ」も人気の理由です。

切削OK * 送料無料 * 納期2~3日 * サブリあり * スリットOK * ポイント対象品

対応機種

ローランド エコソルマックス対応機
ミマキ SSシリーズ対応機
OKIデータ ColorPainterシリーズ
その他、溶剤系インクジェットプリンタ
※メーカー純正インク使用機に限ります。
(ラテックス対応)
HP HP Latex310
リコー RICOH Pro L4160/L4130

■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の違いにより、印字結果が異なります。
必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
ご購入ください。
■社名、機種名は各社の登録商標です。

	商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙管
製作代行	LPE-18		1,000mm幅×30m巻		
マーキングフィルム	LPE-38	永久接着タイプ・クリア糊(つや有)	1,200mm幅×30m巻	115μ	
特殊フィルム	LPE-58		1,370mm幅×30m巻		
インクジェットメディア/ラミネート	LPE-28		1,000mm幅×30m巻		
サイン・POP下地材	LPE-328		1,000mm幅×50m巻		
梓	LPE-48	永久接着タイプ・グレー糊(つや有)	1,200mm幅×30m巻	118μ	
ディスプレイツール	LPE-68		1,370mm幅×30m巻		
飾りビス	LPE-368		1,370mm幅×50m巻		
取付金物/テープ類	LPE-218		1,000mm幅×30m巻		3インチ
施工ツール	LPE-238	永久接着タイプ・クリア糊(つや無)	1,200mm幅×30m巻	115μ	
ハシゴ/脚立	LPE-258		1,370mm幅×30m巻		
保安用品・備品	LPE-228		1,000mm幅×30m巻		
店舗用品・備品	LPE-428		1,000mm幅×50m巻		
LED/照明	LPE-248	永久接着タイプ・グレー糊(つや無)	1,200mm幅×30m巻	118μ	
ポスター/フレーム	LPE-268		1,370mm幅×30m巻		
イーゼル/黒板ボード	LPE-468		1,370mm幅×50m巻		

溶剤系対応

短期再剥離塩ビ

■從来の塩ビメディアより「硬め」の塩ビに再剥離糊をコーティング!
印字後も適度なコシが保たれ、貼りやすさ・剥ぎやすさが向上!

※アクリルや塩ビ板、ポリカーボネートなどの樹脂板に貼った場合、
糊残りが発生することがございますので、ご注意ください。
塩ビのマーキングフィルム、ラミネートフィルムの上に重ね貼りをした場合も同様です。

※水貼りはお控えください。剥がれ等の原因になります。

切削OK * 送料無料 * 納期2~3日 * サブリあり * スリットOK * ポイント対象品

対応機種

ローランド エコソルマックス対応機
ミマキ SSシリーズ対応機
OKIデータ ColorPainterシリーズ
その他、溶剤系インクジェットプリンタ
※メーカー純正インク使用機に限ります。
(ラテックス対応)
HP HP Latex310
リコー RICOH Pro L4160/L4130

■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の違いにより、印字結果が異なります。
必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
ご購入ください。
■社名、機種名は各社の登録商標です。

	商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙管
	SRP-100G		1,050mm幅×50m巻		
	SRP-130G	再剥離・グレー糊(つや有)	1,370mm幅×50m巻	120μ	3インチ
	SRP-100M		1,050mm幅×50m巻		
	SRP-130M	再剥離・グレー糊(つや無)	1,370mm幅×50m巻		

溶剤系対応

短期エアフリー塩ビ

■使用頻度の高い、短期塩ビメディアの「エアフリー」タイプ。
スムーズな貼り作業により、施工効率の向上に寄与します!

※水貼りはお控えください。エアフリーメディアは、糊層に「エア抜け溝」を設けております。
水貼りをすると、その溝に「水」が残り、膨れや剥がれの原因となります。

切削OK * 送料無料 * 納期2~3日 * サブリあり * スリットOK * ポイント対象品

対応機種

ローランド エコソルマックス対応機
ミマキ SSシリーズ対応機
OKIデータ ColorPainterシリーズ
その他、溶剤系インクジェットプリンタ
※メーカー純正インク使用機に限ります。
(ラテックス対応)
HP HP Latex310
リコー RICOH Pro L4160/L4130

■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の違いにより、印字結果が異なります。
必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
ご購入ください。
■社名、機種名は各社の登録商標です。

	商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙管
	AP-100G		1,050mm幅×50m巻		
	AP-130G	エアフリー強粘着・グレー糊(つや有)	1,370mm幅×50m巻	100μ	3インチ
	AP-100M		1,050mm幅×50m巻		
	AP-130M	エアフリー強粘着・グレー糊(つや無)	1,370mm幅×50m巻		

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

溶剤系対応

短期再剥離エアフリー塩ビ



※離島・至急便は除きます。

再剥離とエアフリー性能を加えた短期メディア。

屋内外の短期イベントサインに最適です。

※アクリルや塩ビ板、ポリカーボネートなどの樹脂板に貼った場合、
糊残りが発生することがございますので、ご注意ください。

塩ビのマーキングフィルム、ラミネートフィルムの上に重ね貼りをした場合も同様です。

※水貼りはお控えください。エアフリーメディアは、糊層に「エア抜け溝」を設けてあります。

水貼りをすると、その溝に「水」が残り、膨れや剥がれの原因となります。

対応機種

ローランド エコソルマックス対応機
ミマキ SSシリーズ対応機
OKIデータ ColorPainterシリーズ
その他、溶剤系インクジェットプリンタ
※メーカー純正インク使用機に限ります。
(ラテックス対応)
HP HP Latex310

■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の
違いにより、印字結果が異なります。
必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
ご購入ください。
■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管
LSA-100G	強粘再剥離エアフリー・グレー糊(つや有)	1,050mm幅×50m巻		
LSA-130G		1,370mm幅×50m巻		
LSA-100M	強粘再剥離エアフリー・グレー糊(つや無)	1,050mm幅×50m巻	130μ	3インチ
LSA-130M		1,370mm幅×50m巻		

溶剤系対応

高透明塩ビ 短期用



※離島・至急便は除きます。

■透明度が非常に高く、ウインドウサインに最適です。

■メディアとしても、ラミネートとしてもお使いいただけます。

■マットPETのセパレーターを採用し、加工性は良好です。

対応機種

ローランド エコソルマックス対応機
ミマキ SSシリーズ対応機
OKIデータ ColorPainterシリーズ
その他、溶剤系インクジェットプリンタ
※メーカー純正インク使用機に限ります。
(ラテックス対応)
HP HP Latex310

■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の
違いにより、印字結果が異なります。
必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
ご購入ください。
■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管
Y-299	強粘再剥離・クリア糊(つや有)	1,370mm幅×30m巻	90μ	3インチ

溶剤系対応

中期用塩ビ



※離島・至急便は除きます。

リピート率の高さが「良品の証」です!

標準的なプリント設定でも「高発色」が得られ、機械を選ばない中期用メディアです。

「価格」、「印字品質」、「耐候性」、全てにおいて使いやすい商品です。

対応機種

ローランド エコソルマックス対応機
ミマキ SSシリーズ対応機
OKIデータ ColorPainterシリーズ
その他、溶剤系インクジェットプリンタ
※メーカー純正インク使用機に限ります。
(ラテックス対応)
HP HP Latex310

■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の
違いにより、印字結果が異なります。
必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
ご購入ください。
■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管
5GP-210		1,100mm幅×30m巻		
5GP-230	永久接着タイプ・グレー糊(つや有)	1,370mm幅×30m巻		
5GP-110		1,100mm幅×50m巻	128μ	3インチ
5GP-130		1,370mm幅×50m巻		

溶剤系対応

中期エアフリー塩ビ



※離島・至急便は除きます。

■高発色で貼りやすいと、大好評をいただいたメディア。

■大きな面積の屋外サインに最適です。

※屋外で使用される際は、中期以上の耐候性を有するラミネートと合わせて
ご使用ください。

※水貼りはお控えください。エアフリーメディアは、糊層に「エア抜け溝」を設けてあります。
水貼りをすると、その溝に「水」が残り、膨れや剥がれの原因となります。

対応機種

ローランド エコソルマックス対応機
ミマキ SSシリーズ対応機
OKIデータ ColorPainterシリーズ
その他、溶剤系インクジェットプリンタ
※メーカー純正インク使用機に限ります。
(ラテックス対応)
HP HP Latex310

■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の
違いにより、印字結果が異なります。
必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
ご購入ください。
■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管
LFG-110	エアフリー強粘着・グレー糊(つや有)	1,100mm幅×50m巻		
LFG-130		1,370mm幅×50m巻	105μ	3インチ

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜きです。

溶剤系対応

3M™ 中期用メディア

■3M™中期用ラミネート(P.56参照)との組み合せで3年程度の屋外耐候性(試験値)を実現。^{*2}

■強粘着でありながら、1年程度であれば良好な再剥離性を発揮します。

※1:下地の種類により、糊残りが発生する場合があります。

※2:実測値の平均値であり、保証値ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。また、耐候性はメディアの耐候性であり、インクの耐候性を表すものではありません。

切売りOK 送料無料 納期2~3日 サブルあり スリットOK ポイント対象品

対応機種

ローランド エコソルマックス対応機
 ミマキ SSシリーズ対応機
 OKIデータ ColorPainterシリーズ
 その他、溶剤系インクジェットプリンタ
 ※メーカー純正インク使用機に限ります。
 (ラテックス対応)
 HP HP Latex

左記対応機種でも、機械状況、リップ等の違いにより、印字結果が異なります。
 必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
 ご購入ください。

■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	糊	サイズ	製品厚み	紙管	メーカー品番
IJ3MS-13	つや有	強粘再剥離 グレー糊	1,370mm幅×50m巻	130μ±	3インチ	IJ1220-10
IJ3MS-15	つや無					IJ1220-20

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED/照明

ポスター
フレームイーゼル
/黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札/銘板
/金属文字

建植サイン

掲示板
/案内板技術・参考
資料

溶剤系対応

3M™ 中期用メディア <エア抜けタイプ>

■面積の多いベタ貼りなどには最適です。

■3M™中期用ラミネート(P.56参照)との組み合せで3年程度の屋外耐候性(試験値)を実現。^{*1}

※1:実測値の平均値であり、保証値ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。また、耐候性はメディアの耐候性であり、インクの耐候性を表すものではありません。

切売りOK 送料無料 納期2~3日 サブルあり スリットOK ポイント対象品

対応機種

ローランド エコソルマックス対応機
 ミマキ SSシリーズ対応機
 OKIデータ ColorPainterシリーズ
 その他、溶剤系インクジェットプリンタ
 ※メーカー純正インク使用機に限ります。
 (ラテックス対応)
 HP HP Latex

左記対応機種でも、機械状況、リップ等の違いにより、印字結果が異なります。
 必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
 ご購入ください。

■社名、機種名は各社の登録商標です。

※水貼りはお控えください

商品コード	タイプ	糊	サイズ	製品厚み	紙管	メーカー品番
IJ3MS-13C	つや有	コンプライ™ グレー糊	1,370mm幅×50m巻	130μ±	3インチ	IJ1220CF-10
IJ3MS-15C	つや無					IJ1220CF-20

溶剤系対応

3M™ ER500

■塩ビフィルム(マーキングフィルム、ラミネート)の上に貼っても、
糊残りが少なく、「再剥離性」を有したインクジェットメディアです。

■既存フィルムの上に貼るだけで、一時的な目隠しをすることができます。

<ご注意>

- ・再剥離可能年数は「1年以内」です。
- ・水貼りはお控えください。
- ・施工ができない下地がございます。下記をご参照ください。
- ・平面または緩やかな2次曲面でご使用ください。
- ・ラミネート加工を施してください。剥離作業の際、作業効率が低下します。
- ・下地のマーキングフィルムやメディアなどが、再剥離性能を有している場合は使用しないでください。本フィルム(ER500)の剥離時に、下地フィルムが剥がれてくる場合があります。

<施工のできない下地>

- ・3M™ダイノック™フィルム
- ・ポリカーボネート
- ・ポリエチレン
- ・ポリプロピレン
- ・銅、真鍮、スズ
- ・ゴム
- ・コルゲート、リベット部
- ・石膏ボードなどの基材破壊の生じる下地
- ・経年劣化した塗装面、未乾燥の塗装面、錆やショーキングのある塗装面
- ・プライマー塗布面(ガラスコーティングも)
- ・屋外で水平面に施工されている全ての下地

商品コード	タイプ	糊	サイズ	製品厚み	紙管
ER500	つや有	グレー糊	1,238mm幅×50m巻	125μ	3インチ

溶剤系対応

3M™ 40C-10R

■位置合わせ可能なコントロールタック™機能、エアを逃がすコンプライ™粘着剤を採用。

■コシがあり、施工に不慣れな方でも貼りやすいフィルムです。

■再剥離タイプの粘着剤を使用しています。

※基材によっては、再剥離性能を発揮しない場合もございます。

※平面または緩やかな2次曲面でご使用ください。

商品コード	タイプ	糊	サイズ	製品厚み	紙管
40C-10R	つや有	グレー糊	1,371mm幅×45.7m巻	110μ	3インチ

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

溶剤系対応

強粘再剥離塩ビ 中期用

※離島・至急便は除きます。

- フィルム白度が高く、下地が透けにくいクリア糊。
- 優れた曲面施工性。
- カーラッピングに最適。1年程度では、糊残りがしにくい商品です。^{※1}

※1:特殊な塗料、皮膜が施された車両には施工しないでください。
 ※アクリルや塗装板、ポリカーボネートなどの樹脂板に貼った場合、
 糊残りが発生することがございますので、ご注意ください。
 塩ビのマーキングフィルム、ラミネートフィルムの上に重ね貼りをした場合も同様です。
 ※水貼りはお控えください。剥がれ等に原因になります。

対応機種

ローランド エコソルマックス対応機
 ミマキ SSシリーズ対応機
 OKIデータ ColorPainterシリーズ
 その他、溶剤系インクジェットプリンタ
 ※メーカー純正インク使用機に限ります。

■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の
 違いにより、印字結果が異なります。
 必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
 ご購入ください。
 ■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管
LRP-10	再剥離・クリア糊(半つや)	1,372mm幅×45m巻	125μ	3インチ

溶剤系対応

シースルー塩ビメディア

※離島・至急便は除きます。

- 開口率が40%のシースルー(ワンウェイ)メディア。
- 裏面が黒色になっており、室内(車内)から外側が見やすい様になっています。
 店舗のガラス、商業車、バスなどに多く使用されています。
- ※ラミネートを施工される際は、PET、もしくは透明度の高いキャスト塩ビ
 ラミネートフィルムをおすすめします。通常の塩ビラミネートをされると、
 室内から室外の景色がきれいに見えない場合がございます。
 ラミネート加工無しの場合、雨天時、開口部に入った水滴で視界が遮られます。
 車両に施される場合はサンプルでご確認の上、施工をお願いいたします。
- ※建物に貼った場合、昼間と夜間に見方が逆転します。
 (夜間室内が明るい場合は外から中が見えます)

ローランド エコソルマックス対応機
 ミマキ SSシリーズ対応機
 OKIデータ ColorPainterシリーズ
 その他、溶剤系インクジェットプリンタ
 ※メーカー純正インク使用機に限ります。
 <ラテックス対応>
 HP HP Latex310

■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の
 違いにより、印字結果が異なります。
 必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
 ご購入ください。
 ■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管
Y-211	中粘着・クリア糊(つや有)	1,370mm幅×30m巻	190μ	3インチ

溶剤系対応

中長期用塩ビ

※離島・至急便は除きます。

- 高発色!しかも貼りやすい!
- 位置合わせがしやすい、特殊糊を採用しました!
- 隠ぺい性に優れた塩ビを使用しています。

ローランド エコソルマックス対応機
 ミマキ SSシリーズ対応機
 OKIデータ ColorPainterシリーズ
 その他、溶剤系インクジェットプリンタ
 ※メーカー純正インク使用機に限ります。
 <ラテックス対応>
 HP HP Latex310
 リコー RICOH Pro L4160/L4130

■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の
 違いにより、印字結果が異なります。
 必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
 ご購入ください。
 ■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管
LY-100	強粘着・グレー糊(つや有)	1,100mm幅×50m巻	125μ	3インチ
LY-200		1,370mm幅×50m巻	125μ	3インチ

溶剤系対応

3M™ 中長期用メディア

※離島・至急便は除きます。

- 使用頻度の高い中長期用をお手頃価格でご用意。
- 3M™中長期用ラミネート(P.57参照)との組み合わせの場合、
[※]約4年程度(試験値)の屋外耐候性があります。
- ※1:実測値の平均値であり、保証値ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。また、耐候性はメディアの耐候性であり、インクの耐候性を表すものではありません。

ローランド エコソルマックス対応機
 ミマキ SSシリーズ対応機
 OKIデータ ColorPainterシリーズ
 その他、溶剤系インクジェットプリンタ
 ※メーカー純正インク使用機に限ります。
 <ラテックス対応>
 HP HP Latex

■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の
 違いにより、印字結果が異なります。
 必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
 ご購入ください。
 ■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	糊	サイズ	製品厚み	紙 管	メーカー品番
IJP-115	つや有	強粘着	1,100mm幅×50m巻	90μ±	3インチ	IJ5346F
IJP-37G		グレー糊	1,370mm幅×50m巻			

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

※ 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品·
備品店舗用品·
備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル／
黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／
金属文字

建植サイン

掲示板／
案内板技術・参考
資料

溶剤系対応

テント用・中長期塩ビメディア



※離島・至急便は除きます。

- エアレス加工により、施工時に気泡ができるにくい構造になっています。
- Eカルテント(P.19掲載品)の粘着技術を採用し、凹凸のあるテント地にも対応しています。
- ※水貼りはお控えください

【貼る際の注意点】

- 事前に目立たない場所等に試し貼りをして、粘着適性をご確認ください。
- 強粘着タイプのため剥がす際、糊残り及び被着体を傷めるケースがございます。
- 被着体の汚れやホコリなどはきれいに拭き取ってから施工してください。
- テントへ貼る場合はインクジェットでプリントした面は避けてください。
- より強固に貼り付けたい場合は当て布+アイロン等で粘着剤を温めて施工してください。
- 強力な汚れ防止処理が施された被着体には施工できない場合があります。

ローランド エコソルマックス対応機
 ミマキ SSSシリーズ対応機
 OKIデータ ColorPainterシリーズ
 その他、溶剤系インクジェットプリンタ
 ※メーカー純正インク使用機に限ります。
 <ラテックス対応>
 HP HP Latex310

対応機種

■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の違いにより、印字結果が異なります。
 必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
 ご購入ください。

■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙管
WP-04	エアレス強粘着・グレー糊(つや無)	1,370mm幅×30m巻	80μ	3インチ

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

溶剤系対応

長期用塩ビ



※離島・至急便は除きます。

高発色!しかも貼りやすい!

- 高級塩ビ(カレンダー・ボリメリック)を使用し、寸法安定性に優れているメディアです。
- 位置合わせがしやすい、特殊糊を採用しました!
 - 隠ぺい性に優れた塩ビを使用しています。

ローランド エコソルマックス対応機
 ミマキ SSSシリーズ対応機
 OKIデータ ColorPainterシリーズ
 その他、溶剤系インクジェットプリンタ
 ※メーカー純正インク使用機に限ります。
 <ラテックス対応>
 HP HP Latex310
 リコー RICOH Pro L4160/L4130

対応機種

■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の違いにより、印字結果が異なります。
 必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
 ご購入ください。

■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙管
VR-100	強粘着・グレー糊(つや有)	1,050mm幅×50m巻	105μ	3インチ
VR-200		1,370mm幅×50m巻		

溶剤系対応

3M™ 長期用メディア



※離島・至急便は除きます。

- 最高級キャストフィルムに、エア抜けに優れたコンプライVer3糊を採用!
- キャストラミネートフィルムIJL44シリーズ(P.57参照)との併用で、
5年程度(試験値)の屋外耐候性があります。
- 緩やかな曲面への施工が可能です。

※1:実測値の平均値であり、保証値ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。また、耐候性はメディアの耐候性であり、インクの耐候性を表すものではありません。

※糊は隠蔽度の高い白糊です。

※水貼りはお控えください

ローランド エコソルマックス対応機
 ミマキ SSSシリーズ対応機
 OKIデータ ColorPainterシリーズ
 その他、溶剤系インクジェットプリンタ
 ※メーカー純正インク使用機に限ります。
 <ラテックス対応>
 HP HP Latex

対応機種

■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の違いにより、印字結果が異なります。
 必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
 ご購入ください。

■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	糊	サイズ	製品厚み	紙管	メーカー品番
IJCAS5-Cv3	つや有	コンプライ™ Ver3	1,350mm幅×50m巻	90μ±	3インチ	IJ5331NCv3

溶剤系対応

3M™ 長期用メディア



※離島・至急便は除きます。

- 夏場、冬場を問わない施工性の良さを実現。
- 位置決めのしやすさ、曲面施工のしやすさが改善。
- ベタ色の作画性を向上させ、均質な色表現力を実現。
- キャストラミネートフィルムIJL44シリーズ(P.57参照)との併用で、
約5年程度(試験値)の屋外耐候性があります。

※1:実測値の平均値であり、保証値ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。また、耐候性はメディアの耐候性であり、インクの耐候性を表すものではありません。

※水貼りはお控えください

ローランド エコソルマックス対応機
 ミマキ SSSシリーズ対応機
 OKIデータ ColorPainterシリーズ
 その他、溶剤系インクジェットプリンタ
 ※メーカー純正インク使用機に限ります。
 <ラテックス対応>
 HP HP Latex

対応機種

■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の違いにより、印字結果が異なります。
 必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
 ご購入ください。

■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	特 性	サイズ	製品厚み	紙 厚
IJ180CV3-10XR30	つや有	コンプライ™ Ver3 (グレー色)	1,350mm幅×30m巻	90μ±	3インチ
IJ180CV3-10XR50			1,350mm幅×50m巻		

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

※ 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※ 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

溶剤系対応

ソフトバナー

「塩ビ」と「クロス地」を組み合わせた、短期屋外使用が可能なインクジェットメディア。
簡易な薄手ターポリンとして、小型な幕、イベント看板などにご利用いただけます。

※離島・至急便は除きます。
切削OK 無料 納期2~3日 サンプルあり スリットOK ポイント対象品

対応機種
ローランド エコソルマックス対応機
ミマキ SSシリーズ対応機
OKIデータ ColorPainterシリーズ
その他、溶剤系インクジェットプリンタ
※メーカー純正インク使用機に限ります。
(ラテックス対応)
HP HP Latex310

■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の
違いにより、印字結果が異なります。
必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
ご購入ください。
■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙管
KNB-110	半つや	1,100mm幅×50m巻(外巻)	210μ	3インチ
KNB-130		1,370mm幅×50m巻(外巻)		

溶剤系対応

ターポリン

用途に応じてお選びいただける様々な種類をご準備。
※不燃・防炎は素材についての認定です。印刷物に対する認定は
お客様で別途取得していただく必要があります。

対応機種

ローランド エコソルマックス対応機
ミマキ SSシリーズ対応機
OKIデータ ColorPainterシリーズ
その他、溶剤系インクジェットプリンタ
※メーカー純正インク使用機に限ります。

■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の
違いにより、印字結果が異なります。
必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
ご購入ください。
■社名、機種名は各社の登録商標です。

※離島・至急便は除きます。

■レギュラーターポリン

短期間のイベント幕などに最適です。※屋外の大型懸垂幕でのご使用をお控えください。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	重量	紙管
LTE-17	つや有	1,000mm幅×25m巻(外巻)	360μ	414g/m ²	3インチ
LTE-27		1,300mm幅×25m巻(外巻)			

■エコノミーターポリン

印刷ムラを抑えた汎用ターポリン。横断幕、バナー、懸垂幕などに。
※ラテックスプリンタ[RICOH Pro L4160/L4130]で印字可能です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	重量	紙管
L-GS100M	つや無	1,025mm幅×50m巻(外巻)	350μ	450g/m ²	3インチ
L-GS130M		1,370mm幅×30m巻(外巻)			

■SV200 平岡織染株式会社 製

印刷ムラを抑えた汎用ターポリン。横断幕、バナー、懸垂幕などに。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	重量	紙管
L-SV200G13	つや有	1,370mm幅×25m巻(外巻)			
L-SV200M13	つや無	1,370mm幅×25m巻(外巻)	330μ	440g/m ²	3インチ
L-SV200M18		1,880mm幅×40m巻(内巻)			

■SV300FD 平岡織染株式会社 製

両面印刷ラッピング、バナーに適した遮光ターポリン。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	重量	紙管
L-SV300M13	遮光つや無	1,370mm幅×25m巻(外巻)			
L-SV300M18		1,880mm幅×40m巻(内巻)	410μ	540g/m ²	3インチ

■LME-200 クラレプラスチックス株式会社 製

防炎 イベント看板・立看板

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	重量	紙管
LME200M10	つや無	1,025mm幅×50m巻(外巻)			
LME200M13		1,370mm幅×30m巻(外巻)	300μ	350g/m ²	3インチ

■ZTP2400F 日本ウェーブロック株式会社 製

防炎 汎用ターポリン。横断幕、バナー、懸垂幕などに。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	重量	紙管
L-ZP24G13	つや有	1,370mm幅×30m巻(外巻)	350μ	435g/m ²	3インチ
L-ZP24M13	つや無	1,870mm幅×50m巻(外巻)	420μ	450g/m ²	3インチ

■防炎ターポリン(一類) ダイニックジュノ株式会社 製

防炎 横断幕・懸垂幕

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	重量	紙管
LTD-13	つや無	1,370mm幅×25m巻(外巻)			
LTD-18		1,870mm幅×50m巻(外巻)	420μ	450g/m ²	3インチ

※製品厚みは実測値の平均値であり、保証値ではありません。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

溶剤系対応

溶剤用合成紙半つや

- 屋内、屋外のポスター出力などで、最も使用頻度が多いメディアです。
- 寸法安定性に優れ、「伸縮」が少ないメディアです。
- 半つやのため、高級感ある仕上りになります。
- 短期・屋外イベント看板にもご利用いただけます。

※メディア表面のエンボスが強いため、ラミネート加工はしないでください。
 ※インクジェットの機種、印刷内容、プロファイル等により、
 卷き取り装置を使った場合、色移りが発生する場合があります。
 乾燥状況をお確かめの上、巻き取り装置をお使いください。

※インク量が多い出力の場合、巻き取り装置が使えない事があります。



対応機種

ローランド エコソルマックス対応機
 ミマキ SSシリーズ対応機
 OKIデータ ColorPainterシリーズ
 その他、溶剤系インクジェットプリンタ
 ※メーカー純正インク使用機に限ります。
 <ラテックス対応>
 HP HP Latex310

※離島・至急便は除きます。
 ■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の
 違いにより、印字結果が異なります。
 必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
 ご購入ください。

■社名、機種名は各社の登録商標です。

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
/黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
/金属文字

建植サイン

掲示板
/案内板技術・参考
資料

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管
LGN-72		1,067mm幅×30m巻		
LGN-82	糊なし	1,370mm幅×30m巻	200μ	3インチ
LGN-725		1,067mm幅×50m巻		
LGN-825		1,370mm幅×50m巻		
LGN-52	永久接着タイプ ・グレー糊	1,067mm幅×30m巻	145μ	
LGN-62		1,370mm幅×30m巻		

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管
LKG-18	つや有・糊なし	1,060mm幅×20m巻	270μ	3インチ

- しっかりとした厚みで高級感あります。
- 高発色のつや有りと落ち着いた雰囲気のつや無の2種類をご用意。
- ※ポスターべーべーは太陽光が当ると、黄変します。印刷後、乾燥時および掲出時は太陽光(窓からの入射光も含)にあたる事がないようご注意ください。
 UVカット機能のあるラミネートフィルム加工をする等、必要に応じ黄変対策をお願いいたします。
 また保管時は箱の中に入れて保管する様、お願ひいたします。

※インク量が多い出力の場合、巻き取り装置が使えない事があります。



対応機種

ローランド エコソルマックス対応機
 ミマキ SSシリーズ対応機
 OKIデータ ColorPainterシリーズ
 その他、溶剤系インクジェットプリンタ
 ※メーカー純正インク使用機に限ります。

※離島・至急便は除きます。
 ■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の
 違いにより、印字結果が異なります。
 必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
 ご購入ください。

■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管
LKG-19	つや有・糊なし	1,270mm幅×20m巻		
LKM-38	つや無・糊なし	1,060mm幅×20m巻	255μ	
LKM-39	つや無・糊なし	1,270mm幅×20m巻		

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管
LRH-10	IJ長期用反射・クリア糊 (封入レンズ型)	1,240mm幅× 5m巻 1,240mm幅× 10m巻	150μ	

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管
LRH-20	(封入レンズ型)	1,240mm幅× 10m巻		
LNH-40	IJ中長期反射・クリア糊 (封入レンズ・広角反射タイプ)	1,240mm幅× 5m巻 1,240mm幅× 10m巻	145μ	3インチ
LSH-60	IJ短期用反射・クリア糊 (封入レンズ・広角反射タイプ)	1,240mm幅× 5m巻 1,240mm幅× 10m巻	135μ	
LSH-70				

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

溶剤系対応

クロス

- 素材、厚みで多様なニーズに対応。
- クロス地特有の2次加工し易さも魅力。

切売りOK * 送料無料 * 納期2~3日 * サンプルあり * スリットOK * ポイント対象品

※離島・至急便は除きます。

対応機種
 ローランド エコソルマックス対応機
 ミマキ SSシリーズ対応機
 OKIデータ ColorPainterシリーズ
 その他、溶剤系インクジェットプリンタ
 ※メーカー純正インク使用機に限ります。
 ■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の
 違いにより、印字結果が異なります。
 必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
 ご購入ください。
 ■社名、機種名は各社の登録商標です。

*溶剤用ポンジ地LPZ-101はOKIデータの機種には対応していません。
 *レギュラーコロスは、「RICOH Pro L4160/L4130」で印字可能です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管
LCR-14	レギュラーコロス	1,067mm幅×30m巻	165μ	
LCR-24		1,370mm幅×30m巻		
LCT-15	テントコロス	1,050mm幅×30m巻	250μ	3インチ
LCT-25		1,370mm幅×30m巻		
LPZ-101	溶剤用ポンジ(リケイ紙有)	1,300mm幅×30m巻	160μ	
LPZ-201	溶剤用ポンジ(リケイ紙無)		150μ	

*LPZ-101の離型紙を剥がす際は、紙管にテープで固定して巻き取る等、均一に張るようにしてください。

溶剤系対応

電照用

- 糊付きは透明タイプと乳白タイプ、糊無しタイプは白ペットをご用意。
- 溶剤インクジェットの特色を最大限に発揮する高発色メディア。

切売りOK * 送料無料 * 納期2~3日 * サンプルあり * スリットOK * ポイント対象品

※離島・至急便は除きます。

対応機種
 ローランド エコソルマックス対応機
 ミマキ SSシリーズ対応機
 OKIデータ ColorPainterシリーズ
 その他、溶剤系インクジェットプリンタ
 ※メーカー純正インク使用機に限ります。
 ■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の
 違いにより、印字結果が異なります。
 必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
 ご購入ください。
 ■社名、機種名は各社の登録商標です。

*¹インク量が多い出力の場合、巻取り装置が使えないことがあります。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管
LPD-17	※ ¹ 白ペット・糊なし	1,050mm幅×20m巻	200μ	
LPD-27		1,370mm幅×20m巻		
LND-28	乳白塩ビ・永久クリア糊	1,370mm幅×30m巻	140μ	3インチ
LCD-29	透明塩ビ・永久クリア糊	1,370mm幅×30m巻	136μ	


気温の下がる冬季
印刷時のお願い

ヒーターを使う溶剤系インクジェットの場合、気温の低下とともに離型紙とメディアの間に空気が入る可能性が高くなります。印刷に際しまして以下の点にご注意ください。
 •メディアは到着後すぐに印刷せず、充分に温めてからお使いください。
 目安としては、25°Cの温風が出ているエアコンがあたる状態で、3時間以上おいてから、印刷をお願いいたします。
 •プリンターのプレヒーター、プリントヒーターは33~35°Cを目処に設定してください。
 •特に切売り、ロールメディアの紙管近くの印字をされる場合、ご注意ください。

溶剤系対応

メタル調メディア

■基材／塩ビ 離型紙／PET

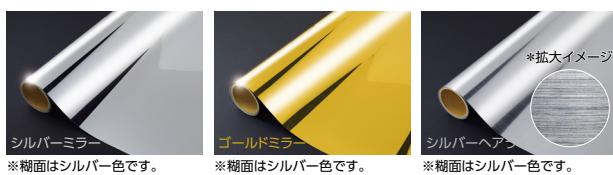

※糊面はシルバー色です。

※糊面はゴールド色です。

※糊面はシルバー色です。
(ヘアラインではありません)

対応機種
 ローランド エコソルマックス対応機
 ミマキ SSシリーズ対応機
 OKIデータ ColorPainterシリーズ
 その他、溶剤系インクジェットプリンタ
 ※メーカー純正インク使用機に限ります。
 (ラテックス対応)
 HP Latex310
 ■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の
 違いにより、印字結果が異なります。
 必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
 ご購入ください。
 ■社名、機種名は各社の登録商標です。

ご注意

- 屋外でご使用の場合は、中期以上(UVカット有)のラミネートをしてください。
 ラミネート無しの場合は、1年程度で変色する場合がございます。また、意匠の関係上、つや有ラミネートをお勧めいたします。
- 本製品は、蒸着仕様になります。そのため、通常の塩ビフィルムと比較し、「水抜け」「エア抜け」に時間が要します。水貼り施工をされる際は、充分に水抜き作業をしてください。また、施工時はエアやゴミが入らないようご注意ください。被着体の汚れやホコリなどはきれいに拭き取ってから施工してください。
- 樹脂板(アクリル、ポリカなど)などはアウトガスが発生し、膨れや割れの原因になりますので直接貼らないでください。アクリルやポリカなどに貼られる際は、専用の下貼りフィルム(P.42参照)と併用してください。
- ミラータイプは特に、凹凸のある下地に貼られますと、フィルム表面が歪んで見えます。平滑な面に貼ることをお勧めいたします。
 (平滑面でも3次曲面には貼れません)
 (鏡の用途で使用することはお勧めできません)

商品コード

タイプ

サイズ

製品厚み

紙 管

Y-701

シルバー・ミラー 強粘着

920mm幅×10m巻

72μ

3インチ

Y-702

ゴールドミラー 強粘着

Y-703

シルバー・ヘアライン 強粘着

*製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
 *交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
 *希望小売価格は全て税抜です。

3M™ スコッチャル ペイントフィルム コマーシャル パーキング グラフィックス

屋内外の様々な材質の路面や床面への施工ができます。※施工箇所は法律上公道以外の箇所に限られます。公道には絶対に施工しないでください。

- アスファルト・コンクリート・タイル・自然石など、様々な屋内外の路面や床面へ施工できます。※凹凸が激しく、表面が鋭利な場合、材料が破れる可能性があります。
- 自動車のタイヤが通過しても剥けにくい強靭さ、濡れても滑りにくい防滑性などの特長を備えたマーキングフィルムです。
- 屋内外の路面や床面への施工では、約3ヶ月の耐久性があります。
- フルカラー印刷に対応しているので、ペイントでは実現できない写真や正確なロゴマークなどのグラフィカルな表現がプリントで簡単に実現できます。

路面、床面の使用に適した
耐久性と防滑性

加熱の必要がなく、
圧着のみで施工が可能

表面が平滑でない基材、凹凸の
ある粗面への追従性が良好*

特殊金属層、特殊アクリルを主材料と
した塗装代替フィルムを使用

■施工方法紹介

透明レセプター
PF-330

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品

店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレーム

イーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン


掲示板
／案内板

技術・参考
資料


①印刷（巻き外面/逆像印刷）



両面粘着フィルム
PF-300



巻き外面のライナーを剥離

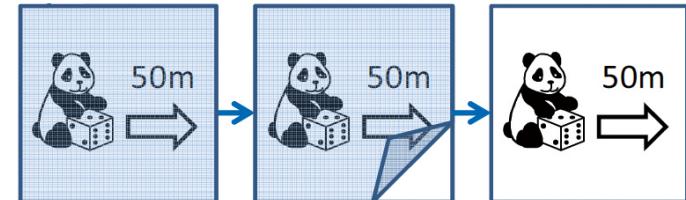

完成

②貼り合わせ

透明パッキングテープは印刷補助のためのものです。施工前に剥離してください。

③透明パッキングテープ剥離

■貼り付け手順



使用条件によりマスキングテープで固い下地処理(プライマー塗布)を行ってください。



プライマー塗布後、表面に光沢が出てべたつきが無くなればフィルムを施工できます。



3M™ プラスチックスキージー PFA-1で施工後、ゴムハンマーでたたきながら圧着してください。



フィルムが下地の凹凸表面に追従していることを確認(特にフィルム端部)してください。

*本製品の加工は逆像印刷を行う方式です。通常の印刷、ラミネートと使用方法が異なります。

※透明レセプターフィルムPF-330についている透明パッキングテープ(補助テープ)は出荷(施工)前に必ず剥離してください。印刷を補助するためのもので施工時には必要ありません。

※離島・至急便は除きます。

コマーシャル パーキング グラフィックス

切売りOK 送料無料 納期2~3日 サブルあり スリットOK ポイント対象品

商品コード	タイプ	材質	サイズ	製品厚み	紙管
PF-330	透明レセプターフィルム	耐摩耗性層付き特殊アクリルフィルム	1,270mm幅×30m巻	80μ	3インチ
PF-300	路面用両面粘着フィルム	特殊金属層付きアクリル系粘着剤	1,230mm幅×25m巻	130μ	

試験方法 ●フィルム厚:JIS K 7130に準ずる ●特性における数値は、原則として温度20°C・湿度65%での試験結果を基にしています。

CPG専用プライマー

送料D メーカー直送 納期3~4日

商品コード	内容量	単位
DP-900-N3	1ℓ	1缶

⚠ 注意事項

- 公道への施工は法律上、道路占用許可申請が必要です。絶対に無断で施工しないでください。
- 下地がもろく、割れたり、崩れたりする場所に貼り付けた場合、剥離時に下地が割れるなどの不具合が発生する可能性があります。
- 本製品上でタイヤの捻れ、劣化を著しく助長します。特に停止状態でタイヤの捻り(据え切り)を行える可能性のある場所への施工は推奨しておりません。
- 貼り付け下地にプライマーを塗布した場合、原状復帰はできませんのでご了承ください。
- 路面状況によりますが、1ℓのプライマーで4~5m(目安)の面積を施工してください。
- 施工後はなるべく24時間以上の養生を行ってください。
- 剥離時に路面の状態によっては糊が残る場合があります。
- 降水時、水分が溜まる環境への貼り付けは避けてください。
- 局所的に強い力が加わるとフィルムが裂けてしまう場合があります。(バイクスタンド、除雪作業、家具や什器等の引きずり)
- 部分的にでもフィルムに剥離が生じたら補修を実施してください。
- 凹凸の大きなアスファルト下地、鋭利な骨材を含む下地では圧着時にフィルムに穴があく場合があります。
- 雨天時の施工はできません。路面が濡れている場合は完全に乾燥してから貼り付け作業を行ってください。
- 剥離時に路面の状態によっては糊が残る場合があります。
- 新設のアスファルト・コンクリートには十分な接着力が得られない場合がありますので、施工されないでください。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

3M™ スコッチカル ペイントフィルム グラフィックタイプ

従来のメディアでは施工が難しかった凹凸面に貼り付けが可能。
ペイントフィルムは特殊アクリルフィルムに溶剤系インクジェット等で印刷し、粗面への接着を可能にしたグラフィックシートです。



主な特徴

FEATURE


- 高い柔軟性 ■高い隠蔽性を保有 ■凹凸面への追従が可能
※凹凸が激しく、表面が鋭利な場合、材料が破れる可能性があります。
- ゴムなどの弹性下地への貼り付けが可能
- 加熱の必要がなく、圧着のみで施工が可能

現場の状況により、プライマーの塗布など下地処理が必要な場合がございます。
ただし、下地処理をすることによって、施工後剥離にくくなることもあります。



※ペイントフィルムをカットする場合は150mm以上の大きさが目処となります。

■製品構造

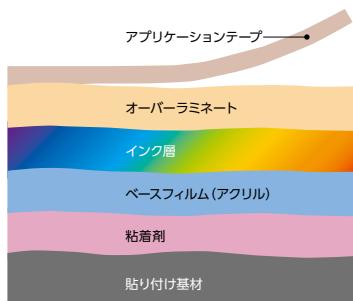

ベースフィルム

商品コード	タイプ	接着力	サイズ	製品厚み	紙 管
PF000-20	白／パーマネントタイプ	約14N／25mm		90μ	3インチ
PF001C-20	白／再剥離エア抜けタイプ	約12N／25mm	1,270mm幅×20m巻	80μ	

試験方法 ●フィルム厚:JIS K7130に準ずる ●接着力:JIS Z0237に準ずる ●特性における数値は、原則として温度20°C、湿度65%での試験結果を基にしています。

※再剥離タイプは、下地により性能が異なります。タイルなど、平滑面への再剥離性能は有しません。

※再剥離性能に関しては、貼り付け基材の状態、環境状態によっては再剥離出来ない場合があります。事前のテスト施工をお勧めします。



<http://www.shinseisha.com>

■印字・施工手順

- ①ベースフィルムに溶剤系インクジェットで出力をします。
- ②表面が空気につれる状態で充分に乾燥(48時間程度)させます。
- ③専用アプリ付きラミネートフィルムを出力にかけます。
- ④通常のインクジェットを貼るのと同じように壁面にスキージもしくはリベットブラシで、出力を貼り込みます。(仮圧着)
- ⑤ラミネート表面に貼られているアプリケーションテープを剥がします。
- ⑥リベットブラシ等を用い凹凸部分に追従させます。特に端部は念入りに圧着します。
- ⑦目地等への圧着はプラスチックスキージを上から押し付けるように動かします。
- フィルムの追従性が足りない場合はヒートガン等を使用し、加熱圧着をします。

※離島・至急便は除きます。

切削OK	*	送料無料	納期2~3日	サブルあり	スリットOK	ホワイト対象品
------	---	------	--------	-------	--------	---------

ラミネートフィルム(専用アプリ付き)

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管
PF900AP-20	高光沢		80μ	3インチ
PF901AP-20	低光沢	1,270mm幅×20m巻		

試験方法 ●フィルム厚:JIS K7130に準ずる

切削OK	*	送料無料	納期2~3日	サブルあり	スリットOK	ホワイト対象品
------	---	------	--------	-------	--------	---------

■グラフィックスの特性

グラフィックスの仕様	印刷方式	貼り付け温度	使用可能温度	耐候性	再剥離性
PF000/PF900AP or PF901AP	溶剤インクジェット	10~38°C	-30~80°C	約3年	無し
PF001C/PF900AP or PF901AP				約1年	約1年

※ラミネートフィルムのアプリケーションフィルムを剥がした状態での評価です。

※施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。

※耐候性については、フィルムの耐候性について、日本国内の標準的な環境下で屋外垂直サインに施工した場合の予想耐候性で、インクの耐候性ではありません。

※本カタログ記載事項、技術上の資料、推奨事項等は、全て実験値に基づくものであり、その正確性もしくは完全性について保証するものではありません。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

水性顔料・染料対応 塩ビつや無し

- UVカットラミネートフィルムとの組み合わせで屋外用看板として使用可能。
- 塩ビ特有の優れた施工性。



対応機種

ローランド	FJシリーズ、CJ400／500
ミマキ	JV2-JV2-2シリーズ、JV-4
ムトウ	ファルコンRJ6000シリーズ
グラフテック	JC、JXシリーズ
エプソン	PM、PX、MCシリーズ

■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の違いにより、印字結果が異なります。
必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
ご購入ください。
■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管
NPV-23	永久接着タイプ・グレー糊	1,067mm幅×30m巻		
NPV-25		1,270mm幅×30m巻	135μ	3インチ

水性顔料・染料対応 レギュラー合成紙

- 水性インクジェットの人気No1、定番メディア。
- 「適応品質」を追求、抜群のコストパフォーマンス。



対応機種

ローランド	FJシリーズ、CJ400／500
ミマキ	JV2-JV2-2シリーズ、JV-4
ムトウ	ファルコンRJ6000シリーズ
グラフテック	JC、JXシリーズ
エプソン	PM、PX、MCシリーズ

■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の
違いにより、印字結果が異なります。
必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
ご購入ください。
■社名、機種名は各社の登録商標です。

※糊なしタイプは不可

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管
PR-00		610mm幅×30m巻(2本入)		
PR-01		914mm幅×30m巻		
PR-03	糊なし	1,118mm幅×30m巻	155μ	
PR-05		1,270mm幅×30m巻		
PR-10		610mm幅×30m巻(2本入)		
PR-11		914mm幅×30m巻		
PR-13	永久接着タイプ・クリア糊	1,118mm幅×30m巻		
PR-15		1,270mm幅×30m巻		
PR-20		610mm幅×30m巻(2本入)	190μ	
PR-21		914mm幅×30m巻		
PR-23	永久接着タイプ・グレー糊	1,118mm幅×30m巻		
PR-25		1,270mm幅×30m巻		

水性顔料・染料対応 バナーハンガー用合成紙

- しっかりとした厚みと強度。
- バナーハンガー用のメディアとして最適。
- 短期屋外用のポスターとしても便利。



対応機種

ローランド	FJシリーズ、CJ400／500
ミマキ	JV2-JV2-2シリーズ、JV-4
ムトウ	ファルコンRJ6000シリーズ
グラフテック	JC、JXシリーズ
エプソン	PM、PX、MCシリーズ

■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の
違いにより、印字結果が異なります。
必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
ご購入ください。
■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管
BHG-10		610mm幅×30m巻		
BHG-20	糊なし	1,118mm幅×30m巻	205μ	2インチ
BHG-30		1,270mm幅×30m巻		

※プリンタの自動カット機能が使えない場合があります。ご注意ください。

水性顔料・染料対応 ユポ合成紙

- 水性インクジェット定番の人気メディア。
- クロスユポは裂けにくい性質で、幅広い用途で使用可能。



対応機種

ローランド	FJシリーズ、CJ400／500
ミマキ	JV2-JV2-2シリーズ、JV-4
ムトウ	ファルコンRJ6000シリーズ
グラフテック	JC、JXシリーズ
エプソン	PM、PX、MCシリーズ

■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の
違いにより、印字結果が異なります。
必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、
ご購入ください。
■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管
PY-12		914mm幅×30m巻		
PY-17	糊なし	1,270mm幅×30m巻	115μ	
PY-62		914mm幅×30m巻		
PY-67	クロスユポ	1,270mm幅×30m巻	185μ	3インチ

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

※離島・至急便は除きます。
※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

水性顔料・染料対応

フォトペーパー



※離島・至急便は除きます。

- 圧倒的な高画質。
- ポスターや写真出力に最適。
- 光沢の美しいつや有りと、落ち着いた雰囲気の半つやタイプをご用意。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管
PAG-10		610mm幅×30m巻(2本入)		
PAG-20	厚手フォトペーパー・つや有	914mm幅×30m巻		
PAG-30		1,118mm幅×30m巻		
PAS-15		610mm幅×30m巻(2本入)	275μ	3インチ
PAS-25	厚手フォトペーパー・半つや	914mm幅×30m巻		
PAS-35		1,118mm幅×30m巻		
PPG-51		610mm幅×30m巻(2本入)		
PPG-61	フォトペーパー・つや有	914mm幅×30m巻		
PPG-71		1,118mm幅×30m巻		
PPG-81		1,270mm幅×30m巻		
PPS-52		610mm幅×30m巻(2本入)	173μ	2インチ
PPS-62	フォトペーパー・半つや	914mm幅×30m巻		
PPS-72		1,118mm幅×30m巻		
PPS-82		1,270mm幅×30m巻		

ローランド FJシリーズ、CJ400／500
ミマキ JV2-JV2-2シリーズ、JV-4
ムトウ ファルコン/RJ6000シリーズ
グラフテック JC、JXシリーズ
エプソン PM、PX、MCシリーズ

■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の違いにより、印字結果が異なります。
必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、ご購入ください。
■社名、機種名は各社の登録商標です。

水性顔料・染料対応

コート紙



※離島・至急便は除きます。

- コスト重視の普通紙タイプメディア。
- 頻繁に付け替える屋内用ポスターやプレゼン用途に最適。
- ※同じ名称でも各社資材の性質が違う場合があります。

事前にご確認ください。

※薄手コート紙に出力する際は
「ハイテンションスピンドル」をお使いください。

ローランド FJシリーズ、CJ400／500
ミマキ JV2-JV2-2シリーズ、JV-4
ムトウ ファルコン/RJ6000シリーズ
グラフテック JC、JXシリーズ
エプソン PM、PX、MCシリーズ

■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の違いにより、印字結果が異なります。
必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、ご購入ください。
■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管
PP-60		610mm幅×30m巻(2本入)		
PP-61	糊なし	914mm幅×30m巻	200μ	3インチ
PP-63		1,050mm幅×30m巻		
PP-66		1,270mm幅×30m巻		
PU-80		610mm幅×100m巻		
PU-81	薄手コート紙・糊なし	914mm幅×100m巻	133μ	2インチ
PU-83		1,118mm幅×50m巻		

水性顔料・染料対応

クロス



※離島・至急便は除きます。

- 抜群の高発色が人気のソフトクロス
- 使い勝手の良さが人気のハードクロス
- 離墨紙なしのポンジで効率アップ。

※ソフトクロス、短期屋外用クロス
は不可

ローランド FJシリーズ、CJ400／500
ミマキ JV2-JV2-2シリーズ、JV-4
ムトウ ファルコン/RJ6000シリーズ
グラフテック JC、JXシリーズ
エプソン PM、PX、MCシリーズ

■左記対応機種でも、機械状況、リップ等の違いにより、印字結果が異なります。
必ず無料印字用サンプルにてご確認の上、ご購入ください。
■社名、機種名は各社の登録商標です。

商品コード	タイプ	サイズ	製品厚み	紙 管
PC-13	ソフトクロス(屋内用)	914mm幅×45m巻		
PC-18		1,270mm幅×45m巻	160μ	
PC-21		610mm幅×30m巻(2本入)		
PC-23	ハードクロス(屋内用)	914mm幅×30m巻		3インチ
PC-25		1,118mm幅×30m巻	290μ	
PC-28		1,270mm幅×30m巻		
PC-33	ハイパワーコロス(屋内用)	914mm幅×20m巻	330μ	2インチ
PC-43	短期屋外用クロス	914mm幅×45m巻	195μ	
PC-48		1,270mm幅×45m巻		
PC-53	短期屋外用バナークロス	914mm幅×30m巻	250μ	3インチ
PC-58		1,270mm幅×30m巻		
PPZ-72	水性用ポンジ(リケイ紙有)	1,062mm幅×30m巻	170μ	
PPZ-77		1,270mm幅×30m巻		2インチ
PPZ-07	水性用ポンジ(リケイ紙無)	610mm幅×30m巻	150μ	

※屋外での使用にあたっては、必ず無料サンプルにて、ご使用インクとの相性をお確かめの上、お使いください。

※「短期屋外用クロス」は、スリット対象外となります。その他クロス類のスリットに関しては、ほつれが発生する事を、予めご了承ください。

※PPZ-72、PPZ-77の離墨紙を剥がす際は、紙管にテープで固定して巻き取る等、均一に引張るようにしてください。

※ハイパワーコロスは、ポイント対象外となります。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜値です。

ラミネートフィルム

短期用ラミネートフィルム



※離島・至急便は除きます。

- 屋外・短期用ラミネートフィルム。
- イベント、工事看板などに最適。つや有タイプは透明度が高く、つや無タイプは、落ち着いたマット調に仕上げております。
- 溶剤系インクジェット出力も可能で、透明メディアとしても、ご利用いただいております。

商品コード	タイプ	離型紙	サイズ	製品厚み	紙 管
UG-100G	つや有		1,050mm幅×50m巻		
UG-200G			1,370mm幅×50m巻		
UG-100M	つや無	紙	1,050mm幅×50m巻	95μ	3インチ
UG-200M			1,370mm幅×50m巻		

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

桟

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料

ラミネートフィルム

中期用ラミネートフィルム



※離島・至急便は除きます。

- 屋外・中期用ラミネートフィルムです。
- 厚めのフィルムで貼り易く、コストパフォーマンスに優れています。
- つや有タイプは透明度が高く、つや無タイプは落ち着いたマット調に仕上げております。

商品コード	タイプ	離型紙	サイズ	製品厚み	紙 管
XK-100G	つや有		1,100mm幅×50m巻		
XK-200G			1,370mm幅×50m巻		
XK-100M	つや無	紙	1,100mm幅×50m巻	120μ	3インチ
XK-200M			1,370mm幅×50m巻		

ラミネートフィルム

3M™ 中期用ラミネートフィルム



※離島・至急便は除きます。

- お客様の声から生まれた、優れたコストパフォーマンスを有した中期用ラミネートフィルム。(カレンダーフィルム)
- IJ3MS(3M™中期用メディア)と相性のいいラミネートです。

商品コード	タイプ	離型紙	サイズ	製品厚み	紙 管	メーカー品番
IJL33G	つや有		1,370mm幅×50m巻	120μ	3インチ	IJ4156
IJL33M	つや無	紙				IJ4157

ラミネートフィルム

中長期用ラミネートフィルム



※離島・至急便は除きます。

- 寸法安定性に優れたカレンダーフィルム。
- 離型紙をPETフィルムにしたこと、ラミ加工時直後のシルバリング(白濁)が大幅に軽減しました。
- つや有タイプは透明感に優れ、つや無タイプは高級感のある仕上がりになります。

商品コード	タイプ	離型紙	サイズ	製品厚み	紙 管
NE-100G	つや有		1,100mm幅×50m巻		
NE-200G			1,370mm幅×50m巻		
NE-100M	つや無	PET	1,100mm幅×50m巻	95μ	3インチ
NE-200M			1,370mm幅×50m巻		

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

ラミネートフィルム 3M™ 中長期用ラミネートフィルム



- 3M製の中長期グレード品をリーズナブルな価格でご用意しました。(カレンダーフィルム)
- ツヤ有は透明度が高く、ツヤ無は高級感のある落ち着いた仕上がりです。

商品コード	タイプ	離型紙	サイズ	製品厚み	紙 管	メーカー品番
IJL-350G	つや有	PET	1,370mm幅×50m巻	100μ	3インチ	IJ4136
IJL-350M	つや無					IJ4137

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品·
備品店舗用品·
備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル／
黒板ボード

バースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／
金属文字

建植サイン

掲示板／
案内板技術・参考
資料

ラミネートフィルム 長期用ラミネートフィルム



- 高耐候性キャスト塩ビラミネートフィルム
- 透明性も高く、伸びも良いため、カーラッピングなどにも最適です。

商品コード	タイプ	離型紙	サイズ	製品厚み	紙 管
L-250	つや有				
L-251	つや無	紙	1,370mm幅×30m巻	70μ	3インチ

ラミネートフィルム 3M™ 長期用ラミネートフィルム



- 塩ビラミネートフィルムの最高級品、キャストフィルム
- 表面はフッ素防汚処理で汚れがつきにくい。
- 優れた寸法安定性で、長期用途にベストのラミネートフィルム

商品コード	タイプ	離型紙	サイズ	製品厚み	紙 管	メーカー品番
IJL44G	つや有					IJ4116N
IJL44M	つや無	紙	1,350mm幅×50m巻	80μ	3インチ	IJ4117N

ラミネートフィルム

ワンポイント・アドバイス

インクジェットプリンタ対応資材の
トラブルを事前に回避！

1. ラミネートフィルムの選択

ラミネートフィルムの選択の基本は
メディアと素材をそろえる事、

もしくは性質の近い物を使う事です。

- 塩ビメディアには塩ビの
ラミネートフィルム
- 合成紙、ペットメディアには
ペットのラミネートフィルム

となります。

但し、溶剤インクジェットの場合、ペット
のようにガスを逃さないフィルムを使うと
気泡が発生する場合があります。乾燥時間
を通常より多くする、もしくは塩ビでも伸
び縮みの少ないキャストのラミネートフィ
ルムを選択するなどの対策が必要です。

2. ラミネート加工のスタート時は少し送ってから

ラミネートについてのワンポイントアドバ
イイスになりますが、
ラミネーターにフィルムをセットすると、
取り出しロールから巻き取りロールまで、
20～30cm程度離型紙が剥がされ、空気
に触れた状態になります。

作業を一旦中断し、この部分が長時間空気
に触れた状態から、再度ラミネート加工を
してしまうと、この空気に触れた部分が後
で黄変してしまいます。

ラミネート作業の際は安全を見て、この部
分は絵柄にかからないよう送ってから、
ラミネート加工することをおすすめいたし
ます。

3. ラミネートフィルムの劣化

短期、中期、長期とあるラミネートフィ
ルムは、耐候期間を過ぎるとどのようになる
かというお問い合わせをいただく事があり
ます。ラミネートフィルムの劣化は種類、
設置環境により異なりますが、

- ・白濁
- ・黄変
- ・ヒビ割れ
- ・黒みがかった茶色に変化

などがあります。
また、近年では以前に比べ紫外線が増加傾
向にある為、ラミネートフィルムだけでなく
インク、塗料も商品寿命が短くなる傾向
があります。

4. ラミネートフィルム内の小さな気泡

寒い時期にラミネート加工をすると小さな
気泡が残り、全体に白っぽく見える場合が
あります。これは糊が硬くなり、メディア
にラミネートフィルムが密着でき、小
さな気泡が残る為に起きた現象です。1～2
日おいておくと改善される事もありますが、

- 対策としては
- ・ラミネートフィルムをよく暖めてから加工する
- ・1度だけでなく、2～3度ラミネーターを通す
- ・ドライヤー等で暖める

などがあります。
また、ローラーに熱を加える機能がついた
ラミネーターも出ています。

ラミネートフィルム 中期用UVカットアクリルフィルム



※離島・至急便は除きます。

■透明性に優れ、高級感のある仕上がり。

※溶剤系インクジェット出力物にご使用になる場合は、必ず出力後48時間程度、表面が空気に触れる状態で乾燥させてください。

※表面をアルコールで拭かないでください。

商品コード	タイプ	離型紙	サイズ	製品厚み	紙 管
OG-10	つや有		1,000mm幅×50m巻		
OG-30			1,350mm幅×50m巻		
OM-20	PET		1,000mm幅×50m巻	80μ	3インチ
OM-40	つや無		1,350mm幅×50m巻		

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア
／ラミネートサイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品
・備品店舗用品
・備品

LED／照明

ポスター
フレームイーゼル
／黒板ボード

バナースタンド

屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板
／金属文字

建植サイン

掲示板
／案内板技術・参考
資料**PETラミ**

※離島・至急便は除きます。

■透明性に優れ、高級感のある仕上がり。

■伸縮性が少なく、合成紙との相性が抜群。

※溶剤系インクジェット出力物にご使用になる場合は、必ず出力後48時間程度、表面が空気に触れる状態で乾燥させてください。

■屋内用UVカット無

商品コード	タイプ	離型紙	サイズ	製品厚み	紙 管
RJ-20	つや有	PET	1,085mm幅×50m巻		
RJ-40			1,345mm幅×50m巻	70μ	3インチ

■短期屋外用UVカット有

商品コード	タイプ	離型紙	サイズ	製品厚み	紙 管
RJ-10	つや有	PET	1,085mm幅×50m巻		
RJ-30			1,345mm幅×50m巻	80μ	3インチ

ラミネートフィルム ホワイトボードフィルム 屋内専用

※離島・至急便は除きます。

ホワイトボードフィルムは、書き消しが不可能なボードを、書き消しが可能にするフィルムです。
右の推奨メーカーをご利用ください。

用途に合わせて貼るだけで、ホワイトボードの様な書き消しが可能となります。

<推奨メーカー>

株式会社パイルオートコーポレーション 製
ぺんてる株式会社 製
株式会社サクラクレパス 製
コクヨ株式会社 製
三菱鉛筆株式会社 製※順不同
※社名は各社の登録商標です。

[溶剤系インクジェット出力物に貼る場合の注意点とお願い]

■野外でのご使用はお控えください。

■インクジェットメディアは永久接着糊タイプをご使用ください。

■印字面が空気に触れる状態で48時間程度乾燥させ、ホワイトボード
フィルムをラミネートしてください。

■曲面には貼らないでください。



- メーカーはホワイトボード用マーカー（推奨メーカー）をご利用ください。
- 書いたまま長期間放置すると消えにくくなる事がございます。
- マグネットはつきません。

商品コード	タイプ	離型紙	サイズ	製品厚み	紙 管
WBF-20	つや有・透明	PET	1,000mm幅×10m巻		
WBF-30			1,270mm幅×10m巻	75μ	3インチ

ラミネートフィルム 大判両面ラミネート

※離島・至急便は除きます。


■窓の内側から外に向けてのポスター掲示に必須のアイテム。

■屋内で作業ができるので、作業効率大幅アップ。

■糊残りの少ない再剥離タイプと貼り剥がしができるゲルポリタイプをご用意しました。

※溶剤系インクジェット出力物にご使用になる場合は、必ず出力後48時間程度、表面が空気に触れる状態で乾燥させてください。

※貼り付け対象物との相性によっては糊残りが発生する場合があります。事前テストでご確認の上、ご使用ください。

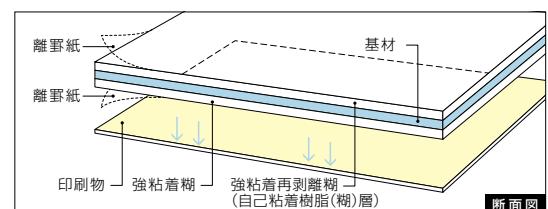

商品コード	タイプ	離型紙	サイズ	製品厚み	紙 管
RPT-10	PET(UVカット無)		1,250mm幅×30m巻	80μ	
RPV-20	PVC(UVカット有)		1,250mm幅×30m巻	110μ	3インチ
RGEL-65	ゲルポリ片面自己粘着／片面強粘タイプ(UVカット有)		1,140mm幅×10m巻	65μ	

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

※ゲルポリは環境にもよりますが、およそ半年を目安にご使用ください。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

ラミネートフィルム 床用ラミネートフィルム

厚手で高い摩耗性・防滑性を持ったフロアーラミネート。
マット塩ビで反射を抑え、表示物も見やすくなります。

屋内短中期向けのラミネートフィルムです。

耐摩耗性能付ツヤ無し仕様です。※

■人通りの多い、通路などにもお使い頂けます。

■屋内、平滑面にお使いください。

※耐久性は半年～1年程度が目処ですが、通行量の大小により、大きく変わります。



3M™ フロアーグラフィックス用ラミネートフィルム〈短中期・屋内用〉 ※耐久性／半年～1年程度

商品コード	タイプ	離野紙	サイズ	製品厚み	紙 管
SP4855	耐摩耗マット塩ビ	紙	1,245mm幅×45.7m巻	220μ	3インチ

表面ハードコート加工により耐久性をアップ。

つややかな外観を保ちます。

屋内短中期向け仕様のラミネートフィルムです。

アイキャッチ効果の高い高光沢・ツヤ有仕様です。

表面ハードコート処理により耐久性をアップ。※

■店舗内の通路等に適しています。

■屋内、平滑面にお使いください。

※耐久性は約3ヶ月程度が目処ですが、通行量の大小により、大きく変わります。



3M™ フロアーグラフィックス用ラミネートフィルム〈短期・屋内用〉 ※耐久性／約3ヶ月程度

商品コード	タイプ	離野紙	サイズ	製品厚み	紙 管
IJ4158	特殊オレフィンフィルムつや有	紙	1,245mm幅×45.7m巻	70μ	3インチ

コストパフォーマンスに優れた一般的なフロア用ラミネートフィルムです。

■落ち着いたマット調に仕上ります。

■屋内平滑面にお使いください。

一般用フロア用ラミネート(短期・屋内用)

商品コード	タイプ	離野紙	サイズ	製品厚み	紙 管
FL-133	マット塩ビ	PET	1,330mm幅×30m巻	102μ	3インチ

糊付着防止フィルム アンダーフィルム

■使いやすさはそのままに、より低価格な商品になりました。

■お好きなサイズにスリット加工いたします。

商品コード	タイプ	離野紙	サイズ	製品厚み	紙 管
A-140	PET		1,400mm幅×400m巻	12μ	3インチ

※製品厚みとは、「表面素材+糊」の厚みです。実測値の平均値であり、保証値ではありません。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

※ 送料 無料	※ 納期 2~3日	※ スリット OK	※ ポイント 対象品
---------------	-----------------	-----------------	------------------

製作代行

マーキング
フィルム

特殊フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

ディスプレイ
ツール

飾りビス

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品/
備品

店舗用品/
備品

LED／照明

ポスター/
フレーム

イーゼル／
黒板ボード

バースタンド

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札

表札／銘板／
金属文字

建植サイン

掲示板／
案内板

技術・参考
資料

溶剤系インクジェット用熱転写シート

印刷後、すぐに輪郭をカットでき、細かなカッティングも可能です。圧着温度も低温で、生地へのダメージも少なくなります。



①印刷後すぐ切れます!大量ユーザーに大好評!



②驚くほど微細なカットが可能



③超低温でドライTシャツ(ポリエステル)にも最適!

送料
D 納期
2~3日 サンプル
あり

ソル・ラバー

商品コード	タイプ	サイズ	単位
PTC-SR	溶剤系対応(ラテックスは不可)	610mm幅×25m巻	1本

ソル・ラバー専用のアプリケーションフィルム

シートに厚み・張りがあるのでシートの取扱いがしやすくなっています。



マスクロール

商品コード	厚み	サイズ	単位
PTC-MR	75μ	590mm幅×50m巻	1本

送料
D 納期
2~3日

シートと生地をより密着させるための仕上シートです。

「圧着仕上げシート」で仕上げることにより、洗濯堅牢度5級程度の強さが得られます。



※表裏はございません。
※汚れ、破損等が無ければ、1枚のシートを繰り返し使用できます

仕上げシート

商品コード	タイプ	サイズ	単位
PTC-FA3	圧着仕上げシート	A3大	1箱(10枚入)
PTC-FA4		A4大	
PTC-FA5	薄手仕上げシート	335×460mm	1箱(100枚入)

【熱転写/溶剤系インクジェットタイプの作業手順(ソル・ラバー)】

- 溶剤系インクジェットで正像で画像を印刷します。
- 輪郭カットを行い、カス取りをします(印刷後すぐにカス取りが可能です。)
- マスク・ロール(専用サブシート)を表面に貼り付けます。
この時、空気が残らないよう、注意してください。
圧着の際、圧が不均一になり、不良の原因となります。
- プリント面を下にし、バックフィルムを摘まんで10cm間隔で止めながら勢いよく剥離してください。
※剥がし難い場合は以下のYoutube動画を参考にしてください。
<https://www.youtube.com/watch?v=c7XNkUsZYqY>
- シワを伸ばしたTシャツの上に、マスク・ロールが上にくるようにして位置を決めます。
- プレス機の温度を130度に設定し、3秒プレスし仮圧着します。圧力は中圧～強圧で設定してください。
仮圧着後、マスク・ロールを熱いうちに剥がしてください。
- 仮圧着したソルラバーの上に圧着仕上げシートを置き、15秒仕上げプレスを行います。
仕上げプレス後、圧着仕上げシートを熱いうちに剥がしてください。これで完成です。

※通常、仕上げには「圧着仕上げシート」を使いますが、昇華インクが移染する素材の場合は、薄手仕上げシートをお使いください。

※素材の材質、使用機材、転写条件等によってプリント強度(耐洗濯性)が異なります。

お客様の求められる品質基準に合う事を事前に十分テストご確認の上ご使用ください。

■洗濯時の注意

- ※漂白剤の使用は避けてください。
- ※回転式の乾燥機は使わないでください。陰干しをお勧めします。
- ※ドライクリーニングは出来ません。

■圧着仕上げシートの取扱について

- 初回のみプレス機で10秒間圧着シートに、熱・圧力を加える空打ちしてください。(中圧～高圧)
(この時、圧着仕上げシートはTシャツ生地の上に置いて空打ちしてください。)
- 熱が加わり、内包されている樹脂が膨らむ事で布地への付着力をアップさせます。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。