
看板資材百科

HELLO No.13

16

電飾サイン

マーキング
フィルムインクジェット
メディア
/ラミネートサイン-POP
下地材

枠

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品
・備品ポスター
フレーム
/イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/表札
/銘板掲示板
/案内板

建構サイン

製作代行

技術資料



光源に「蛍光灯型LED」を採用。
従来の蛍光灯器具に近似したLED電材を採用。点灯時の表示面発光と安全性に配慮した設計により、効率の良い配灯に見直しました。

送料
D
メーカー
直送
納期
4-5日

ADO-900NT-LEDシリーズ用オプションパーツ

パンフレットラック(大)



A4サイズのパフレットやチラシを収納できる上部開閉フタ付のパフレットラックです。

商品コード **STS-PB**
希望小売価格 ¥3,700

パンフレットラック(小)




A4サイズの3つ折パンフレットやチラシ・DMを収納できる上部開閉フタ付のパフレットラックです。

商品コード **STS-PS**
希望小売価格 ¥2,500




パンフレットラックは埃を防ぐ上部開閉式です。

ウエイトプレート




転倒防止のウエイトをスタンドサイン底部に装着できます。
(重量約5kg)
(スチール電気亜鉛メッキ仕上)

商品コード **STS-PW**
希望小売価格 ¥13,000



ADO-930NT-LED/940NT-LEDは2枚(合計10kg)まで装着が可能です。
ADO-920NT-LEDは3枚(合計15kg)まで装着が可能です。

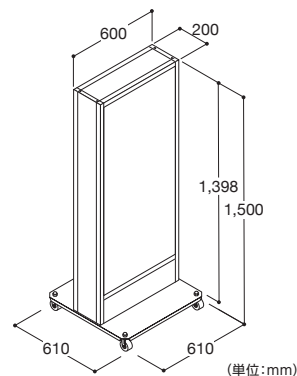


ADO-920NT-LED

送料
D
メーカー
直送
納期
4-5日

商品コード **STS-900** 希望小売価格 ¥164,000

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)
カラー / シルバー(脚部:シルバー)・ブラック(脚部:ブラック)
表示面 / アクリル 乳白色3mm
表示有効寸法:W550×H1,190mm
面板切断寸法:W592×H1,217mm(乳半)
照明 / 直管型LED23W プラグ付キャブタイヤケーブル2m
脚部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) キャスター付(φ75)
重量 / 27kg
単位 / 1台

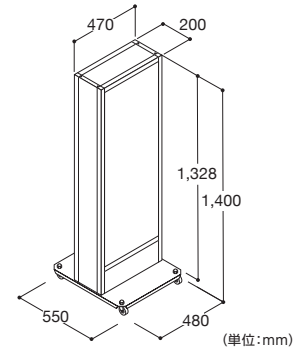

ADO-930NT-LED

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード **STS-901** 希望小売価格 ¥126,000

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)

カラー / シルバー(脚部:シルバー)・ブラック(脚部:ブラック)

表示面 / アクリル 乳白色3mm

表示有効寸法:W420×H1,130mm

面板切断寸法:W462×H1,157mm(乳半)

照明 / 直管型LED23W プラグ付キャプタイヤケーブル2m

脚部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) キャスター付(φ50)

重量 / 21kg

単位 / 1台

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品

ポスター
フレーム/
イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン


室名札/
表札/銘板

掲示板/
案内板

建種サイン

製作代行

技術資料



ADO-940NT-LED

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード **STS-902** 希望小売価格 ¥116,000

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)

カラー / シルバー(脚部:シルバー)・ブラック(脚部:ブラック)

表示面 / アクリル 乳白色3mm

表示有効寸法:W420×H930mm

面板切断寸法:W462×H957mm(乳半)

照明 / 直管型LED18W プラグ付キャプタイヤケーブル2m

脚部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) キャスター付(φ50)

重量 / 19kg

単位 / 1台

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

HELLO13

485

内部光源に使用の蛍光灯型LEDをリニューアル。
乳白色と透明の平板の間に表示シートを挟み込み
ラウンド(湾曲)させる800T系。



※文字・デザイン等は価格に含まれません。




上部のネジを外して簡単に表示シート交換ができるので季節毎に表示内容を変えるなど、新しいプレゼンテーションが可能になりました。

※透明・乳白色のアクリルの間に、水が入る場合があります。水の侵入が気になる場合は小口にテープを貼ることをお奨めします。インクジェットメディアを屋外で使用する場合は、溶剤系もしくは油性の物をご使用ください。



蛍光灯型LED



マーキング
フィルム

インクジェット
メディア
/ラミネート

サインPOP
下地材

枠

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品
・備品

ポスター
フレーム
/イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/表札
/銘板

掲示板
/案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

シート
はさみ込




ブラック

※文字・デザイン等は価格に含まれません。



シルバー

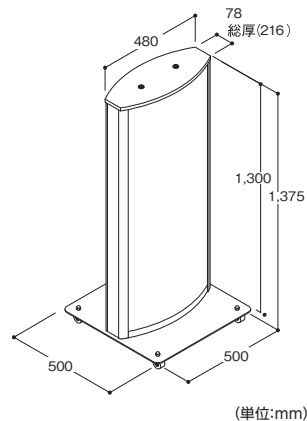

アルミスタンドサイン

ADO-800T-LED

送料 D メーカー直送 納期 4-5日

商品コード STS-600 希望小売価格 ¥126,000

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)

カラー / シルバー(脚部:シルバー)・ブラック(脚部:ブラック)

表示面 / アクリル 乳白色2mm+透明1mm

表示有効寸法:W432×H1,252mm (R部)

面板切断寸法:W476×H1,265mm (乳半)

W462×H1,265mm (透明)

照明 / 直管型LED23W プラグ付キャプタイヤケーブル2m

脚部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) キャスター付(φ50)


重量 / 20kg

単位 / 1台

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

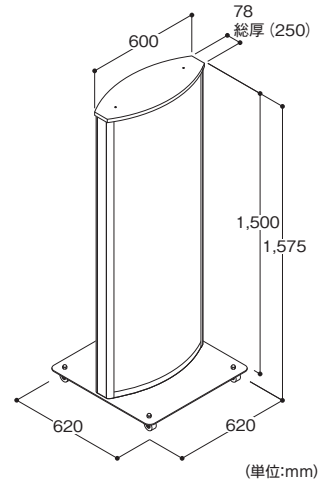

ADO-810T-LED

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード **STS-830** 希望小売価格 ¥209,000

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)
 カラー / シルバー(脚部:シルバー)、ブラック(脚部:ブラック)
 表示面 / アクリル 乳白色2mm+透明1.5mm
 表示有効寸法:W564×H1,452mm(R部)
 面板切断寸法:W603×H1,470mm(乳半)
 W590×H1,470mm(透明)

照明 / 直管型LED33W プラグ付キャプタイヤケーブル2m
 脚部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) キャスター付(φ50)
 重量 / 34kg
 単位 / 1台

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品

ポスター
フレーム/
イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン


室名札/
表札/銘板

掲示板/
案内板

建種サイン

製作代行

技術資料

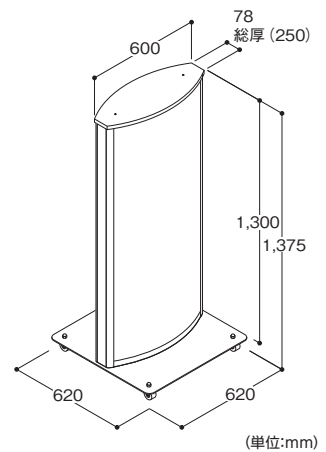

ADO-820T-LED

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード **STS-840** 希望小売価格 ¥163,000

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上)
 カラー / シルバー(脚部:シルバー)、ブラック(脚部:ブラック)
 表示面 / アクリル 乳白色2mm+透明1.5mm
 表示有効寸法:W564×H1,252mm(R部)
 面板切断寸法:W603×H1,270mm(乳半)
 W590×H1,270mm(透明)

照明 / 直管型LED23W プラグ付キャプタイヤケーブル2m
 脚部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) キャスター付(φ50)
 重量 / 29kg
 単位 / 1台

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

HELL013

487

マーキング
フィルムインクジェット
メディア
/ラミネートサイン・POP
下地材

枠

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品
・備品ポスター
フレーム
/イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/表札
/銘板掲示板
/案内板

建槽サイン

製作代行

技術資料



シルバー

※文字・デザイン等は価格に含まれません。




曲面が美しく光るアクリル成型のアルフェイス



蛍光灯型 LED



ブラック

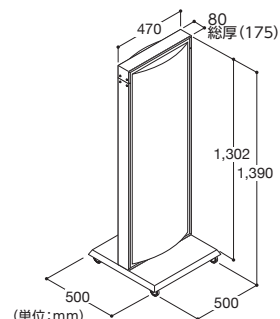

(単位:mm)

アルミスタンドサイン

ADO-700T-LED

送料 D メン
期 4-5日

商品コード STS-601 希望小売価格 ¥121,000

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)

カラー / シルバー(脚部:シルバー)・ブラック(脚部:ブラック)

表示面 / アクリル成型板 乳白色2mm

表示有効寸法:W450×H1,265mm(R部)

面板切断寸法:W462×H1,293mm

照明 / 直管型LED23W プラグ付キャプタイヤケーブル2m

脚部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) キャスター付(φ40)

重量 / 17.5kg

単位 / 1台



シルバー

※文字・デザイン等は価格に含まれません。




曲面が美しく光るアクリル成型のアルフェイス



蛍光灯型 LED



ブラック

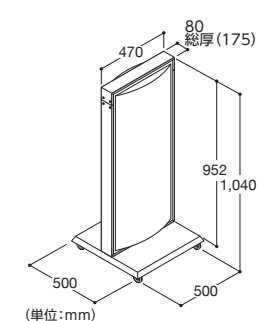

(単位:mm)

アルミスタンドサイン

ADO-701T-LED

送料 D メン
期 4-5日

商品コード STS-602 希望小売価格 ¥110,000

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)

カラー / シルバー(脚部:シルバー)・ブラック(脚部:ブラック)

表示面 / アクリル成型板 乳白色2mm

表示有効寸法:W450×H915mm(R部)

面板切断寸法:W462×H943mm

照明 / 直管型LED18W プラグ付キャプタイヤケーブル2m

脚部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) キャスター付(φ40)


重量 / 15.5kg

単位 / 1台


※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

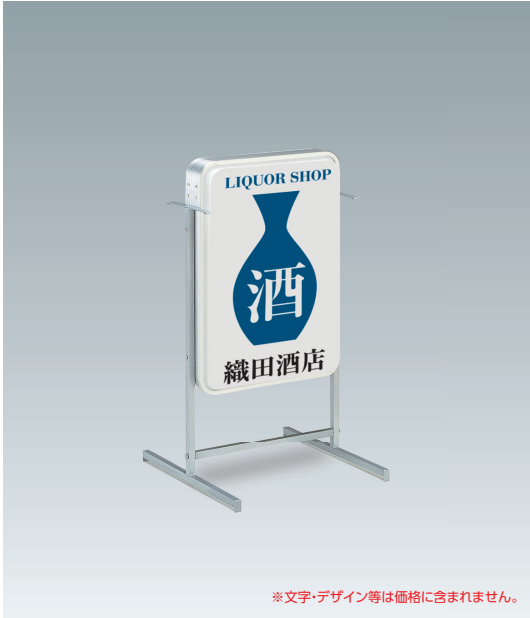

※文字・デザイン等は価格に含まれません。

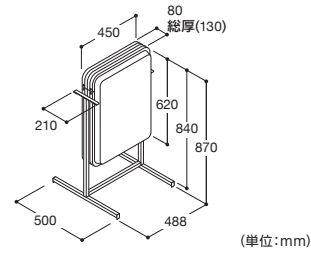

アルミスタンドサイン

ADO-207T-LED

送料 D メーカー直送 納期 4-5日


商品コード STS-110 希望小売価格 ¥79,000

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)
 カラー / シルバー(脚部:シルバー)
 表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
 表示有効寸法:W409×H579mm
 面板切断寸法:W443×H613mm
 照明 / 直管型LED12W
 プラグ付キャプタイヤケーブル2m
 脚部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)
 重量 / 6kg
 単位 / 1台



※文字・デザイン等は価格に含まれません。

※オプションでアジャスタータイプに変更できます。

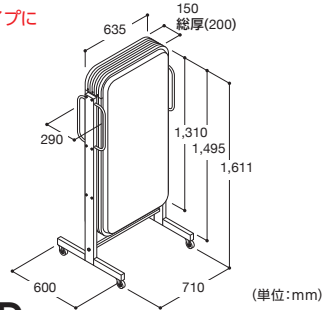

アルミスタンドサイン

ADO-400T-LED


送料 D メーカー直送 納期 4-5日

商品コード STS-106 希望小売価格 ¥158,000

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)
 カラー / シルバー(脚部:シルバー)
 表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
 表示有効寸法:W553×H1,220mm
 面板切断寸法:W625×H1,300mm
 照明 / 直管型LED46W
 プラグ付キャプタイヤケーブル2m
 脚部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) キャスター付(φ50)
 重量 / 22kg
 単位 / 1台



※文字・デザイン等は価格に含まれません。

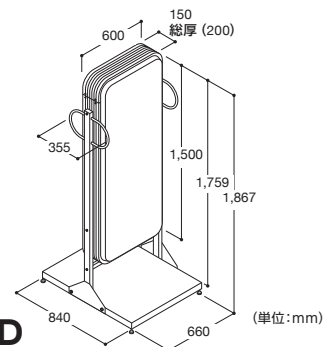

アルミスタンドサイン

ADO-600T-LED

送料 D メーカー直送 納期 4-5日

商品コード STS-105 希望小売価格 ¥189,000

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)
 カラー / シルバー(脚部:シルバー)
 表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
 表示有効寸法:W530×H1,424mm
 面板切断寸法:W590×H1,490mm
 照明 / 直管型LED23W
 プラグ付キャプタイヤケーブル2m
 脚部 / スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) キャスター2ヶ(φ50)、アジャスター2ヶ付
 重量 / 47kg
 単位 / 1台

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品

ポスター
フレーム/
イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板

掲示板/
案内板

建種サイン

製作代行

技術資料

屋外対応!全天候型4辺開閉式LEDサイン





両面仕様は一体配線型

4辺開閉の薄型パネル

高輝度LED

防水アダプターを背面に内蔵!

AC100V直結!
プラグを挿すだけ!

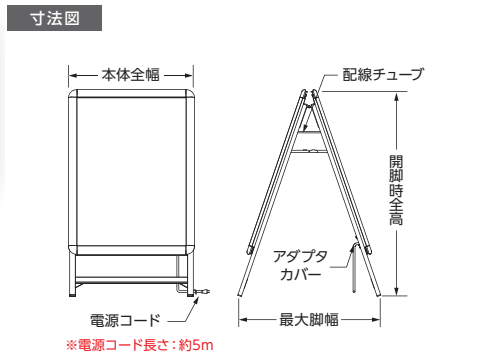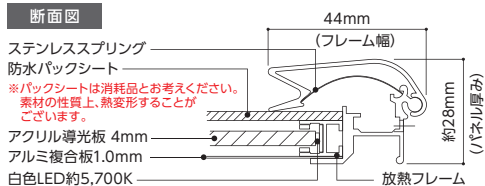

お使い頂くポスターについて

LEDパネルにセットいただくポスター(メディア)は、厚さ200 μ m以上の電飾バックライトフィルムを推奨しております。薄手のメディアをお使い頂いた場合、導光板のドット印刷柄が透過し気になる場合がございますので、厚手のバックライトフィルムのご使用を奨めております。

バックシートについて


PGライトLEDフォルムA用バックシートは、表面が塩ビ板1mm、裏面が軟ビ0.5mmで共に透明材を使用している袋状のカバーです。バックシートは消耗品とお考えください。ご使用になる環境により素材の性質上、熱変形が生じることがありますのでご了承ください。

仕様	オプション
----	-------

- フレーム幅 / 44mm
- パネル厚み / 28mm
- ポスター保護 / 透明防水バックシート付(塩ビ)
- 導光板 / アクリル4mm厚ドット印刷方式
- LED光源 / 高輝度白色LED(国産)約5,700K
- コード長 / 約5m

ウエイトフレーム(可動式)

商品コード **NSE-960** 希望小売価格 ¥4,500

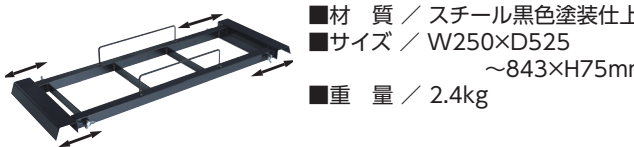

ウエイトタンク

商品コード **NSE-970** 希望小売価格 ¥1,600



ご注意

- 屋外に設置の際は、風の影響により転倒する恐れがありますので、転倒防止用の重しなどを乗せてご使用ください。ただし、強風の場合は、ご使用をお控えください。
- 直射日光の当たる場所は避けてください。LEDの寿命が著しく低下する原因となります。
- 中に入れるポスター(メディア)は、厚さ200 μ m以上の電飾バックライトフィルムを推奨いたします。薄手のポスターを使用した場合、導光板のドット印刷柄が表に透過することがあります。

PGライト LEDフォルムA (両面)

※カラーをお選びいただき、ご注文の際にご指定ください。



商品コード	タイプ	表示有効寸法	開脚時全高	最大脚幅	本体全幅	消費電力	照度	重量	単位	希望小売価格
NSE-940	A1	W566×H 816mm	1,080mm	740mm	656mm	55W	3,000lx	16.4kg	1台	¥285,000
NSE-950	B1	W700×H1,005mm	1,337mm	905mm	790mm	65W	4,000lx	19.2kg	1台	¥325,000

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の変更が生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

屋外対応!全天候型4辺開閉式LEDサイン



AC100V直結!
プラグを挿すだけ!

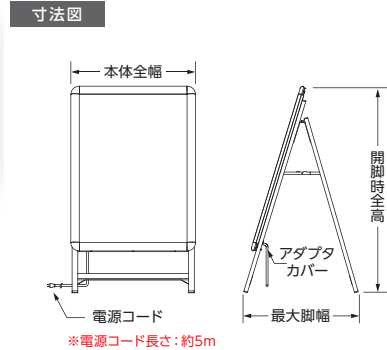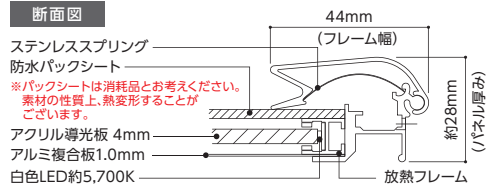

お使い頂くポスターについて

LEDパネルにセットいただくポスター(メディア)は、厚さ200 μ m以上の電飾バックライトフィルムを推奨しております。薄手のメディアをお使い頂いた場合、導光板のドット印刷柄が透過し気になる場合がございますので、厚手のバックライトフィルムのご使用を奨めております。


バックシートについて

PGライトLEDフォルムA用バックシートは、表面が塩ビ板1mm、裏面が軟ビ0.5mmで共に透明材を使用している袋状のカバーです。バックシートは消耗品とお考えください。ご使用になる環境により素材の性質上、熱変形が生じることがありますのでご了承ください。

仕様
■フレーム幅 / 44mm
■パネル厚み / 28mm
■ポスター保護 / 透明防水バックシート付(塩ビ)
■導光板 / アクリル4mm厚ドット印刷方式
■LED光源 / 高輝度白色LED(国産)約5,700K
■コード長 / 約5m

ご注意
■屋外に設置の際は、風の影響により転倒する恐れがありますので、転倒防止用の重しなどを乗せてご使用ください。ただし、強風の場合は、ご使用をお控えください。
■直射日光の当たる場所は避けてください。LEDの寿命が著しく低下する原因となります。
■中に入れるポスター(メディア)は、厚さ200 μ m以上の電飾バックライトフィルムを推奨いたします。薄手のポスターを使用した場合、導光板のドット印刷柄が表に透過することがあります。

オプション
ウエイトフレーム(可動式) 送料D メーカー直送 納期2-3日
商品コード NSE-960 希望小売価格 ¥4,500
■材質 / スチール黒色塗装仕上
■サイズ / W250×D525 ~843×H75mm
■重量 / 2.4kg

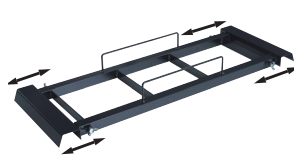

ウエイトタンク 送料D メーカー直送 納期2-3日
商品コード NSE-970 希望小売価格 ¥1,600



■材質 / 樹脂成型品(ポリエチレン)
■サイズ / W160×H170×D500mm
■重量 / 10kg(満水時)

PGライト LEDフォルムA (片面)

※カラーをお選びいただき、ご注文の際にご指定ください。

商品コード	タイプ	表示有効寸法	開脚時全高	最大脚幅	本体全幅	消費電力	照度	重量	単位	希望小売価格
NSE-420	A1	W566×H 816mm	1,087mm	590mm	656mm	36W	3,200lx	8.5kg		¥172,000
NSE-430	B1	W700×H1,005mm	1,350mm	742mm	790mm	43W	4,300lx	12.5kg	1台	¥200,000
NSE-440	B2	W487×H 703mm	985mm	590mm	577mm	10W	2,500lx	8.3kg		¥132,500

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

マーキングフィルム
インクジェットメディア/ラミネート
サインPOP下地材
枠
取付金物/テープ類
施工ツール

ハシゴ/脚立
保安用品・備品
ディスプレイツール

飾りビス
LED/照明

店舗用品・備品
ポスターフレーム/イーゼル

屋内用サイン
屋外対応サイン

電飾サイン
室名札/表札/銘板

掲示板/案内板

建植サイン

製作代行


技術資料

リーズナブルで使いやすい「屋内用内照A型サイン」です

パネル部はPGライトLEDスリム®32Rモデル



コード根元は、被覆の厚い強化コードを用い衝撃に強い仕様になっています。

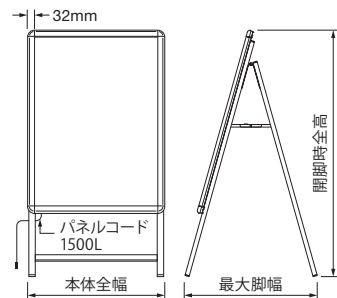

マーキングフィルム

インクジェットメディア / ラミネート

サインPOP下地材

枠

取付金物 / テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム / イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札 / 表札 / 銘板

掲示板 / 案内板

建看板サイン

製作代行


技術資料

← DC ジャック
パネルコード約 1.5m



AC アダプター付き
3.33A

■フレームカラー



SMシルバー (梨地調) AGシルバー (艶有) ブラック (艶有)

*カラーをお選び頂き、ご注文の際にご指定ください。

■コーナーカラー



クローム (メッキ) ブラック (艶有)

お使い頂くポスターについて

LEDパネルにセットいただくポスター(メディア)は、厚さ200 μ m以上の電飾バックライトフィルムを推奨しております。薄手のメディアをお使い頂いた場合、導光板のドット印刷柄が透過し気になる場合がございますので、厚手のバックライトフィルムのご使用を奨めております。

仕様

- フレーム幅 / 32mm
- フレーム厚み / 25mm
- フレーム材質 / アルミ押出型材
- コーナー材質 / ABS樹脂成型品
- コーナー金具 / ステンレス
- 開閉用パネ / ステンレス
- 表面カバー / 透明アクリル1.5mm厚
- 背板 / アルミ複合板1mm厚
- 導光板 / アクリル4mm厚ドット印刷方式
- LED光源 / 高輝度白色LED(国産)約5,700K
- コード長 / 約1.5m

ご注意

- 屋内専用品です。
- 直射日光の当たる場所での使用はお控えください。
- 表記重量に AC アダプターは含まれません。
- 風の強い場所での使用はお控えください。

オプション

ウエイトフレーム(可動式)

送料 D メーカー直送 納期 2-3日

商品コード NSE-960 希望小売価格 ¥4,500



- 材質 / スチール黒色塗装仕上
- サイズ / W250×D525 ~843×H75mm
- 重量 / 2.4kg

ウエイトタンク

送料 D メーカー直送 納期 2-3日

商品コード NSE-970 希望小売価格 ¥1,600



設置イメージ


- 材質 / 樹脂成型品(ポリエチレン)
- サイズ / W160×H170×D500mm
- 重量 / 10kg(満水時)

LEDスリム Aサイン(屋内専用)

*カラーをお選びいただき、ご注文の際にご指定ください。

送料 D メーカー直送 受注生産

商品コード	タイプ	表示有効寸法	開脚時全高	最大脚幅	本体全幅	消費電力	照度	重量	単位	希望小売価格
NSE-860	A1	W572×H 819mm	1,148mm	616mm	639mm	12.1W	4,200lx	8.8kg		¥105,000
NSE-870	B1	W706×H1,008mm	1,329mm	726mm	773mm	21.0W	4,000lx	11.7kg	1台	¥135,000
NSE-880	B2	W493×H706mm	981mm	528mm	560mm	10.4W	4,200lx	6.9kg		¥95,000

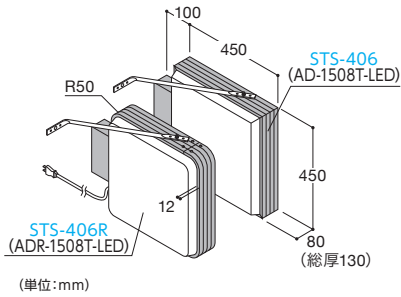


突出しアルミサイン

ADR-1508T-LED / AD-1508T-LED

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード **STS-406R** 希望小売価格 ¥58,000商品コード **STS-406** 希望小売価格 ¥58,000

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上) 振止め棒 / L700×1本
 カラー / シルバー 高さ制限 / 4m以下
 表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm 重量 / 3kg
 表示有効寸法 / STS-406R:W411×H411mm 単位 / 1台
 STS-406 :W409×H409mm
 面板切断寸法 / W443×H443mm
 照明 / 直管型LED400形×1、消費電力9W

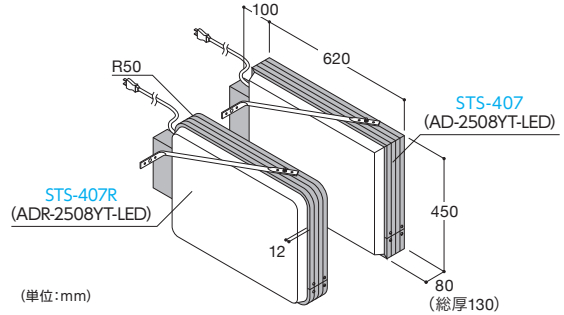

突出しアルミサイン

ADR-2508YT-LED / AD-2508YT-LED

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード **STS-407R** 希望小売価格 ¥61,000商品コード **STS-407** 希望小売価格 ¥61,000

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上) 振止め棒 / L940×1本
 カラー / シルバー 高さ制限 / 4m以下
 表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm 重量 / 4kg
 表示有効寸法 / STS-407R:W579×H409mm 単位 / 1台
 STS-407 :W583×H413mm
 面板切断寸法 / W613×H443mm
 照明 / 直管型LED20W形×1、消費電力12W

マーキング
フィルムインクジェット
メディア/
ラミネートサインPOP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品ポスター
フレーム/
イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン


電飾サイン

室名札/
表札/銘板掲示板/
案内板

建種サイン

製作代行

技術資料

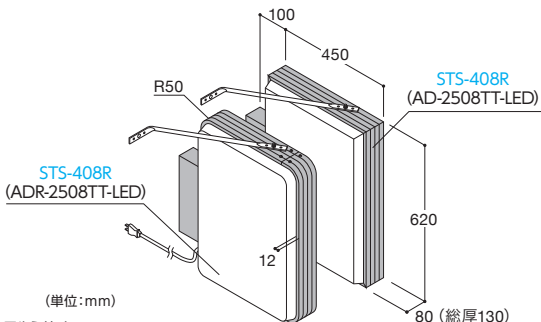


突出しアルミサイン

ADR-2508TT-LED / AD-2508TT-LED

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード **STS-408R** 希望小売価格 ¥61,000商品コード **STS-408** 希望小売価格 ¥61,000

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上) 振止め棒 / L700×1本
 カラー / シルバー 高さ制限 / 4m以下
 表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm 重量 / 4kg
 表示有効寸法 / STS-408R:W409×H579mm 単位 / 1台
 STS-408 :W413×H583mm
 面板切断寸法 / W443×H613mm
 照明 / 直管型LED20W形×1、消費電力12W

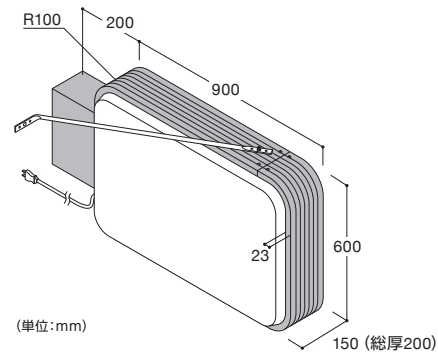


突出しアルミサイン

ADR-3215YT-LED

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード **STS-409R** 希望小売価格 ¥104,000

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上) 振止め棒 / L1,170×1本
 カラー / シルバー 高さ制限 / 4m以下
 表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm 重量 / 11kg
 表示有効寸法 / W828×H528mm 単位 / 1台
 面板切断寸法 / W890×H590mm
 照明 / 直管型LED32W形×1、消費電力18W

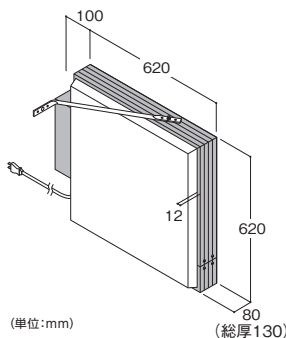


突出しアルミサイン

ADR-2208T-LED

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード **STS-5000** 希望小売価格 ¥72,000

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上) 振止め棒 / L940×1本
 カラー / シルバー 高さ制限 / 4m以下
 表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm 重量 / 6kg
 表示有効寸法 / W583×H583mm 単位 / 1台
 面板切断寸法 / W613×H613mm
 照明 / 直管型LED20W形×1、消費電力12W

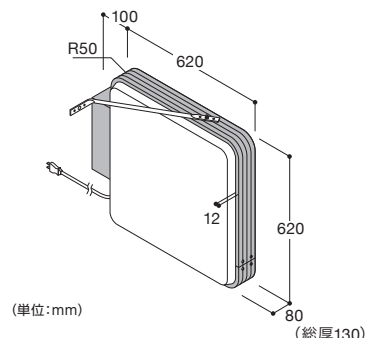

突出しアルミサイン

ADR-2208T-LED

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード **STS-430R** 希望小売価格 ¥72,000

フレーム / アルミ押出形材(アルマイト仕上) 振止め棒 / L940×1本
 カラー / シルバー 高さ制限 / 4m以下
 表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm 重量 / 6kg
 表示有効寸法 / W579×H579mm 単位 / 1台
 面板切断寸法 / W613×H613mm
 照明 / 直管型LED20W形×1、消費電力12W

※付属の振止め棒は必ずご使用ください。


※強風地域の場所は振止め棒を追加使用してください。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更することがございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

HELLO13

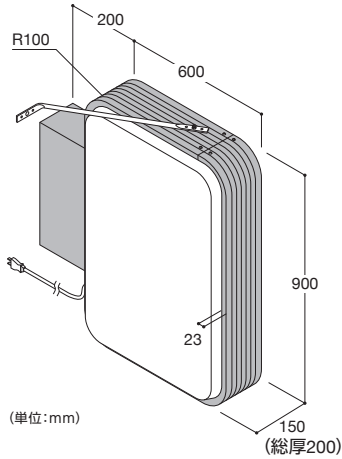

突出しアルミサイン


ADR-3215TT-LED

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード STS-412R 希望小売価格 ¥103,000

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)
 カラー / シルバー
 表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
 表示有効寸法 / W528×H828mm
 面板切断寸法 / W590×H890mm
 照明 / 直管型LED32W形×1
 消費電力18W

振止め棒 / L940×1本
 高さ制限 / 4m以下
 重量 / 11kg
 単位 / 1台

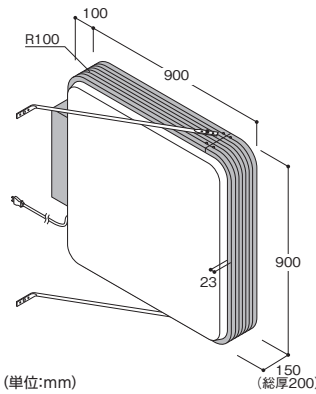

突出しアルミサイン


ADR-3315T-LED

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード STS-1220 希望小売価格 ¥150,000

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)
 カラー / シルバー
 表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
 表示有効寸法 / W802×H802mm
 面板切断寸法 / W890×H890mm
 照明 / 直管型LED32W形×2
 消費電力36W

振止め棒 / L1,170×2本
 重量 / 16kg
 高さ制限 / 4m以下
 単位 / 1台

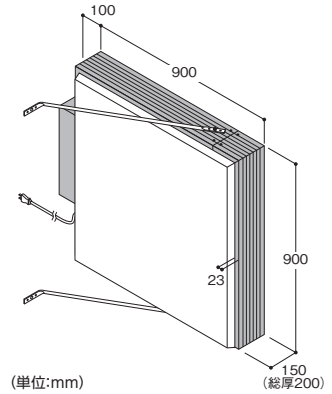

突出しアルミサイン


AD-3315T-LED

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード STS-1230 希望小売価格 ¥150,000

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)
 カラー / シルバー
 表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
 表示有効寸法 / W798×H798mm
 面板切断寸法 / W890×H890mm
 照明 / 直管型LED32W形×2
 消費電力36W

振止め棒 / L1,170×2本
 重量 / 15kg
 高さ制限 / 4m以下
 単位 / 1台

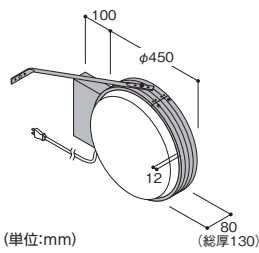

アルミサイン


ADS-4508T-LED

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード STS-1240 希望小売価格 ¥70,000

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)
 カラー / シルバー
 表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
 表示有効寸法 / φ410
 面板切断寸法 / φ444
 照明 / 直管型LED400形×1
 消費電力9W

振止め棒 / L700×1本
 重量 / 4kg
 高さ制限 / 4m以下
 単位 / 1台

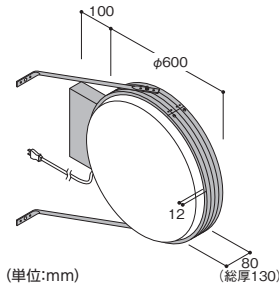

アルミサイン


ADS-6008T-LED

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード STS-1250 希望小売価格 ¥84,000

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)
 カラー / シルバー
 表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
 表示有効寸法 / φ560
 面板切断寸法 / φ592
 照明 / 直管型LED400形×2
 消費電力18W

振止め棒 / L700×2本
 重量 / 5kg
 高さ制限 / 4m以下
 単位 / 1台

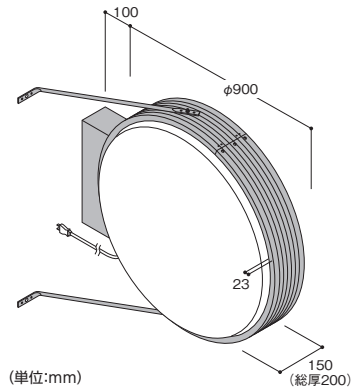

アルミサイン


ADS-9015T-LED

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード STS-1260 希望小売価格 ¥135,000

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)
 カラー / シルバー
 表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
 表示有効寸法 / φ830
 面板切断寸法 / φ890
 照明 / 直管型LED20W形×2
 消費電力24W

振止め棒 / L940×2本
 重量 / 12kg
 高さ制限 / 4m以下
 単位 / 1台

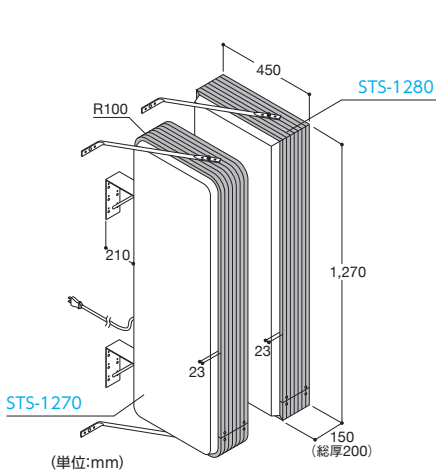


アルミサイン

ADR-4515T-LED
AD-4515T-LED

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード STS-1270 希望小売価格 ¥105,000
商品コード STS-1280 希望小売価格 ¥105,000

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)
カラー / シルバー
表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
表示有効寸法 / STS-1270:W380×H1,200mm
STS-1280:W376×H1,192mm
面板切断寸法 / W440×H1,260mm
照明 / 直管型LED40W形×1
消費電力23W
振止め棒 / L940×2本
重量 / STS-1270:13kg
STS-1280:11kg
高さ制限 / 4m以下 単位 / 1台

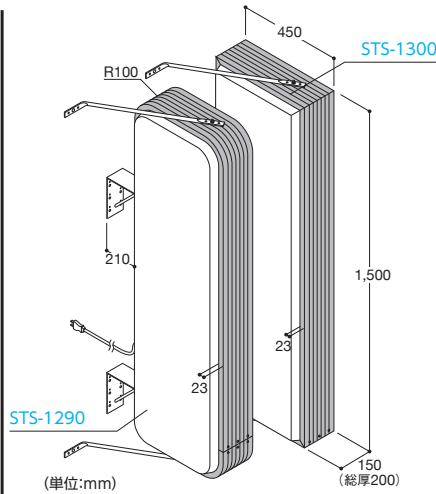


アルミサイン

ADR-5515T-LED
AD-5515T-LED

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード STS-1290 希望小売価格 ¥116,000
商品コード STS-1300 希望小売価格 ¥116,000

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)
カラー / シルバー
表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
表示有効寸法 / STS-1290:W380×H1,430mm
STS-1300:W376×H1,422mm
面板切断寸法 / W440×H1,490mm
照明 / 直管型LED40W形×1
消費電力23W
振止め棒 / L940×2本
重量 / 15kg
高さ制限 / 8m以下 単位 / 1台

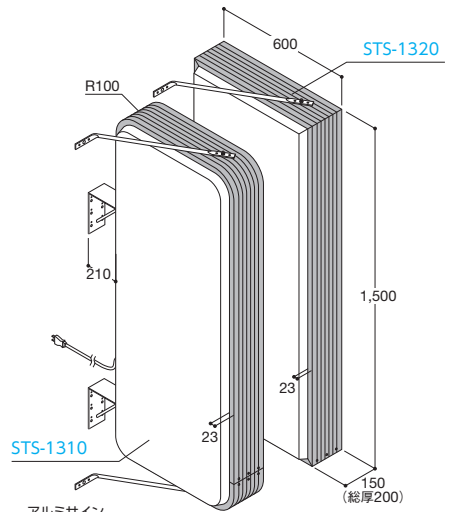


アルミサイン

ADR-5215T-LED
AD-5215T-LED

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード STS-1310 希望小売価格 ¥126,000
商品コード STS-1320 希望小売価格 ¥126,000

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)
カラー / シルバー
表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
表示有効寸法 / STS-1310:W530×H1,424mm
STS-1320:W528×H1,422mm
面板切断寸法 / W590×H1,490mm
照明 / 直管型LED40W形×1
消費電力23W
振止め棒 / L940×2本
重量 / 16kg
高さ制限 / 8m以下 単位 / 1台

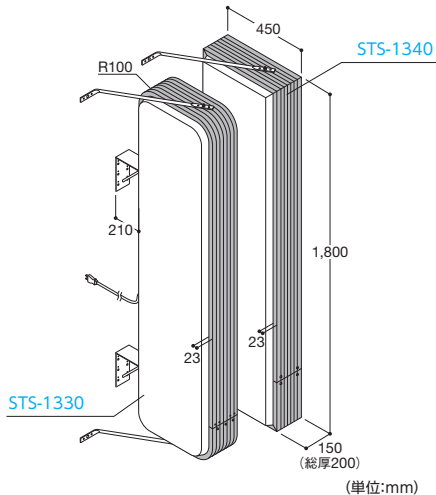


アルミサイン

ADR-6515T-LED
AD-6515T-LED

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード STS-1330 希望小売価格 ¥137,000
商品コード STS-1340 希望小売価格 ¥137,000

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)
カラー / シルバー
表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
表示有効寸法 / STS-1330:W382×H1,723mm
STS-1340:W375×H1,718mm
面板切断寸法 / W440×H1,790mm
照明 / 直管型LED40W形×1、20W形×1
消費電力35W
振止め棒 / L940×2本
重量 / 14kg
高さ制限 / 8m以下 単位 / 1台

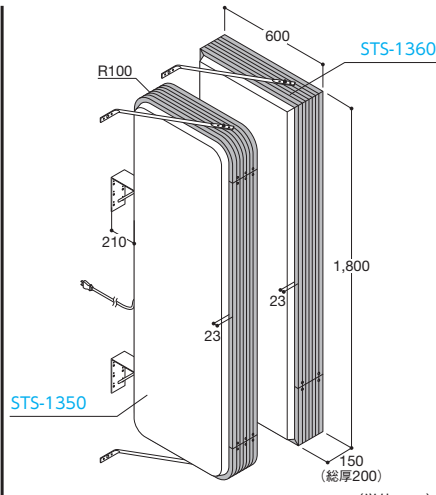


アルミサイン

ADR-6215T-LED
AD-6215T-LED

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード STS-1350 希望小売価格 ¥147,000
商品コード STS-1360 希望小売価格 ¥147,000

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)
カラー / シルバー
表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
表示有効寸法 / STS-1350:W535×H1,724mm
STS-1360:W537×H1,724mm
面板切断寸法 / W590×H1,790mm
照明 / 直管型LED40W形×1、20W形×1
消費電力35W
振止め棒 / L940×2本
重量 / 18kg
高さ制限 / 8m以下 単位 / 1台

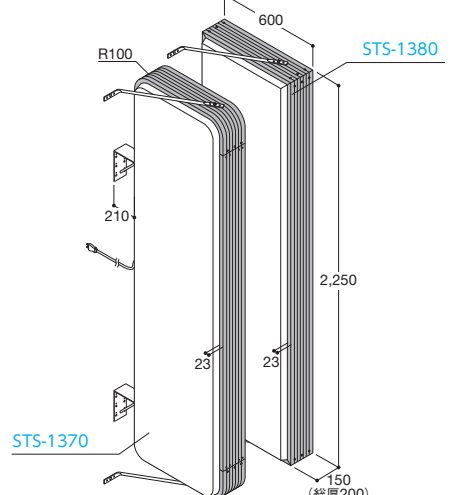

アルミサイン

ADR-7215T-LED
AD-7215T-LED

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

商品コード STS-1370 希望小売価格 ¥179,000
商品コード STS-1380 希望小売価格 ¥179,000

フレーム / アルミ押出型材(アルマイト仕上)
カラー / シルバー
表示面 / アクリル成型板、乳白色2mm
表示有効寸法 / STS-1370:W525×H2,166mm
STS-1380:W523×H2,158mm
面板切断寸法 / W590×H2,240mm
照明 / 直管型LED40W形×1、32W形×1
消費電力41W
振れ止め棒 / L1,170×2本
重量 / 23kg
高さ制限 / 8m以下 単位 / 1台

マーキングフィルム

インクジェットメディア / ラミネート

サインPOP下地材

枠

取付金物 / テープ類

施工ツール

ハシゴ / 脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED / 照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム / イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札 / 表札 / 銘板

掲示板 / 案内板

建種サイン

製作代行

技術資料


* 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
* 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
* 希望小売価格は全て税別です。

突出し／スタンドサイン オプション品

送料 D メーカー直送 納期 4~5日

L型ブラケットセット

- T-LED/FL兼用
- カラー/亜鉛メッキ
- 単位/1セット

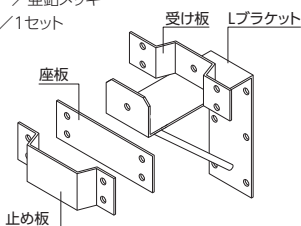

<セット内容>

Lブラケット×2、止め板×2、四角ボルト×2
受け板×2、ステンレスナベビス(M6×16)×8
座板×2、スプリングワッシャー×8

商品コード STS-608 希望小売価格 ¥9,300

マーキング
フィルムインクジェット
メディア
/ラミネートサイン-POP
下地材

枠

取付金物
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品
・備品ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品
・備品ポスター
フレーム
/イーゼル屋内用
サイン屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/表札
/銘板掲示板
/案内板


建植サイン

製作代行

技術資料

L型ブラケットセット(出幅150用)

- T-LED/FL兼用
- カラー/亜鉛メッキ
- 単位/1セット

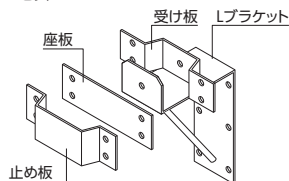

<セット内容>


Lブラケット×2、止め板×2、四角ボルト×2
受け板×2、ステンレスナベビス(M6×16)×8
座板×2、スプリングワッシャー×8

商品コード STS-914 希望小売価格 ¥9,300

ガラリ 大

- アルミ板1mm・ビス類なし
- カラー/シルバー
- 単位 1個

(単位:mm)

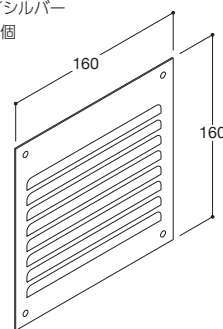


商品コード STS-612 希望小売価格 ¥1,155

アルミL脚カバー(出幅208)

- ビス付
- カラー/シルバー
- 単位 2個1セット

(単位:mm)

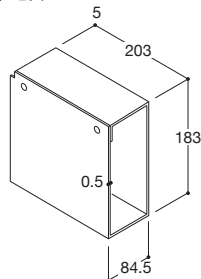


商品コード STS-617 希望小売価格 ¥6,900

アルミL脚カバー(出幅148)

- ビス付
- カラー/シルバー
- 単位 2個1セット

(単位:mm)

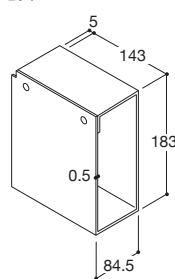


商品コード STS-621 希望小売価格 ¥6,900

ガラリ 小

- アルミ板1mm・ビス類なし
- カラー/シルバー
- 単位 1個

(単位:mm)




商品コード STS-613 希望小売価格 ¥1,103

振れ止め棒 700

- カラー/シルバー
- 単位 1本

(単位:mm)

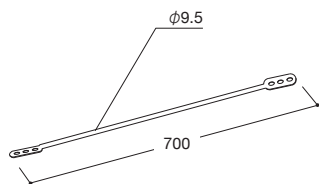


商品コード STS-614 希望小売価格 ¥2,310

振れ止め棒 940

- カラー/シルバー
- 単位 1本

(単位:mm)

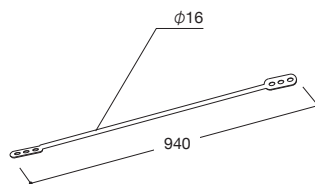


商品コード STS-615 希望小売価格 ¥2,730

換気栓樹脂

- カラー/グレー
- 単位 1個

(単位:mm)

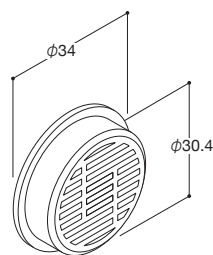


商品コード STS-611 希望小売価格 ¥137

振れ止め棒 1170

- カラー/シルバー
- 単位 1本

(単位:mm)

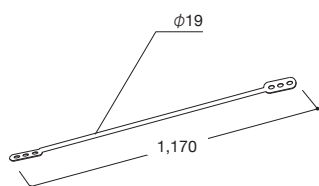

商品コード STS-616 希望小売価格 ¥3,465

<L型ブラケット / アルミ脚カバー 対応機種>

ADR・AD-4515T-LED ADR・AD-5515T-LED
ADR・AD-5215T-LED ADR・AD-6515T-LED
ADR・AD-6215T-LED ADR・AD-7215T-LED

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。


アルミフレーム／FFシート・ウォールタイプ(アドフレックス)

送料D メーカー直送 受注生産


フレキシブル フェイスシート サイン(アドフレックス)

- フレキシブルフェイスシートなので樹脂板のように定尺サイズに制限されず、様々なサイズへの対応が可能です。
- 不燃FFシートもご用意しています。


フレキシブルフェイスシート(白)
マーキングフィルム(加工も承ります)



奥行きは130・180・210mmを設定

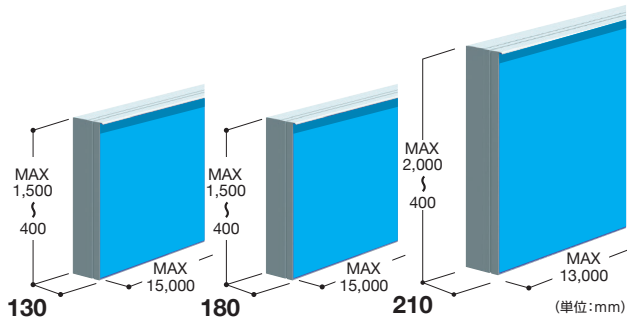


見付幅(開閉枠カバー)はフレームレス感覚の7mmと、存在感のある20mmをご用意いたしました。お店のイメージに合わせてお選びください。上部開閉枠カバーは、底を兼ねています。底が不要の場合は、営業担当までお問い合わせください。

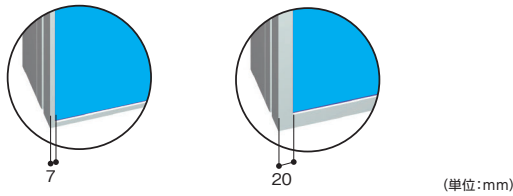

※当社フレキシブルフェイスシートはマーキングフィルム表示を標準仕様としています。インクジェット表示をご希望の場合は別途ご用意ください。


コーナー部までシート1枚で構成

コーナー部は連結ユニットから区切りを付けずに納めることができます。

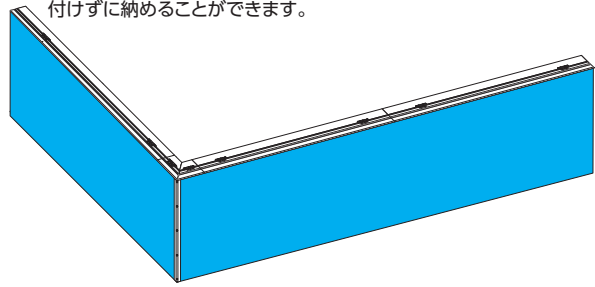

安全を考慮した丁番開閉式

大型化への対応を考慮した丁番開閉式を採用。また開口部のロックは、130LED-II・180LED-II・180-III・210タイプ共に十字孔付六角ねじ仕様です。※210大型の開口部は、ロック付蓋止めです。

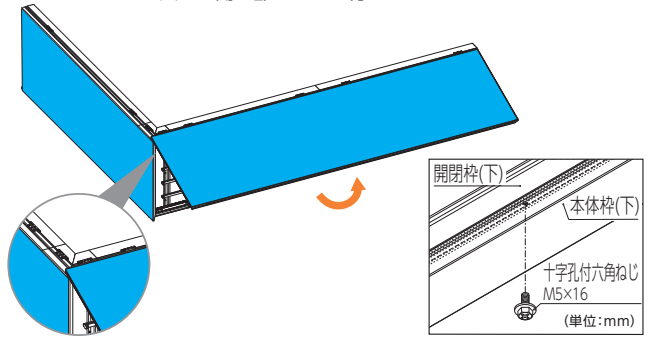

ユニット完成品に加えて、ノックダウン仕様も設定しています

〈ウォールタイプ180LED-IIの場合〉


※ノックダウン仕様はお客様組立商品です。(LEDユニット・背面板は含んでおりません)

ユニット完成品

左エンド2410

中間2290

右エンド

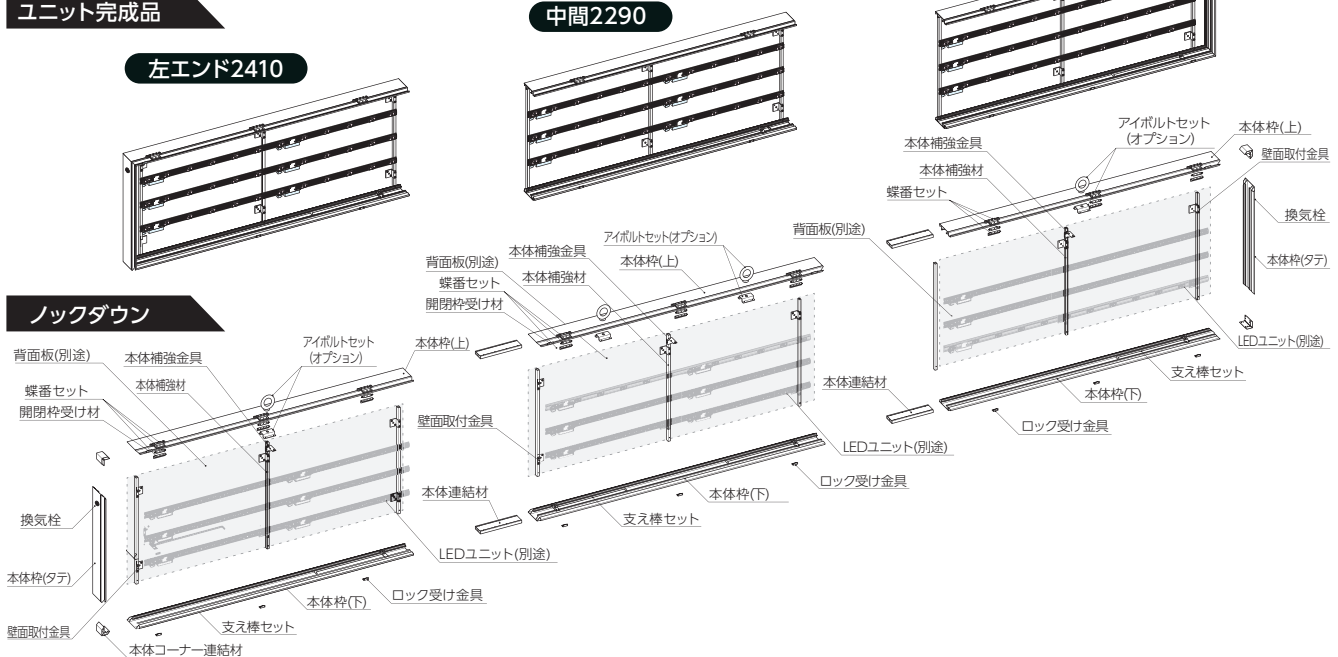

ノックダウン

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

マーキングフィルム

インクジェットメディア/ラミネート

サイン・POP下地材

枠

取付金具/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム/イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札/表札/銘板

掲示板/案内板

建構サイン

製作代行

技術資料

アドフレックス ウォールタイプ130LED-II

別途見積




ウォールタイプにLEDを採用。薄型の130mmを用意しました。

仕様

フレーム	アルミニウム押出形材(アルマイト仕上)				
カラー	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>シルバー</td> <td>ホワイト</td> </tr> </table> <p>※実際の色と多少異なる事があります。</p>			シルバー	ホワイト
シルバー	ホワイト				
本体補強材	19×19スチール角パイプ(亜鉛メッキ)				
開閉枠補強材	16×16スチール角パイプ(亜鉛メッキ)				
開閉枠カバー	見付幅7mm・20mm				
丁番	平形丁番(ステンレス) ステンレス裏板付				
開口部固定ネジ	十字孔付六角ねじ(M5×16)				
表示面	フレキシブルフェイスシート				
照明	LED照明				

※高さ制限8m以下

サイズモジュール

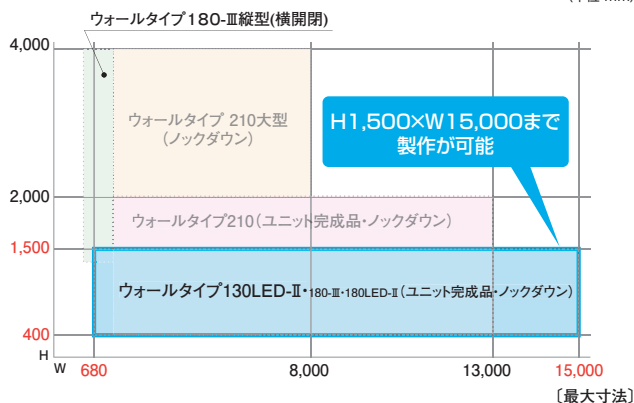

ユニット完成品に加えて、ノックダウン仕様も設定しています。

※ノックダウン仕様はお客様組立商品です。(LEDユニット・背面板は含んでおりません)




LED球数について

LEDの球数は、ユニットのH寸法(LEDパー段数)とW寸法によって異なります。

■アドフレックス・ウォールタイプ130LED-II(完成品)※LED1球あたりの消費電力(電源損失含む)の目安は、**1.1W**です。

【単体ユニットの場合】

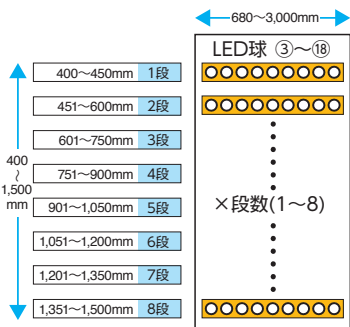


■単体ユニットのLED球数の計算方法

【W寸法のLED球数】×【段数】=LED総数

W寸法 (mm)	680	765	915	1,065	1,215	1,365	1,515	1,665	1,815	1,965	2,115	2,265	2,415	2,565	2,715	2,865
LED球数	3球	4球	5球	6球	7球	8球	9球	10球	11球	12球	13球	14球	15球	16球	17球	18球

【連結ユニットの場合】

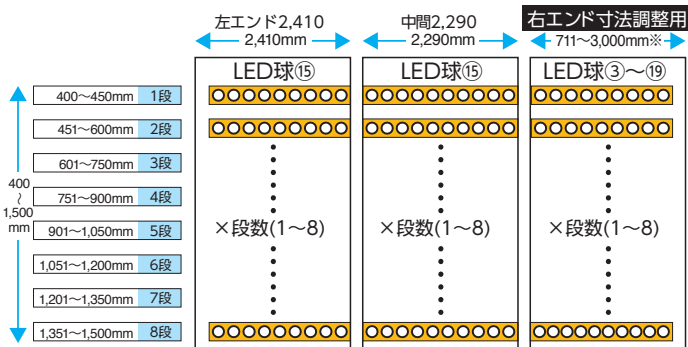

■連結ユニットのLED球数の計算方法

ご希望のW寸法に応じて、連結するユニットを選択します。選択した連結するユニットのLED球数の合計がLED総数となります。

W寸法 (mm)	591	645	795	945	1,095	1,245	1,395	1,545	1,695	1,845	1,995	2,145	2,295	2,445	2,595	2,745	2,895
LED球数	3球	4球	5球	6球	7球	8球	9球	10球	11球	12球	13球	14球	15球	16球	17球	18球	19球

※右エンド寸法調整用ユニットは、2連結の場合は [591~3,000mm] となります。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
 ※交差状況：在庫切れ等により納期が遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

アドフレックス ウォールタイプ130LED-II

別途見積


寸法設定は必要な壁面W寸法に合わせて、7タイプのユニットから組み合わせます。

1.

直線を構成する場合

■細かなW寸法の調整は、
③右エンドで行います。

(単位:mm)

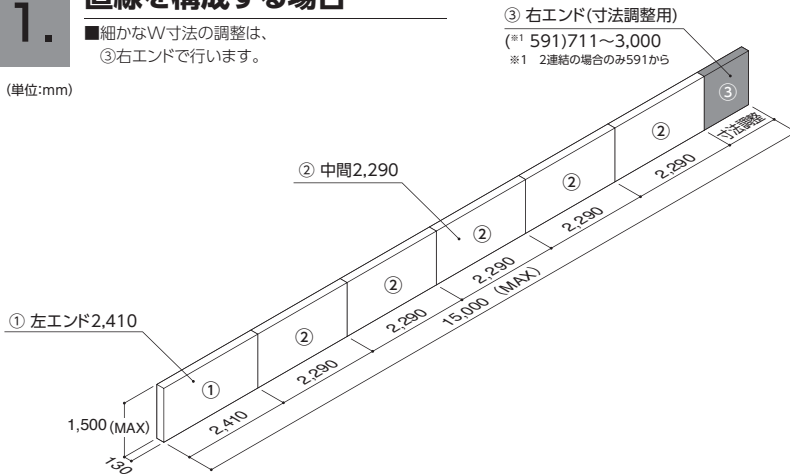

■構成ユニット

(単位:mm)

ユニット名	W	H
①左エンド2410	2,410	400 } 1,500
②中間2290	2,290	
③右エンド(寸法調整用)	711(591)~3,000	
④左エンドC(寸法調整用)	552~3,000	
⑤中間C(寸法調整用)	711(591)~3,000	
⑥右エンドC(20W・寸法調整用)	552~1,220	
⑦コーナー90°		


※()内寸法は、2連結の場合のみの場合。

2.

コーナーを構成する場合

■細かなW寸法の調整は、
⑤中間Cと③右エンドで行います。

(単位:mm)

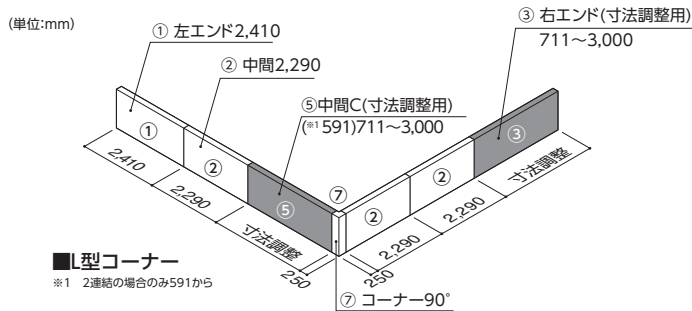


■L型コーナー

※1 2連結の場合のみ591から

最大連結

(単位:mm)

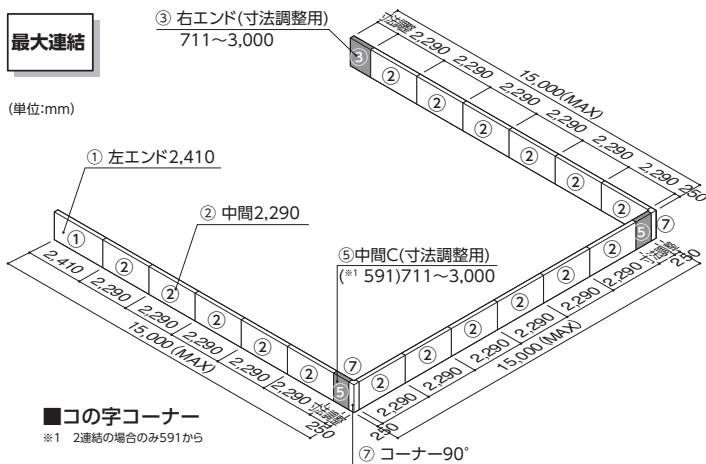

■コの字コーナー


※1 2連結の場合のみ591から

130LED-II

⑦コーナー90°

■W250×W250(表示面寸法):W120(壁面取付寸法)で設定されています。

■鈍角(90°以上)も承りますが、鋭角(90°未満)は、不可となります。

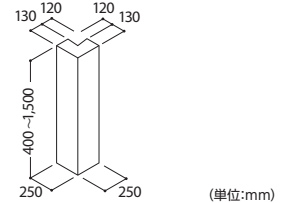


(単位:mm)

最小連結

(単位:mm)

■最小サイズの設定は、
④左エンドCと⑥右エンドC、
又は③右エンドで行います。

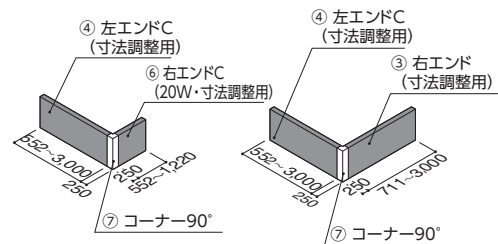

マーキングフィルム

インクジェットメディア/ラミネート

サイン・POP下地材

枠

取付金物/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム/イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札/表札/銘板

掲示板/案内板

建種サイン

製作代行

技術資料

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

HELL013

499

アドフレックス ウォールタイプ180LED-II

別途見積



ウォールタイプにLEDを採用。薄型の180mmを用意しました。


仕様

フレーム	アルミニウム押出型材(アルマイト仕上)		
カラー			
	シルバー	ホワイト	ブラック
	※実際の色と多少異なる事があります。		
本体補強材	19×19スチール角パイプ(亜鉛メッキ)		
開閉枠補強材	16×16スチール角パイプ(亜鉛メッキ)		
開閉枠カバー	見付幅7mm・20mm		
丁番	平形丁番(ステンレス) ステンレス裏板付		
開口部固定ネジ	十字孔付六角ねじ(M5×16)		
表示面	フレキシブルフェイスシート		
照明	LED照明		

※高さ制限8m以下

サイズモジュール

(単位:mm)

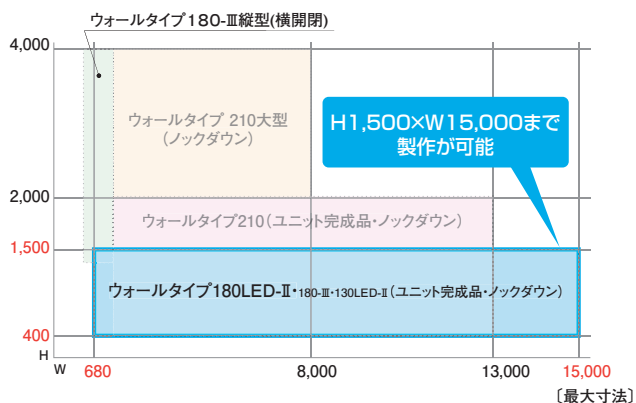

ユニット完成品に加えて、ノックダウン仕様も設定しています。

※ノックダウン仕様はお客様組立商品です。(LEDユニット・背面板は含んでおりません)




開閉枠補強バー (180LED-II用)

LED球数について

LEDの球数は、ユニットのH寸法(LEDバー段数)とW寸法によって異なります。

■アドフレックス・ウォールタイプ180LED-II(完成品)※LED1球あたりの消費電力(電源損失含む)の目安は、**2.3W**です。

【単体ユニットの場合】

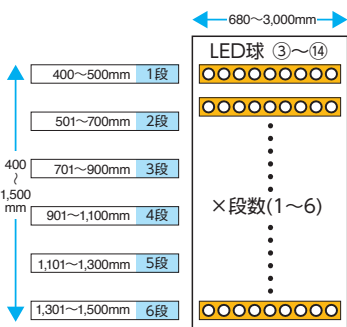


■単体ユニットのLED球数の計算方法

【W寸法のLED球数】×【段数】=LED総数

W寸法別LED球数表

W寸法 (mm)	680	865	1,065	1,265	1,465	1,665	1,865	2,065	2,265	2,465	2,665	2,865
	864	1,064	1,264	1,464	1,664	1,864	2,064	2,264	2,464	2,664	2,864	3,000
LED球数	3球	4球	5球	6球	7球	8球	9球	10球	11球	12球	13球	14球
	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	段数	段数	段数	段数	段数	段数	段数	段数	段数	段数	段数	段数

【連結ユニットの場合】

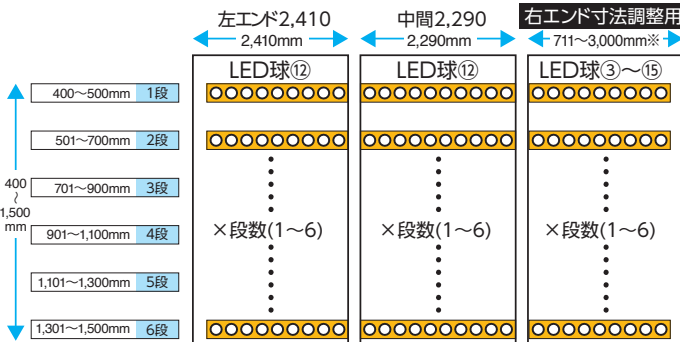

■連結ユニットのLED球数の計算方法

ご希望のW寸法に応じて、連結するユニットを選択します。選択した連結するユニットのLED球数の合計がLED総数となります。

<右エンド寸法調整用>のW寸法別LED球数表

W寸法 (mm)	591	745	945	1,145	1,345	1,545	1,745	1,945	2,145	2,345	2,545	2,745	2,945
	744	944	1,144	1,344	1,544	1,744	1,944	2,144	2,344	2,544	2,744	2,944	3,000
LED球数	3球	4球	5球	6球	7球	8球	9球	10球	11球	12球	13球	14球	15球
	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	段数	段数	段数	段数	段数	段数	段数	段数	段数	段数	段数	段数	段数

※右エンド寸法調整用ユニットは、2連結の場合は【591~3,000mm】となります。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期が遅れる事がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

アドフレックス ウォールタイプ180LED-II


別途見積

寸法設定は必要な壁面W寸法に合わせて、7タイプのユニットから組み合わせます。

1.

直線を構成する場合

■細かなW寸法の調整は、
③右エンドで行います。

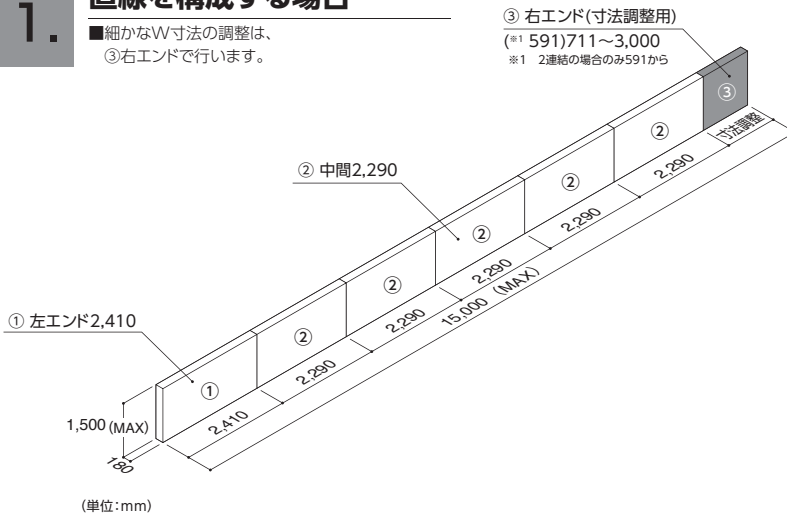

■構成ユニット

(単位:mm)


ユニット名	W	H
①左エンド2410	2,410	400 } 1,500
②中間2290	2,290	
③右エンド(寸法調整用)	711(591)~3,000	
④左エンドC(寸法調整用)	552~3,000	
⑤中間C(寸法調整用)	711(591)~3,000	
⑥右エンドC(20W・寸法調整用)	552~1,220	
⑦コーナー90°		

※()内寸法は、2連結の場合のみの場合。

2.

コーナーを構成する場合

■細かなW寸法の調整は、
⑤中間Cと③右エンドで行います。

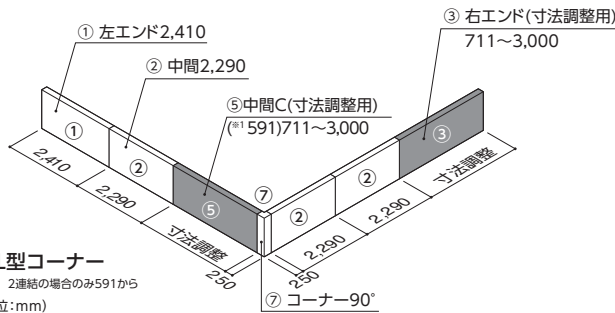


180LED-II


⑦コーナー90°

■W250×W250(表示面寸法):W70(壁面取付寸法)で
設定されています。

■鈍角(90°以上)も承りますが、鋭角(90°未満)は、
不可となります。

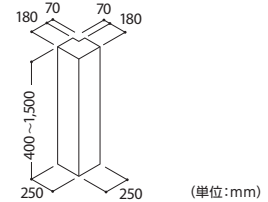


最大連結

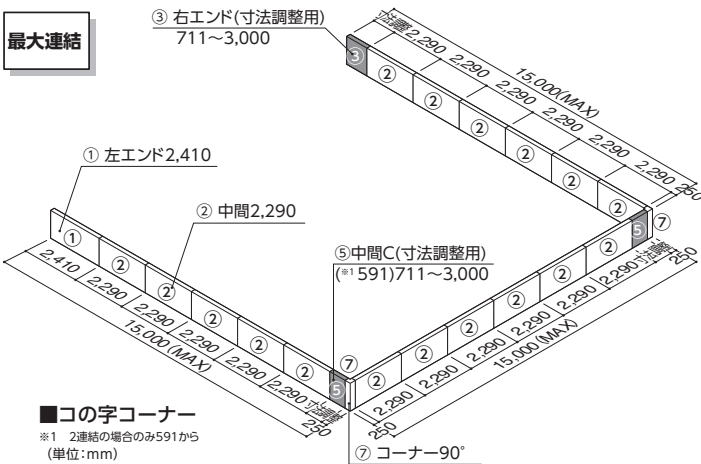

最小連結

■最小サイズの設定は、
④左エンドCと⑥右エンドC、
又は③右エンドで行います。

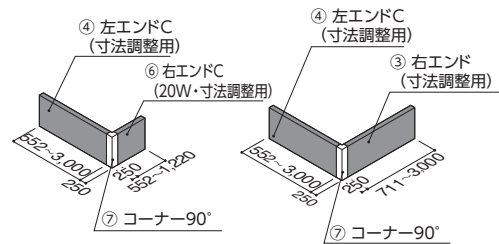

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品

ポスター
フレーム/
イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板

掲示板/
案内板

建構サイン

製作代行

技術資料




※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

HELL013

501

アドフレックス ウォールタイプ180-Ⅲ

別途見積

フレーム	アルミニウム押出形材(アルマイト仕上)		
カラー			
	シルバー	ホワイト	ブラック
本体補強材	19×19スチール角パイプ(亜鉛メッキ)		
開閉枠補強材	16×16スチール角パイプ(亜鉛メッキ)		
開閉枠カバー	見付幅7mm・20mm		
丁番	平形丁番(ステンレス)ステンレス裏板付		
下部固定ネジ	十字孔付六角ねじ(M5×16)		
表示面	フレキシブルフェイスシート		
照 明 (別 送)	100V低力率 蛍光灯ホルダー 完成品:安定器背面差込端子台付仕様 ノックダウン:安定器板付仕様をご用意ください。		

※高さ制限8m以下

■構成ユニット

ユニット名	W	H
①左エンド2410	2,410	400~1,500
②中間2290	2,290	
③右エンド(寸法調整用)	711(591)~3,000	
④左エンドC(寸法調整用)	552~3,000	
⑤中間C(寸法調整用)	711(591)~3,000	
⑥右エンドC(20W・寸法調整用)	552~1,220	
⑦コーナー90°		

※()内寸法は、2連結の場合のみの場合。

※連結寸法 600≦H≦1,200、1,350≦W≦15,000

■蛍光灯本数(段数)

H	段数
400 ~ 500	1段
501 ~ 700	2段
701 ~ 900	3段
901 ~ 1,100	4段
1,101 ~ 1,300	5段
1,301 ~ 1,500	6段


■直管型LED蛍光灯本数(列数)

連結ユニット	1 (単体)																			2		3		4		5		6		7
	W寸法	680	970	1,295	1,344	1,867	2,486	3,001	3,631	4,157	4,776	5,302	5,921	6,447	7,066	7,592	8,211	8,737	9,356	9,882	10,501	11,027	11,646	12,172	12,791	13,317	13,936	14,462		
LED 蛍光灯	969	1,294	1,343	1,866	2,485	3,000	3,630	4,156	4,775	5,301	5,920	6,446	7,065	7,591	8,210	8,736	9,355	9,881	10,500	11,026	11,645	12,171	12,790	13,316	13,935	14,461	15,000			
40W	—	—	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13			
20W	1	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—			

■ユニット構成 寸法設定は必要な壁面W寸法に合わせて、7タイプのユニットから組み合わせます。


直線を構成する場合

■細かなW寸法の調整は、
③右エンドで行います。

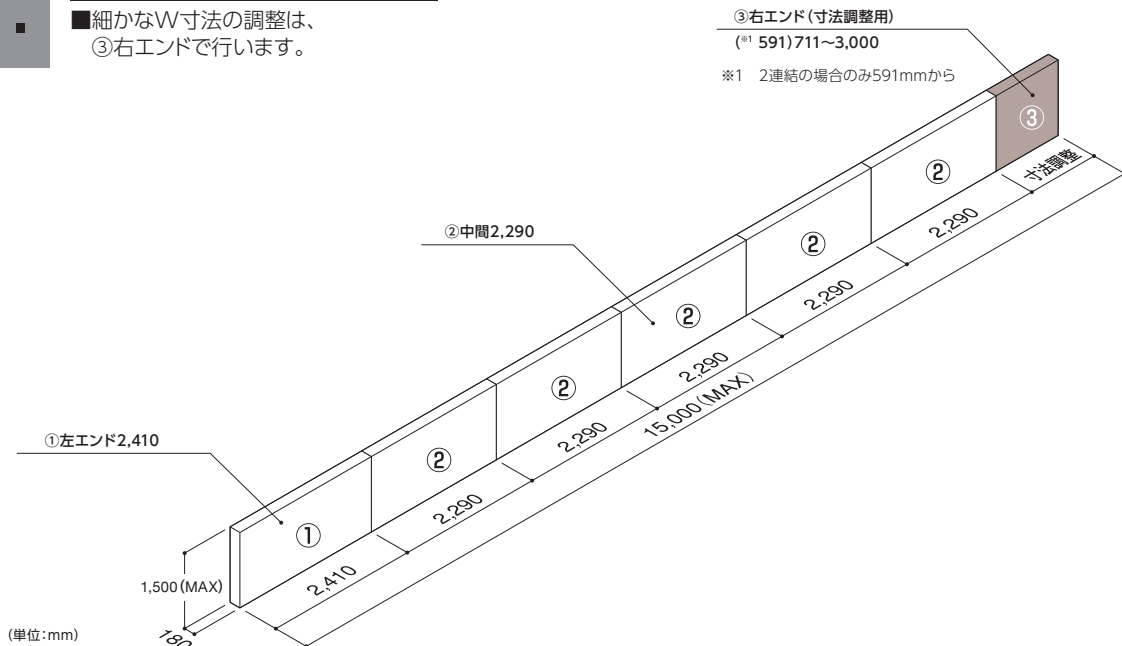

⑦コーナー90°



■W250×W250(表示面寸法):W70(壁面取付寸法)で設定されています。
■鈍角(90°以上)も承りますが、鋭角(90°未満)は、不可となります。

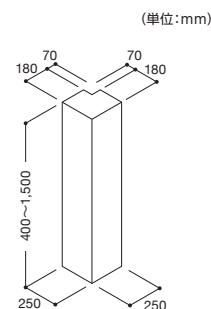

アドフレックス ウォールタイプ180-Ⅲ

別途見積


■サイズモジュール

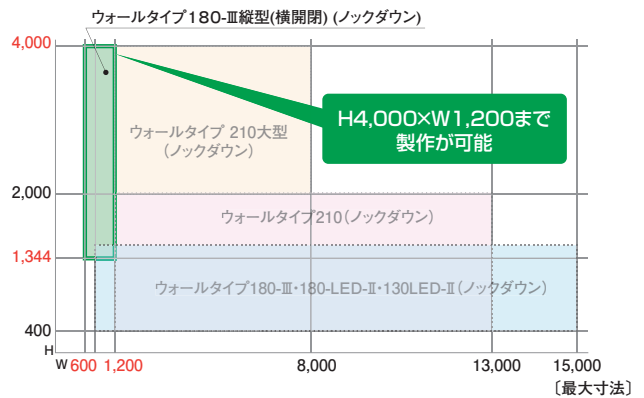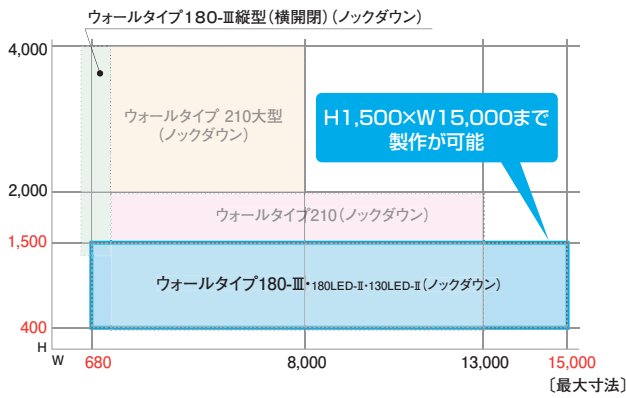

2.


コーナーを構成する場合

■細かなW寸法の調整は、
⑤中間Cと③右エンドで行います。

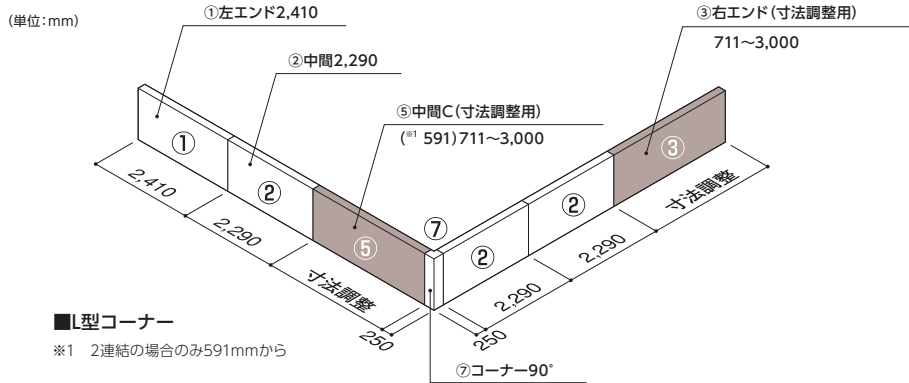

■L型コーナー

※1 2連結の場合のみ591mmから

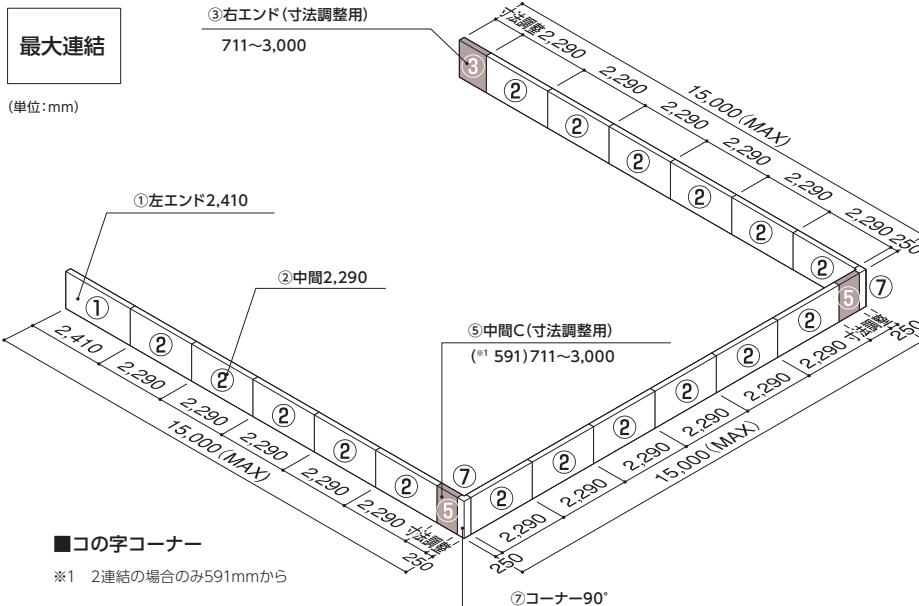


■最大の連結

■コの字コーナー


※1 2連結の場合のみ591mmから

最小連結

■最小サイズの設定は、
④左エンドCと⑥右エンドC、
又は③右エンドで行います。

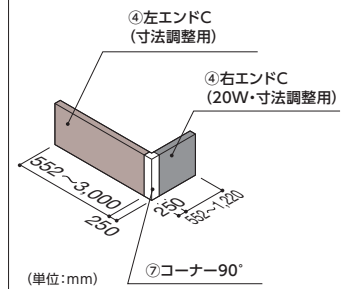

(単位: mm)

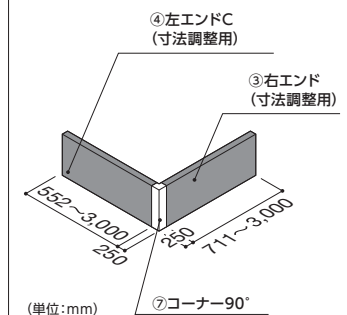

(単位: mm)

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サインPOP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品

ポスター
フレーム/
イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板

掲示板/
案内板

建植サイン



製作代行

技術資料

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

アドフレックス **ウォールタイプ210**

別途見積

フレーム	アルミニウム押出型材(アルマイト仕上)	
カラー		
	シルバー	ホワイト
本体補強材	19×19スチール角パイプ(亜鉛メッキ)	
開閉枠補強材	16×16スチール角パイプ(亜鉛メッキ)	
開閉枠カバー	見付幅7mm・20mm	
丁番	平形丁番(ステンレス)ステンレス裏板付	
下部固定ネジ	十字孔付六角ねじ(M5×16)	
表示面	フレキシブルフェイスシート	
照明(別途)	100V高効率 蛍光灯ホルダー 完成品:安定器板付仕様をご用意ください。 ノックダウン:安定器板付仕様をご用意ください。	

■構成ユニット

(単位:mm)

ユニット名	W	H
①左エンド2410	2,410	1,201~2,000
②中間2290	2,290	
③右エンド(寸法調整用)	711(591)~3,000	
④左エンドC(寸法調整用)	552~3,000	
⑤中間C(寸法調整用)	711(591)~3,000	
⑥右エンドC(20W・寸法調整用)	552~1,220	
⑦コーナー90°		

※()内寸法は、2連結の場合のみの場合。

※連結寸法 1,201≦H≦2,000、1,350≦W≦13,000

※高さ制限8m以下

■ウォールタイプ210直管型LED蛍光灯本数(列数)

(単位:mm)


連結ユニット	1(単体)				2				3				4				5				6			
W寸法	1,344	1,867	2,486	3,001	3,631	4,157	4,776	5,302	5,921	6,447	7,066	7,592	8,211	8,737	9,356	9,882	10,501	11,027	11,646	12,172	12,791	13,317		
LED蛍光灯	1,866	2,485	3,000	3,630	4,156	4,775	5,301	5,920	6,446	7,065	7,591	8,210	8,736	9,355	9,881	10,500	11,026	11,645	12,171	12,790	13,316	13,842		
40W	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	11		
20W	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—		

■直管型LED蛍光灯本数(段数)

H 1,201~1,500	6段
H 1,501~1,700	7段
H 1,701~1,900	8段
H 1,901~2,000	9段

■ユニット構成 寸法設定は必要な壁面W寸法に合わせて、7タイプのユニットから組み合わせます。


1. 直線を構成する場合

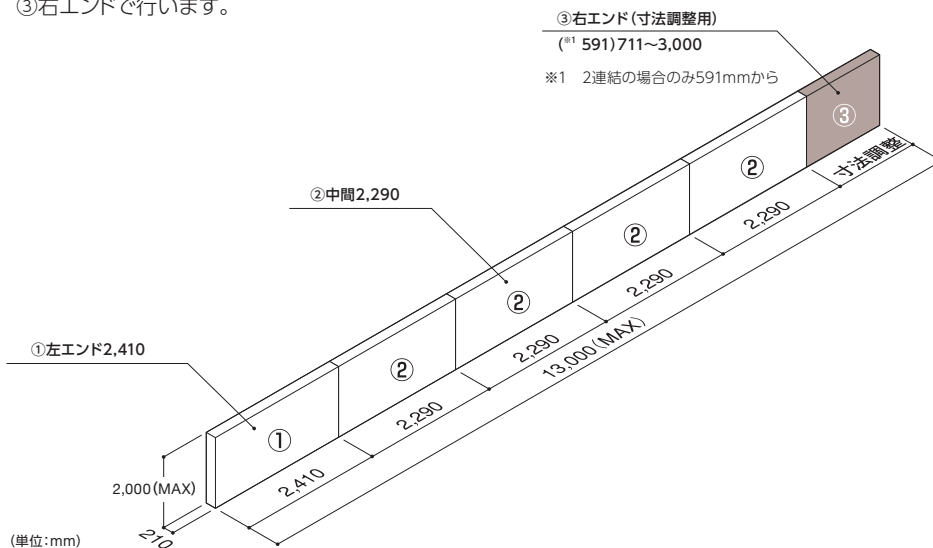■細かなW寸法の調整は、
③右エンドで行います。

⑦コーナー90°

■W300×W300(表示面寸法):W90(壁面取付寸法)で設定されています。


■鈍角(90°以上)も承りますが、鋭角(90°未満)は、不可となります。

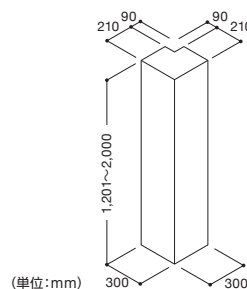


※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。
 ※交通状況・在庫切れ等により納期が遅れる場合がございますのでご了承ください。
 ※希望小売価格は全て税抜です。

アドフレックス ウォールタイプ210 別途見積

■サイズモジュール

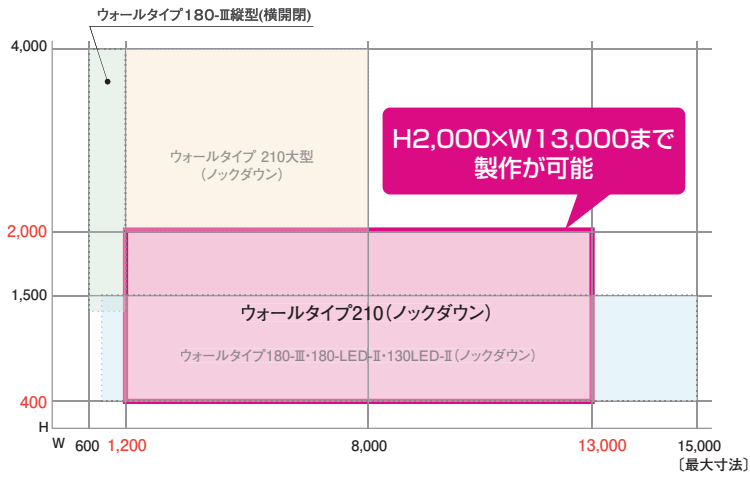

■最大W8m×H4mの大型サインにも対応可能です。

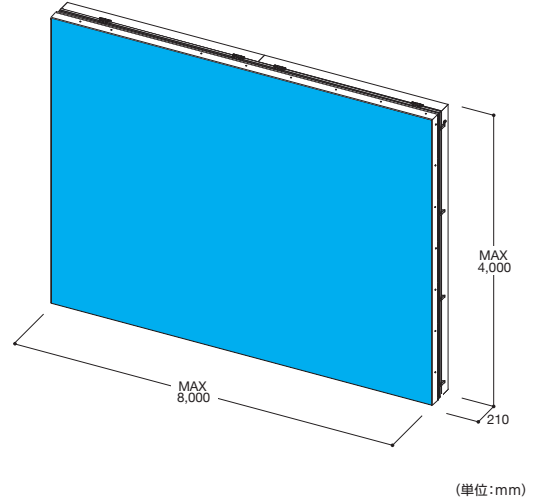

マーキング
フィルム

インクジェット
メディア/
ラミネート

サイン・POP
下地材

枠

取付金物/
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・
備品

ディスプレイ
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・
備品

ポスター
フレーム/
イーゼル

屋内用
サイン

屋外対応
サイン

電飾サイン

室名札/
表札/銘板

掲示板/
案内板

建種サイン


製作代行

技術資料

2.

コーナーを構成する場合


■細かなW寸法の調整は、
⑤中間Cと③右エンドで行います。

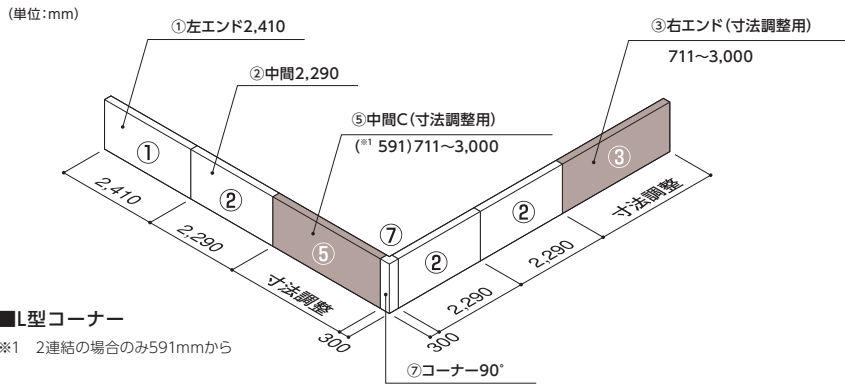

■L型コーナー

※1 2連結の場合のみ591mmから

最大連結


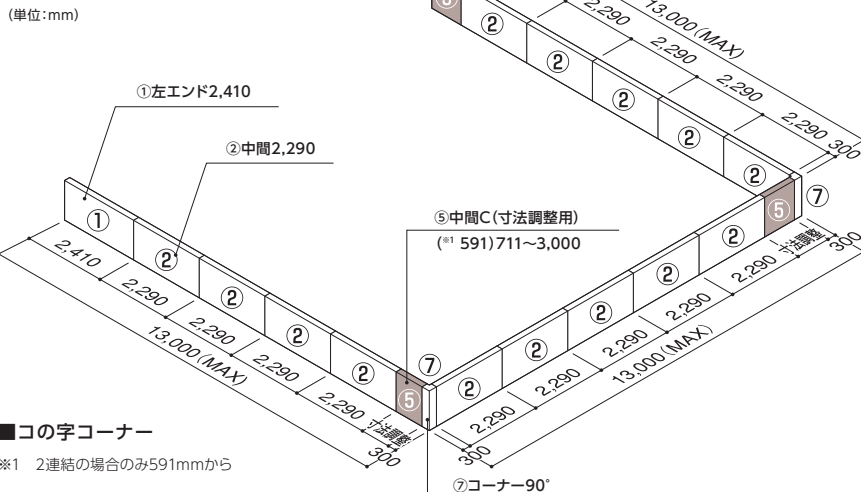


■コの字コーナー

※1 2連結の場合のみ591mmから

最小連結

■最小サイズの設定は、
④左エンドCと⑥右エンドC、
又は③右エンドで行います。

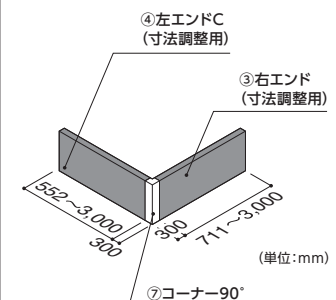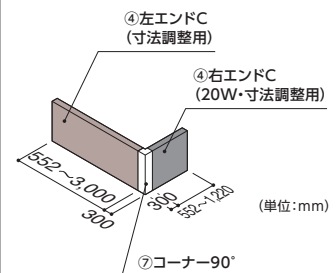

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。
※希望小売価格は全て税抜です。

HELL013

505

吊下誘導

視認性が高く見やすい吊下誘導サイン、目的地が簡単にわかります。


店舗サインを選ぶなら、環境にやさしく、コストパフォーマンスに優れたLEDサインがおすすめです。




GFL2030



GFL2050



GFL1550

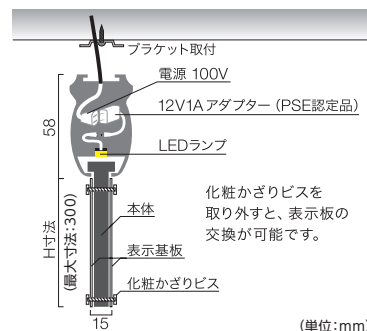

店舗サインを選ぶなら、環境にやさしく、コストパフォーマンスに優れたLEDサイン。

リサイクル

使用後は資源ゴミとして、リサイクルが可能
水銀、ガラス管を使わず、アルミニウムや、アクリル樹脂板を使用していますので、資源ゴミとしてリサイクルできます。

取り付け簡単

コンセントに差し込むだけで取り付け可能
簡単設計で、表示サインの変更や取り外しに手間がかかりません。

低消費電力

CO₂削減、コスト削減に貢献する1/3の消費電力
LEDの消費電力は、蛍光灯の30%程度。温暖化の一要因と言われているCO₂の発生を抑えるとともに、コストの削減にも貢献します。

ロングライフ

LEDの設計寿命は約40,000時間と、蛍光灯の約5倍
蛍光灯の寿命は約8,500時間。対して、LEDは約40,000時間と5倍の長寿命。コスト及び交換労働を軽減できます。

視認性


紫外線を出さないの、色褪せしない
天面に取り付け付けるタイプなので、遠くからでも確認しやすい。また、紫外線を出さないの虫を寄せにくく、色褪せもありません。

GFL

プレート

吊下誘導LEDサイン

送料 D メーカー直送 受注生産

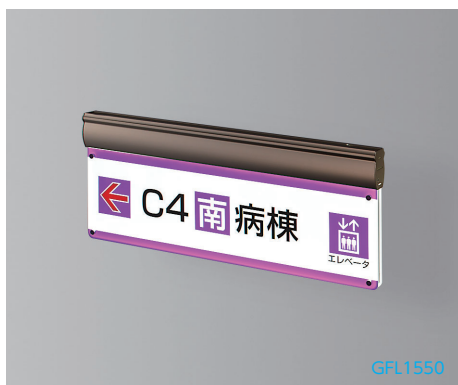

商品コード	サイズ (表示面)	単位	M 価格 (無地)
GFL1530	W300×H150mm	1 台	¥67,000
GFL2030	W300×H200mm		¥69,000
GFL2530	W300×H250mm		¥72,000
GFL3030	W300×H300mm		¥74,000
GFL1550	W500×H150mm		¥85,000
GFL2050	W500×H200mm		¥87,000
GFL2550	W500×H250mm		¥89,000
GFL1570	W700×H150mm		¥100,000
GFL2070	W700×H200mm		¥103,000
GFL2570	W700×H250mm		¥105,000

※ 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。
※ 交通状況・在庫切れ等により納期が遅れる事がございますのでご了承ください。
※ 希望小売価格は全て税抜です。