

---

看板資材百科

---

HELLO No.13

---

# 02

---

インクジェット  
メディア  
／ラミネート

---

溶剤系対応

## 短期用塩ビ

※離島・至急便は除きます。  
 切売 OK 送料 無料 納期 2-3日 サブル あり スリット OK ポイント 対象品

## 当社出荷実績No.1メディア!!

■幅、巻き数、糊やツヤの種類など、用途にあわせて選べる「豊富なラインナップ」も人気の理由です。

| 商品コード   | タイプ | 糊        | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|---------|-----|----------|---------------|-------------|------|
| LPE-18  |     |          | 1,000mm幅×30m巻 |             |      |
| LPE-38  |     | 強粘着・クリア糊 | 1,200mm幅×30m巻 | 115μ        |      |
| LPE-58  |     |          | 1,370mm幅×30m巻 |             |      |
| LPE-28  | つや有 |          | 1,000mm幅×30m巻 |             |      |
| LPE-328 |     |          | 1,000mm幅×50m巻 |             |      |
| LPE-48  |     | 強粘着・グレー糊 | 1,200mm幅×30m巻 | 118μ        |      |
| LPE-68  |     |          | 1,370mm幅×30m巻 |             |      |
| LPE-368 |     |          | 1,370mm幅×50m巻 |             |      |
| LPE-218 |     |          | 1,000mm幅×30m巻 |             | 3インチ |
| LPE-238 |     | 強粘着・クリア糊 | 1,200mm幅×30m巻 | 115μ        |      |
| LPE-258 |     |          | 1,370mm幅×30m巻 |             |      |
| LPE-228 | つや無 |          | 1,000mm幅×30m巻 |             |      |
| LPE-428 |     |          | 1,000mm幅×50m巻 |             |      |
| LPE-248 |     | 強粘着・グレー糊 | 1,200mm幅×30m巻 | 118μ        |      |
| LPE-268 |     |          | 1,370mm幅×30m巻 |             |      |
| LPE-468 |     |          | 1,370mm幅×50m巻 |             |      |

溶剤系対応

## 短期再剥離塩ビ

※離島・至急便は除きます。  
 切売 OK 送料 無料 納期 2-3日 サブル あり スリット OK ポイント 対象品

■従来の塩ビメディアより「硬め」の塩ビに再剥離糊をコーティング! 印字後も適度なコシが保たれ、貼りやすさ・剥ぎやすさが向上!

※アクリルや塩ビ板、ポリカーボネートなどの樹脂板に貼った場合、糊残りが発生することがございますので、ご注意ください。  
 塩ビのマーキングフィルム、ラミネートフィルムの上に重ね貼りをした場合も同様です。  
 ※水貼りはお控えください。剥がれ等の原因になります。

| 商品コード    | タイプ | 糊        | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|----------|-----|----------|---------------|-------------|------|
| SRP-100G | つや有 |          | 1,050mm幅×50m巻 |             |      |
| SRP-130G |     | 再剥離・グレー糊 | 1,370mm幅×50m巻 | 120μ        | 3インチ |
| SRP-100M | つや無 |          | 1,050mm幅×50m巻 |             |      |
| SRP-130M |     |          | 1,370mm幅×50m巻 |             |      |

溶剤系対応

## 短期エアフリー塩ビ

※離島・至急便は除きます。  
 切売 OK 送料 無料 納期 2-3日 サブル あり スリット OK ポイント 対象品

■使用頻度の高い、短期塩ビメディアの「エアフリー」タイプ。スムーズな貼り作業により、施工効率の向上に寄与します!

※水貼りはお控えください。エアフリーメディアは、糊層に「エア抜け溝」を設けております。  
 水貼りをすると、その溝に「水」が残り、膨れや剥がれの原因となります。

| 商品コード   | タイプ | 糊                 | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|---------|-----|-------------------|---------------|-------------|------|
| AP-100G | つや有 |                   | 1,050mm幅×50m巻 |             |      |
| AP-130G |     | エアフリー強粘着<br>・グレー糊 | 1,370mm幅×50m巻 | 100μ        | 3インチ |
| AP-100M | つや無 |                   | 1,050mm幅×50m巻 |             |      |
| AP-130M |     |                   | 1,370mm幅×50m巻 |             |      |

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
 ※交通状況：在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
 ※希望小売価格は全て税抜です。

溶剤系対応

## 短期再剥離エアフリー塩ビ

※離島・至急便は除きます。

切売 OK 送料 無料 納期 2~3日 サブル あり スリット OK ポイント 対象品

再剥離とエアフリー性能を備えた短期メディア。  
屋内外の短期イベントサインに最適です。

- ※アクリルや塩ビ板、ポリカーボネートなどの樹脂板に貼った場合、糊残りが発生することがございますので、ご注意ください。  
塩ビのマーキングフィルム、ラミネートフィルムの上に重ね貼りをした場合も同様です。
- ※水貼りはお控えください。エアフリーメディアは、糊層に「エア抜け溝」を設けております。  
水貼りをすると、その溝に「水」が残り、膨れや剥がれの原因となります。

| 商品コード    | タイプ | 糊                   | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|----------|-----|---------------------|---------------|-------------|------|
| LSA-100G | つや有 | 強粘再剥離エアフリー<br>・グレー糊 | 1,050mm幅×50m巻 | 130μ        | 3インチ |
| LSA-130G |     |                     | 1,370mm幅×50m巻 |             |      |
| LSA-100M | つや無 |                     | 1,050mm幅×50m巻 |             |      |
| LSA-130M |     |                     | 1,370mm幅×50m巻 |             |      |

マーキング  
フィルムインクジェット  
メディア/  
ラミネート

溶剤系対応

## 高透明塩ビ 短期用

※離島・至急便は除きます。

切売 OK 送料 無料 納期 2~3日 サブル あり スリット OK ポイント 対象品

- 透明度が非常に高く、ウィンドウサインに最適です。
- メディアとしても、ラミネートとしてもお使いいただけます。
- マットPETのセパレーターを採用し、加工性は良好です。

| 商品コード | タイプ | 糊          | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|-------|-----|------------|---------------|-------------|------|
| Y-299 | つや有 | 強粘再剥離・クリア糊 | 1,370mm幅×30m巻 | 90μ         | 3インチ |

サイン・POP  
下地材

枠

取付金物/  
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・  
備品ディスプレイ  
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・  
備品ポスター  
フレーム/  
イーゼル屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札/  
表札/銘板掲示板/  
案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

溶剤系対応

## 中期用塩ビ

※離島・至急便は除きます。

切売 OK 送料 無料 納期 2~3日 サブル あり スリット OK ポイント 対象品

- 標準的なプリント設定でも「高発色」が得られ、機械を選ばない中期用メディアです。
- 「価格」、「印字品質」、「耐候性」、全てにおいて使いやすい商品です。

| 商品コード   | タイプ | 糊        | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|---------|-----|----------|---------------|-------------|------|
| 5GP-210 | つや有 | 強粘着・グレー糊 | 1,100mm幅×30m巻 | 128μ        | 3インチ |
| 5GP-230 |     |          | 1,370mm幅×30m巻 |             |      |
| 5GP-110 |     |          | 1,100mm幅×50m巻 |             |      |
| 5GP-130 |     |          | 1,370mm幅×50m巻 |             |      |

溶剤系対応

## 中期エアフリー塩ビ

※離島・至急便は除きます。

切売 OK 送料 無料 納期 2~3日 サブル あり スリット OK ポイント 対象品

- 高発色で貼りやすいと、大好評をいただいたメディア。
- 大きな面積の屋外サインに最適です。
- ※屋外で使用される際は、中期以上の耐候性を有するラミネートと合わせてご使用ください。

- ※水貼りはお控えください。エアフリーメディアは、糊層に「エア抜け溝」を設けております。  
水貼りをすると、その溝に「水」が残り、膨れや剥がれの原因となります。

| 商品コード   | タイプ | 糊                 | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|---------|-----|-------------------|---------------|-------------|------|
| LFG-110 | つや有 | エアフリー強粘着<br>・グレー糊 | 1,100mm幅×50m巻 | 105μ        | 3インチ |
| LFG-130 |     |                   | 1,370mm幅×50m巻 |             |      |

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。  
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。  
※希望小売価格は全て税抜です。

HELL013

溶剤系対応

## 中期 強粘再剥離塩ビ

※離島・至急便は除きます。

切売OK 送料 無料 納期 2-3日 サブリあり スリット OK ポイント 対象品

- 厚手の離型紙を採用し、貼りやすさが向上。
- 寸法安定性に優れた商品です。
- 1年以内であれば高い再剥離性を発揮。

※屋外で使用される際は、中期以上の耐候性を有するラミネートと合わせてご使用ください。  
 ※中期・強粘再剥離塩ビ板をアクリルや塩ビ板、ポリカーボネートなどの樹脂板に貼った場合、糊残りが発生する場合がございますのでご注意ください。  
 また、塩ビマーキングフィルム、ラミネートフィルムの上に重ね貼りをした場合も同様に糊残りが発生する場合がございます。

| 商品コード   | タイプ | 糊          | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|---------|-----|------------|---------------|-------------|------|
| LPG-200 | つや有 | 強粘再剥離・グレー糊 | 1,370mm幅×50m巻 | 115 $\mu$   | 3インチ |

マーキング  
フィルム

溶剤系対応

## 強粘再剥離塩ビ 中期用

※離島・至急便は除きます。

切売OK 送料 無料 納期 2-3日 サブリあり スリット OK ポイント 対象品

- カーラッピングに最適。1年程度では、糊残りがしにくい商品です。<sup>\*1</sup>
- フィルム白度が高く、下地が透けにくいフリーア糊。
- 優れた曲面施工性。

※1:特殊な塗料、皮膜が施された車両には施工しないでください。  
 ※アクリルや塩ビ板、ポリカーボネートなどの樹脂板に貼った場合、糊残りが発生することがございますので、ご注意ください。  
 塩ビのマーキングフィルム、ラミネートフィルムの上に重ね貼りをした場合も同様です。  
 ※水貼りはお控えください。剥がれ等に原因になります。

| 商品コード  | タイプ | 糊        | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|--------|-----|----------|---------------|-------------|------|
| LRP-10 | 半つや | 再剥離・クリア糊 | 1,372mm幅×45m巻 | 125 $\mu$   | 3インチ |

溶剤系対応

## 3M™ 中期用メディア

※離島・至急便は除きます。

切売OK 送料 無料 納期 2-3日 サブリあり スリット OK ポイント 対象品

- 3M™中期用ラミネート(P.39参照)との組み合わせで3年程度の屋外耐候性(試験値)を実現。
- 強粘着でありながら、1年程度であれば良好な再剥離性を発揮します。

※1:下地の種類により、糊残りが発生する場合があります。  
 ※2:実測値の平均値であり、保証値ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。  
 また、耐候性はメディアの耐候性であり、インクの耐候性を表すものではありません。

| 商品コード    | タイプ | 糊             | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  | メーカー品番    |
|----------|-----|---------------|---------------|-------------|------|-----------|
| IJ3MS-13 | つや有 | 強粘再剥離<br>グレー糊 | 1,370mm幅×50m巻 | 130 $\mu$ ± | 3インチ | IJ1220-10 |
| IJ3MS-15 | つや無 |               |               |             |      | IJ1220-20 |

溶剤系対応

## 3M™ 中期用メディア〈エア抜けタイプ〉

※離島・至急便は除きます。

切売OK 送料 無料 納期 2-3日 サブリあり スリット OK ポイント 対象品

- 面積の多いペタ貼りなどには最適です。
- 3M™中期用ラミネート(P.39参照)との組み合わせで3年程度の屋外耐候性(試験値)を実現。

※1:実測値の平均値であり、保証値ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。  
 また、耐候性はメディアの耐候性であり、インクの耐候性を表すものではありません。

※水貼りはお控えください

| 商品コード     | タイプ | 糊              | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  | メーカー品番      |
|-----------|-----|----------------|---------------|-------------|------|-------------|
| IJ3MS-13C | つや有 | コンプライ™<br>グレー糊 | 1,370mm幅×50m巻 | 100 $\mu$ ± | 3インチ | IJ1220CF-10 |
| IJ3MS-15C | つや無 |                |               |             |      | IJ1220CF-20 |

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。  
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。  
 ※希望小売価格は全て税抜です。

溶剤系対応

## シースルー塩ビメディア

※離島・至急便は除きます。

切売 OK 送料 無料 納期 2-3日 サブル あり スリット OK ポイント 対象品

- 開口率が40%のシースルー(ワンウェイ)メディア。
- 裏面が黒色になっており、室内(車内)から外側が見やすい仕様になっています。店舗のガラス、商業車、バスなどに多く使用されています。
- ※ラミネートを施工される際は、PET、もしくは透明度の高いキャスト塩ビラミネートフィルムをおすすめします。通常の塩ビラミネートをされると、室内から室外の景色がきれいに見えない場合がございます。ラミネート加工無しの場合、雨天時、開口部に入った水滴で視界が遮られます。車両に施工される場合はサンプルをご確認の上、ご使用ください。
- ※建物に貼った場合、昼間と夜間の見え方が逆転します。(夜間室内が明るい場合は外から中が見えます)

※水貼りはお控えください

| 商品コード | タイプ | 糊        | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|-------|-----|----------|---------------|-------------|------|
| Y-211 | つや有 | 中粘着・クリア糊 | 1,370mm幅×30m巻 | 190μ        | 3インチ |

溶剤系対応

## 中長期用塩ビ

※離島・至急便は除きます。

切売 OK 送料 無料 納期 2-3日 サブル あり スリット OK ポイント 対象品

- 位置合わせがしやすい、特殊糊を採用!
- 隠ぺい性に優れた塩ビを使用しています。

| 商品コード  | タイプ | 糊        | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|--------|-----|----------|---------------|-------------|------|
| LY-100 | つや有 | 強粘着・グレー糊 | 1,100mm幅×50m巻 | 125μ        | 3インチ |
| LY-200 |     |          | 1,370mm幅×50m巻 |             |      |

溶剤系対応

## 3M™ 中長期用メディア

※離島・至急便は除きます。

切売 OK 送料 無料 納期 2-3日 サブル あり スリット OK ポイント 対象品

- 使用頻度の高い中長期用をお手頃価格でご用意。
- 3M™中長期用ラミネート(P.40参照)との組み合わせの場合、約4年程度(試験値)の屋外耐候性があります。

※1:実測値の平均値であり、保証値ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。また、耐候性はメディアの耐候性であり、インクの耐候性を表すものではありません。

| 商品コード   | タイプ | 糊        | サイズ           | 製品厚み | 製品厚み(粘着剤含む) | メーカー品番  |
|---------|-----|----------|---------------|------|-------------|---------|
| IJP-37G | つや有 | 強粘着・グレー糊 | 1,370mm幅×50m巻 | 90μ± | 3インチ        | IJ5346F |

溶剤系対応

## テント用・中長期塩ビメディア

※離島・至急便は除きます。

切売 OK 送料 無料 納期 2-3日 サブル あり スリット OK ポイント 対象品

- エアレス加工により、施工時に気泡ができにくい構造になっています。
- E カルテント(P.6掲載品)の粘着技術を採用し、凹凸のあるテント地にも対応しています。

※水貼りはお控えください

## 【貼る際の注意点】

- ・事前に目立たない場所等に試し貼りをして、粘着適性をご確認ください。
- ・強粘着タイプのため剥がす際、糊残り及び被着体を傷めるケースがございます。
- ・被着体の汚れやホコリなどはきれいに拭き取ってから施工してください。
- ・テント生地に直接貼ってください。重ね貼りはお控えください。縮み、シワ、浮きの発生につながる場合がございます。
- ・より強固に貼り付けたい場合は当て布+アイロン等で粘着剤を温めて施工してください。
- ・強力な汚れ防止処理が施された被着体には施工できない場合があります。

| 商品コード | タイプ | 糊            | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|-------|-----|--------------|---------------|-------------|------|
| WP-04 | つや無 | エアレス強粘着・グレー糊 | 1,370mm幅×30m巻 | 80μ         | 3インチ |

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

マーキングフィルム

インクジェットメディア/ラミネート

サインPOP下地材

枠

取付金物/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム/イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札/表札/銘板

掲示板/案内板

建幟サイン

製作代行

技術資料

溶剤系対応

## 長期用塩ビ

※離島・至急便は除きます。

切売OK 送料無料 納期2-3日 サブあり スリットOK ポイント対象品

- 高級塩ビ(カレンダー・ポリメリック)を使用し、寸法安定性に優れているメディアです。
- 位置合わせがしやすい、特殊糊を採用!
- 隠ぺい性に優れた塩ビを使用しています。

| 商品コード  | タイプ | 糊        | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|--------|-----|----------|---------------|-------------|------|
| VR-100 |     |          | 1,050mm幅×50m巻 |             |      |
| VR-200 | つや有 | 強粘着・グレー糊 | 1,370mm幅×50m巻 | 105μ        | 3インチ |

マーキングフィルム

溶剤系対応

## 長期用塩ビ

※離島・至急便は除きます。

切売OK 送料無料 納期2-3日 サブあり スリットOK ポイント対象品

- 国内生産で低収縮、高耐候なハイグレードな塩ビメディアです。
- シルバー糊を使用しているため、隠蔽性に優れています。
- REACH、ROHSIIなどの国際環境基準に適合した商品です。

| 商品コード   | タイプ | 糊         | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|---------|-----|-----------|---------------|-------------|------|
| LGL-200 | つや有 | 強粘着・シルバー糊 | 1,370mm幅×50m巻 | 105μ        | 3インチ |

サイン・POP  
下地材

枠

取付金物  
/テープ類

施工ツール

溶剤系対応

## 3M™ 長期用メディア

※離島・至急便は除きます。

切売OK 送料無料 納期2-3日 サブあり スリットOK ポイント対象品

- 最高級キャストフィルムに、エア抜けに優れたコンプライVer3糊を採用!<sup>#1</sup>
- キャストラミネートフィルムIJL44シリーズ(P.40参照)との併用で、5年程度(試験値)の屋外耐候性があります。
- 緩やかな曲面への施工が可能です。

※1:実測値の平均値であり、保証値ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。  
また、耐候性はメディアの耐候性であり、インクの耐候性を表すものではありません。

※糊は隠蔽度の高い白糊です。

※水貼りはお控えください

| 商品コード      | タイプ | 糊           | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  | メーカー品番     |
|------------|-----|-------------|---------------|-------------|------|------------|
| IJCA55-Cv3 | つや有 | コンプライ™ Ver3 | 1,350mm幅×50m巻 | 90μ±        | 3インチ | IJ5331NCv3 |

屋内用  
サイン

溶剤系対応

## 3M™ 長期用メディア

※離島・至急便は除きます。

切売OK 送料無料 納期2-3日 サブあり スリットOK ポイント対象品

- 夏場、冬場を問わない施工性の良さを実現。
- 位置決めしやすい、曲面施工のやすさが改善。
- ベタ色の作画性を向上させ、均質な色表現力を実現。
- キャストラミネートフィルムIJL44シリーズ(P.40参照)との併用で、約5年程度<sup>#1</sup>(試験値)の屋外耐候性があります。

※1:実測値の平均値であり、保証値ではありません。施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。  
また、耐候性はメディアの耐候性であり、インクの耐候性を表すものではありません。

※水貼りはお控えください

| 商品コード           | タイプ | 糊                     | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 厚  |
|-----------------|-----|-----------------------|---------------|-------------|------|
| IJ180CV3-10XR30 |     |                       | 1,350mm幅×30m巻 |             |      |
| IJ180CV3-10XR50 | つや有 | コンプライ™ Ver3<br>(グレー色) | 1,350mm幅×50m巻 | 90μ±        | 3インチ |

掲示版  
/案内板

建植サイン

製作代行

技術資料



溶剤系対応

## 溶剤用合成紙

※離島・至急便は除きます。  
 切売OK 送料無料 納期2~3日 サブルあり スリットOK ポイント対象品

- 屋内、屋外のポスター出力などで、最も使用頻度が高いメディアです。
- 寸法安定性に優れ、[伸縮]が少ないメディアです。
- 短期・屋外イベント看板にもご利用いただけます。

※インクジェットの機種、印刷内容、プロファイル等により、巻き取り装置を使った場合、色移りが発生する場合があります。乾燥状況をお確かめの上、巻き取り装置をお使いください。

※インク量が多い出力の場合、巻き取り装置が使えない事があります。

| 商品コード   | タイプ           | サイズ           | 製品厚み(粘着割合含む) | 紙 管  |
|---------|---------------|---------------|--------------|------|
| LEG-100 | エコノミー合成紙 糊なし  | 1,050mm幅×50m巻 | 195μ         | 3インチ |
| LEG-200 |               | 1,370mm幅×50m巻 |              |      |
| LPA-100 | エコノミー合成紙 グレー糊 | 1,050mm幅×50m巻 | 130μ         |      |
| LPA-200 |               | 1,370mm幅×50m巻 |              |      |
| LSP-100 | 高発色遮光合成紙 糊なし  | 1,050mm幅×50m巻 | 200μ         |      |
| LSP-200 |               | 1,370mm幅×50m巻 |              |      |

※糊なしタイプはフィルムの厚さとなります。

溶剤系対応

## 遮光厚手バナー

※離島・至急便は除きます。  
 切売OK 送料無料 納期2~3日 サブルあり スリットOK ポイント対象品

- 柱巻きのサインなどに最適です。
- カッターでのカット、ポンチでの穴開け加工も可能です。
- 遮光性を有しておりインクの裏抜けや下地の隠蔽性に優れています。

※インク量が多い出力の場合、巻き取り装置が使えない事があります。

| 商品コード   | タイプ     | サイズ           | 製品厚み | 紙 管  |
|---------|---------|---------------|------|------|
| LLV-200 | つや無・糊なし | 1,370mm幅×30m巻 | 450μ | 3インチ |

溶剤系対応

## ポスターペーパー(屋内用)

※離島・至急便は除きます。  
 切売OK 送料無料 納期2~3日 サブルあり スリットOK ポイント対象品

- しっかりとした厚みで高級感あり。
- 高発色の「つや有り」と落ち着いた雰囲気「つや無」の2種類をご用意。

※ポスターペーパーは太陽光が当たると、黄変します。印刷後、乾燥時および掲出時は太陽光(窓からの入射光も含)にあたる事がないようご注意ください。UVカット機能のあるラミネートフィルム加工をする等、必要に応じ黄変対策をお願いいたします。また保管時は箱の中に入れて保管する様、お願いいたします。

※インク量が多い出力の場合、巻き取り装置が使えない事があります。

| 商品コード  | タイプ     | サイズ           | 製品厚み | 紙 管  |
|--------|---------|---------------|------|------|
| LKG-18 | つや有・糊なし | 1,060mm幅×20m巻 | 270μ | 3インチ |
| LKG-19 |         | 1,270mm幅×20m巻 |      |      |
| LKM-38 | つや無・糊なし | 1,060mm幅×20m巻 | 255μ |      |
| LKM-39 |         | 1,270mm幅×20m巻 |      |      |

溶剤系対応

## 溶剤用マットコート紙(屋内用)

※離島・至急便は除きます。  
 切売OK 送料無料 納期2~3日 サブルあり スリットOK ポイント対象品

- 発色・速乾性に優れた紙ベースの溶剤用メディアです。
- 短期イベントなどのサインやPOPに最適です。
- つや無しタイプのため、落ち着いた雰囲気になります。

| 商品コード   | タイプ     | サイズ           | 製品厚み | 紙 管  |
|---------|---------|---------------|------|------|
| LCK-100 | つや無・糊なし | 1,067mm幅×30m巻 | 160μ | 3インチ |
| LCK-200 |         | 1,370mm幅×30m巻 |      |      |

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がござりますのでご了承ください。  
 ※希望小売価格は全て税抜です。

マーキングフィルム

インクジェットメディア/ラミネート

サインPOP 下地材

枠

取付金物/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム/イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札/表札/銘板

掲示板/案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

溶剤系対応

## 経師紙用グレーバック

※離島・至急便は除きます。  
 切売りOK 送料無料 納期2-3日 サブルあり スリットOK ポイ外対象品

- 展示会やイベントブースの経師紙としてお使いいただけます。
- 厚手タイプで施工性に優れています。
- 耐水性、伸縮性が良く、裏面グレーで下地の隠蔽性にも優れています。

| 商品コード   | タイプ     | サイズ           | 製品厚み | 紙管   |
|---------|---------|---------------|------|------|
| LCG-200 | つや無・糊なし | 1,370mm幅×50m巻 | 190μ | 3インチ |

溶剤系対応

## 反射

※離島・至急便は除きます。  
 切売りOK 送料無料 納期2-3日 サブルあり スリットOK ポイ外対象品

- 抜群の視認性。
- 工事看板、イベント看板等に最適。

| 商品コード  | タイプ                              | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙管   |
|--------|----------------------------------|---------------|-------------|------|
| LRH-10 | IJ長期用反射・クリア糊<br>(封入レンズ型)         | 1,240mm幅× 5m巻 | 150μ        | 3インチ |
| LRH-20 |                                  | 1,240mm幅×10m巻 |             |      |
| LNH-40 | IJ中長期用反射・クリア糊<br>(封入レンズ・広角反射タイプ) | 1,240mm幅× 5m巻 | 145μ        |      |
| LNH-50 |                                  | 1,240mm幅×10m巻 |             |      |
| LSH-60 | IJ短期用反射・クリア糊<br>(封入レンズ・広角反射タイプ)  | 1,240mm幅× 5m巻 | 135μ        |      |
| LSH-70 |                                  | 1,240mm幅×10m巻 |             |      |

溶剤系対応

## 電照用

※離島・至急便は除きます。  
 切売りOK 送料無料 納期2-3日 サブルあり スリットOK ポイ外対象品

- 糊付きは透明タイプと乳白タイプ、糊無しタイプは白ペットをご用意。
- 溶剤インクジェットの特徴を最大限に発揮する高発色メディア。

※<sup>1</sup>インク量が多い出力の場合、巻き取り装置が使えない事があります。

| 商品コード  | タイプ                     | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙管   |
|--------|-------------------------|---------------|-------------|------|
| LPD-17 | ※ <sup>1</sup> 白ペット・糊なし | 1,050mm幅×20m巻 | 200μ        | 3インチ |
| LPD-27 |                         | 1,370mm幅×20m巻 |             |      |
| LND-28 | 乳白塩ビ・永久クリア糊             | 1,370mm幅×30m巻 | 140μ        |      |
| LCD-29 | 透明塩ビ・強粘再剥離クリア糊          | 1,370mm幅×30m巻 | 136μ        |      |

※LCD-29は初期粘着を抑えた商品です。面板に貼付け後、掲出まで24時間以上養生時間をおとりください。

※糊なしタイプはフィルムの厚さとなります。

## ■気温の下がる冬季印刷時のお願い

- ・ヒーターを使う溶剤系インクジェットの場合、気温の低下とともに離野紙とメディアの間に空気が入る可能性が高くなります。印刷に際しまして以下の点にご注意ください。
- ・メディアは到着後すぐに印刷せず、十分に温めてからお使いください。目安としましては、25℃の温風が出ているエアコンが当たる状態で、3時間以上おいてから、印刷をお願いいたします。
- ・プリンターのプレヒーター、プリントヒーターは33~35℃を目処に設定してください。
- ・特に切売り、ロールメディアの紙管近くの印字をされる場合、ご注意ください。

溶剤系対応

## メタル調メディア

※離島・至急便は除きます。  
 切売りOK 送料無料 納期2-3日 サブルあり スリットOK ポイ外対象品



## ご注意

- 屋外でご使用の場合は、中期以上(UVカット有)のラミネートをしてください。ラミネート無しの場合は、1年程度で変色する場合がございます。また、意匠の関係上、つや有ラミネートをお勧めいたします。
- 本製品は、蒸着仕様になります。そのため、通常の塩ビフィルムと比較し、「水抜け」「エア抜け」に時間を要します。水貼り施工をされる際は、十分に水抜き作業をしてください。また、施工時はエアやゴミが入らないようご注意ください。被着体の汚れやホコリなどはきれいに拭き取ってから施工してください。
- 樹脂板(アクリル、ポリカなど)などはアウトガスが発生し、膨れや剥がれの原因になりますので直接貼らないでください。アクリルやポリカなどに貼られる際は、専用の下貼りフィルム(P.21参照)と併用してください。
- ミラータイプは特に、凹凸のある下地に貼られますと、フィルム表面が歪んで見えます。平滑な面に貼ることをお勧めいたします。(平滑面でも3次曲面には貼れません)(鏡の用途で使用することはお勧めできません)

| 商品コード | タイプ       | 糊        | サイズ         | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙管   |
|-------|-----------|----------|-------------|-------------|------|
| Y-701 | シルバーミラー   |          |             |             |      |
| Y-702 | ゴールドミラー   | 強粘着・クリア糊 | 920mm幅×10m巻 | 72μ         | 3インチ |
| Y-703 | シルバーヘアライン |          |             |             |      |

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。  
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。  
 ※希望小売価格は全て税抜です。



溶剤系対応

## クロス

※離島・至急便は除きます。  
 切売 OK 送料 無料 納期 2~3日 サブあり スリット OK ポイント 対象品

- 素材、厚みで多様なニーズに対応。
- クロス地特有の2次加工のし易さも魅力。

| 商品コード   | タイプ           | サイズ           | 製品厚み | 紙 管  |
|---------|---------------|---------------|------|------|
| LCR-14  | レギュラークロス      | 1,067mm幅×30m巻 | 165μ | 3インチ |
| LCR-24  |               | 1,370mm幅×30m巻 |      |      |
| LCT-15  | テントクロス        | 1,050mm幅×30m巻 | 250μ |      |
| LCT-25  |               | 1,370mm幅×30m巻 |      |      |
| LPZ-201 | 溶剤用ポンジ(リケイ紙無) | 1,300mm幅×30m巻 | 150μ |      |

溶剤系対応

## ターポリン

- 用途に応じてお選びいただける様々な種類をご準備。
- ※不燃・防災は素材についての認定です。印刷物に対する認定はお客様で別途取得していただく必要があります。

■溶剤用ターポリン 短期用の木枠看板等に使いやすいよう薄さを追求しながら、印刷時の搬送性に影響が出ないよう、コシのあるターポリンにしました。

※離島・至急便は除きます。  
 送料 無料 納期 2~3日 サブあり スリット OK ポイント 対象品

| 商品コード   | タイプ | サイズ               | 製品厚み | 重 量    | 紙 管  |
|---------|-----|-------------------|------|--------|------|
| LJT-100 | 半つや | 1,025mm幅×50m巻(外巻) | 230μ | 290g/㎡ | 3インチ |
| LJT-200 |     | 1,370mm幅×30m巻(外巻) |      |        |      |

※屋外の大型懸垂幕でのご使用はお控えください。

■レギュラーターポリン ツヤ有、高画質で人気の定番商品です。短期イベントの中、小型の出力用に最適です。

切売 OK 送料 無料 納期 2~3日 サブあり スリット OK ポイント 対象品

| 商品コード  | タイプ | サイズ               | 製品厚み | 重 量    | 紙 管  |
|--------|-----|-------------------|------|--------|------|
| LTE-17 | つや有 | 1,000mm幅×25m巻(外巻) | 360μ | 414g/㎡ | 3インチ |
| LTE-27 |     | 1,300mm幅×25m巻(外巻) |      |        |      |

※屋外の大型懸垂幕でのご使用はお控えください。

■エコノミーターポリン 印刷ムラを抑えた汎用ターポリン。横断幕、バナー、懸垂幕などに。

切売 OK 送料 無料 納期 2~3日 サブあり スリット OK ポイント 対象品

| 商品コード    | タイプ | サイズ               | 製品厚み | 重 量    | 紙 管  |
|----------|-----|-------------------|------|--------|------|
| L-GS100M | つや無 | 1,025mm幅×50m巻(外巻) | 350μ | 450g/㎡ | 3インチ |
| L-GS130M |     | 1,370mm幅×30m巻(外巻) |      |        |      |

■SV200 平岡織染株式会社 製 防災 印刷ムラを抑えた汎用ターポリン。横断幕、バナー、懸垂幕などに。

送料 無料 納期 2~3日

| 商品コード      | タイプ | サイズ               | 製品厚み | 重 量    | 紙 管  |
|------------|-----|-------------------|------|--------|------|
| L-SV200G13 | つや有 | 1,370mm幅×25m巻(外巻) | 330μ | 440g/㎡ | 3インチ |
| L-SV200M13 | つや無 | 1,370mm幅×25m巻(外巻) |      |        |      |
| L-SV200M18 |     | 1,880mm幅×40m巻(内巻) |      |        |      |

■SV300FD 平岡織染株式会社 製 防災 両面印刷フラッグ、バナーに適した遮光ターポリン。

※離島・至急便は除きます。  
 送料 無料 納期 2~3日

| 商品コード      | タイプ   | サイズ               | 製品厚み | 重 量    | 紙 管  |
|------------|-------|-------------------|------|--------|------|
| L-SV300M13 | 遮光つや無 | 1,370mm幅×25m巻(外巻) | 410μ | 540g/㎡ | 3インチ |
| L-SV300M18 |       | 1,880mm幅×40m巻(内巻) |      |        |      |

■ZTP2400F 日本ウェーブブロック株式会社 製 防災 汎用ターポリン。横断幕、バナー、懸垂幕などに。

※離島・至急便は除きます。  
 送料 無料 納期 2~3日

| 商品コード     | タイプ | サイズ               | 製品厚み | 重 量    | 紙 管  |
|-----------|-----|-------------------|------|--------|------|
| L-ZP24G13 | つや有 | 1,370mm幅×30m巻(外巻) | 350μ | 435g/㎡ | 3インチ |
| L-ZP24M13 | つや無 |                   |      |        |      |

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。  
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。  
 ※希望小売価格は全て税抜です。

マーキング  
フィルムインクジェット  
メディア/  
ラミネートサインPOP  
下地材

枠

取付金物/  
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・  
備品ディスプレイ  
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・  
備品ポスター  
フレーム/  
イーゼル屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札/  
表札/銘板掲示板/  
案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

HELL013

33

# 3M™ スコッチカル ペイントフィルム コマーシャル パーキング グラフィックス

屋内外の様々な材質の路面や床面への施工ができます。※施工箇所は法律上公道以外の箇所に限られます。公道には絶対に施工しないでください。

- アスファルト・コンクリート・タイル・自然石など、様々な屋内外の路面や床面へ施工できます。※凹凸が激しく、表面が鋭利な場合、材料が破れる可能性があります。
- 自動車のタイヤが通過しても破けにくい強靭さ、濡れても滑りにくい防滑性などの特長を備えたグラフィックフィルムです。
- 屋内外の路面や床面への施工では、約3カ月の耐久性があります。

路面、床面の使用に適した  
耐久性と防滑性

加熱の必要がなく、  
圧着のみで施工が可能


表面が平滑でない基材、凹凸の  
ある粗面への追従性が良好\*

特殊金属層、特殊アクリルを主材料と  
した塩ビ代替フィルムを使用


## ■施工方法紹介

透明レセプター  
PF-330


### ①印刷（巻き外面/逆像印刷）

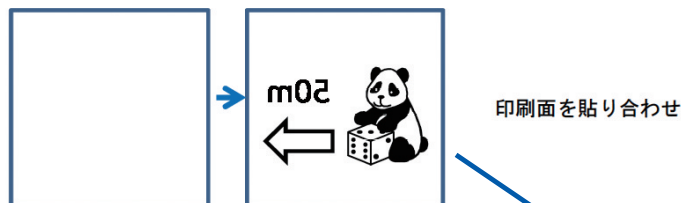

両面粘着フィルム  
PF-300



巻き外面のライナーを剥離

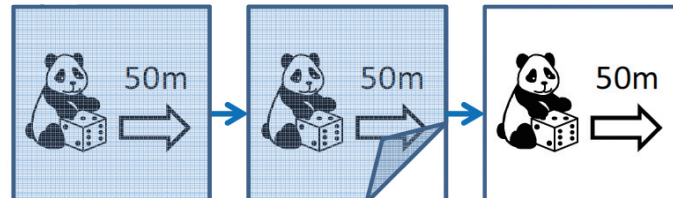

### ②貼り合わせ

### ③透明バックングテープ剥離

透明バックングテープは印刷補助のためのものです。施工前に剥離してください。

## ■貼り付け手順



使用条件によりマスキングテープで囲い下地処理(プライマー塗布)を行ってください。



プライマー塗布後、表面に光沢が出てべたつきが無くなればフィルムを施工できます。



3M™ プラスチックスキージー PFA-1で施工後、ゴムハンマーでたたきながら圧着してください。



フィルムが下地の凹凸表面に追従していることを確認(特にフィルム端部)してください。

※本製品の加工は逆像印刷を行う方式です。通常の印刷、ラミネートと使用方法が異なります。

※透明レセプターフィルムPF330についている透明バックングテープ(補助テープ)は出荷(施工)前に必ず剥離してください。印刷を補助するためのもので施工時には必要ありません。

## コマーシャル パーキング グラフィックス

※ 経時・至急便は除きます。

| 商品コード  | タイプ         | 材質                | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙管   |
|--------|-------------|-------------------|---------------|-------------|------|
| PF-330 | 透明レセプターフィルム | 耐摩耗性層付き特殊アクリルフィルム | 1,270mm幅×30m巻 | 80μ         | 3インチ |
| PF-300 | 路面用両面粘着フィルム | 特殊金属層付きアクリル系粘着剤   | 1,230mm幅×25m巻 | 130μ        |      |

試験方法 ●フィルム厚:JIS K 7130に準ずる ●特性における数値は、原則として温度20℃・湿度65%での試験結果を基にしています。

## CPG専用プライマー

送料 D メーカー直送 納期 3~4日

| 商品コード     | 内容量 | 単位 |
|-----------|-----|----|
| DP-900-N3 | 1ℓ  | 1缶 |

## ⚠️ 注意事項

- 公道への施工は法律上、道路占用許可申請が必要です。絶対に無断で施工しないでください。
- 下地がもろく、割れたり、崩れたりする場所に貼り付けた場合、剥離時に下地が割れるなどの不具合が発生する可能性があります。
- 本製品上でタイヤの捻れは、劣化を著しく助長します。特に停止状態でタイヤの捻り(据え切り)を行う可能性のある場所への施工は推奨していません。
- 貼り付け下地にプライマーを塗布した場合、原状復帰はできませんのでご了承ください。
- 路面状況によりますが、1ℓのプライマーで4~5㎡(目安)の面積を施工してください。
- 施工後はなるべく24時間以上の養生を行ってください。
- 剥離時に路面の状態によっては糊が残る場合があります。
- 降水時、水分が溜まる環境への貼り付けは避けてください。

- 局所的に強い力が加わるとフィルムが裂けてしまう場合があります。(バイクスタンド、除雪作業、家具や什器等の引きずり)
- 部分的でもフィルムに剥離が生じたら補修を実施してください。
- 凹凸の大きなアスファルト下地、鋭利な骨材を含む下地では圧着時にフィルムに穴があく場合があります。
- 雨天時の施工はできません。路面が濡れている場合は完全に乾燥してから貼り付け作業を行ってください。
- 剥離時に路面の状態によっては糊が残る場合があります。
- 新設のアスファルト・コンクリートには十分な接着力が得られない場合がありますので、施工されないでください。

※ 商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。  
※ 交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。  
※ 希望小売価格は全て税抜です。

# 3M™ スコッチカル ペイントフィルム グラフィックタイプ


従来のメディアでは施工が難しかった凹凸のある壁面(粗面)への接着を可能にしたグラフィックフィルムです。

## 主な特徴


## FEATURE

- 高い柔軟性 ■高い隠蔽性を有保 ■凹凸面への追従が可能
- ※凹凸が激しく、表面が鋭利な場合、材料が破れる可能性があります。
- ゴムなどの弾性下地への貼り付けが可能
- 加熱の必要がなく、圧着のみで施工が可能

現場の状況により、プライマーの塗布など下地処理が必要な場合がございます。ただし、下地処理をすることによって、施工後剥離しにくくなることもございます。



コンクリート壁面の凹凸部に追従します。

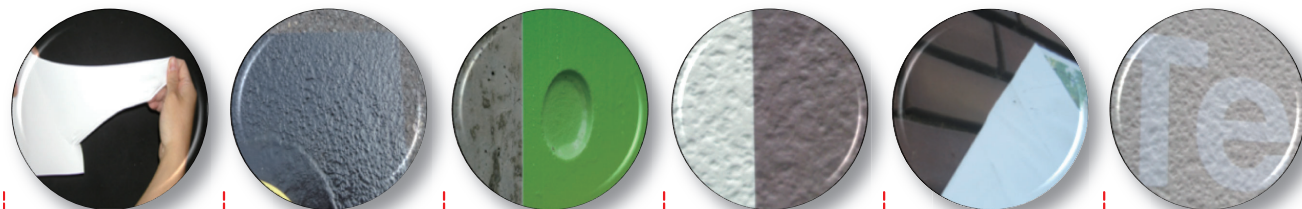

高い柔軟性

加熱の必要がなく、  
圧着のみで  
施工が可能

凹凸面への  
追従が可能

高隠蔽性を有保


再剥離機能  
(再剥離性材料使用時)

自由なデザインでの  
輪郭カット

高い機能と技術に支えられた新しい素材

※ペイントフィルムをカットする場合は150mm以上の大きさが目安となります。

## 製品構造

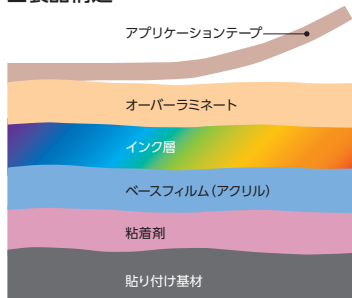

## 印字・施工手順

- ①ベースフィルムに溶剤系インクジェットで出力をします。
- ②表面が空気に触れる状態で充分に乾燥(48時間程度)させます。
- ③専用アプリ付きラミネートフィルムを出力にかけます。
- ④通常のインクジェットを貼るのと同じように壁面にスキージもしくはリベットブラシで、出力を貼り込みます。(仮圧着)
- ⑤ラミネート表面に貼られているアプリケーションテープを剥がします。
- ⑥リベットブラシ等を用い凹凸部分に追従させます。特に端部は念入りに圧着します。
- ⑦目地等への圧着はプラスチックスキージを上から押し付けるように動かします。フィルムの追従性が足りない場合はヒートガン等を使用し、加熱圧着をします。



www.shinseisha.com  
ホームページからもご購入いただけます!

## ベースフィルム

| 商品コード     | タイプ          | 接着力       | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙管   |
|-----------|--------------|-----------|---------------|-------------|------|
| PF000-20  | 白/パーマナントタイプ  | 約14N/25mm | 1,270mm幅×20m巻 | 90μ         | 3インチ |
| PF001C-20 | 白/再剥離エア抜けタイプ | 約12N/25mm |               | 80μ         |      |

試験方法 ●フィルム厚:JIS K7130に準ずる ●接着力:JIS Z0237に準ずる ●特性における数値は、原則として温度20℃、湿度65%での試験結果を基にしています。

※再剥離タイプは、下地により性能が異なります。タイルなど、平滑面への再剥離性能は有しません。

※再剥離性能に関しては、貼り付け基材の状態、環境状態によっては再剥離出来ない場合があります。事前のテスト施工をお勧めします。

## ラミネートフィルム(専用アプリ付き)

| 商品コード      | タイプ | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙管   |
|------------|-----|---------------|-------------|------|
| PF900AP-20 | 高光沢 | 1,270mm幅×20m巻 | 80μ         | 3インチ |
| PF901AP-20 | 低光沢 |               |             |      |

試験方法 ●フィルム厚:JIS K7130に準ずる

## グラフィックスの特性

※施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。

| グラフィックスの仕様                | 印刷方式      | 貼り付け温度 | 使用可能温度  | 耐候性 | 再剥離性 |
|---------------------------|-----------|--------|---------|-----|------|
| PF000/PF900AP or PF901AP  | 溶剤インクジェット | 10~38℃ | -30~80℃ | 約3年 | 無し   |
| PF001C/PF900AP or PF901AP |           |        |         | 約1年 | 約1年  |

※ラミネートフィルムのアプリケーションフィルムを剥がした状態での評価です。

※耐候性については、フィルムの耐候性について、日本国内の標準的な環境下で屋外垂直サインに施工した場合の予想耐候性で、インクの耐候性ではありません。

※本カタログ記載事項、技術上の資料、推奨事項等は、全て実験値に基づくものであり、その正確性もしくは完全性について保証するものではありません。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。  
※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。  
※希望小売価格は全て税抜です。

マーキング  
フィルム

インクジェット  
メディア/  
ラミネート

サインPOP  
下地材

枠

取付金物/  
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・  
備品

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・  
備品

ポスター  
フレーム/  
イーゼル

屋内用  
サイン

屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札/  
表札/銘板

掲示板/  
案内板

建構サイン

製作代行

技術資料




## 溶剤系インクジェット用熱転写シート

従来品(ソル・ラバー)に伸縮性を持たせ、シート厚を薄くし風合いは柔らかく、しかも発色性はアップしました。



印刷後すぐ切れます!大量ユーザーに大好評!

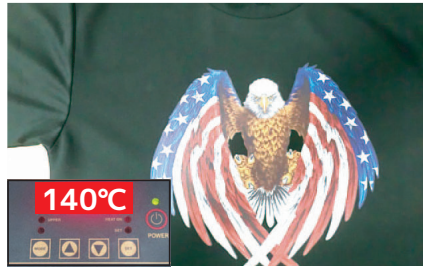

超低温でドライTシャツ(ポリエステル)にも最適!

※1プレススピード重視の場合



完成イメージ

### ストレッチ&ソフト

送料 D 納期 2-3日 サンプルあり

| 商品コード  | タイプ             | サイズ         | 単位 |
|--------|-----------------|-------------|----|
| PTC-SS | 溶剤系対応(ラテックスは不可) | 610mm幅×20m巻 | 1本 |

### ストレッチ&ソフト専用のアプリケーションフィルム

シートに厚み・張りがあるのでシートの取扱いがしやすくなっています。



### マスクロール

送料 D 納期 2-3日 サンプルあり

| 商品コード  | 厚み  | サイズ         | 単位 |
|--------|-----|-------------|----|
| PTC-MR | 75μ | 590mm幅×50m巻 | 1本 |

### シートと生地をより密着させるための仕上シートです。

「圧着仕上げシート」で仕上げるにより、洗濯堅牢度5級程度の強さが得られます。



※表裏はございません。

※汚れ、破損等が無ければ、1枚のシートを繰り返し使用できます

### 仕上げシート

送料 D 納期 2-3日

| 商品コード   | タイプ      | サイズ       | 単位        |
|---------|----------|-----------|-----------|
| PTC-FA3 | 圧着仕上げシート | A3大       | 1箱(10枚入)  |
| PTC-FA4 |          | A4大       |           |
| PTC-FA5 | 薄手仕上げシート | 335×460mm | 1箱(100枚入) |

### 【熱転写/溶剤系インクジェットタイプの作業手順(ストレッチ&ソフト)】

※以下の作業手順はYouTubeの動画でご覧いただく事が出来ます。→ <https://youtu.be/L1MK-44ovxU>

洗濯堅牢度重視で2プレスする場合。

- 1 溶剤系インクジェットで正像で画像を印刷します。
- 2 輪郭カットを行い、カス取りをします(印刷後すぐにカス取りが可能です。)
- 3 マスクロール(専用アプリケーション)を表面に貼り付けます。この時、空気が入らないよう、注意してください。圧着の際、圧が不均一になり、不良の原因となります。
- 4 マスクロールを下にし、リケイ紙を掴まんで10cm間隔で止めながら勢いよく剥離してください。
- 5 シワを伸ばしたTシャツの上に、マスクロールが上にくるようにして位置を決めます。
- 6 プレス機の温度を130度に設定し、3秒プレスし仮圧着します。圧力は中圧～強圧で設定してください。仮圧着後、マスクロールを熱いうちに剥がしてください。
- 7 仮圧着したストレッチ&ソフトの上に圧着仕上げシートを置き、15秒仕上げプレスを行います。仕上げプレス後、圧着仕上げシートを熱いうちに剥がしてください。これで完成です。

※通常、仕上げには「圧着仕上げシート」を使いますが、昇華インクが染染する素材の場合は、薄手仕上げシートをお使いください。

※素材の材質、使用機材、転写条件等によってプリント強度(耐洗濯性)が異なります。

お客様の求められる品質基準に合う事を事前に十分テストご確認の上ご使用ください。

#### ■洗濯時の注意

- ※漂白剤の使用は避けてください。
- ※回転式の乾燥機は使わないでください。陰干しをお勧めします。
- ※ドライクリーニングは出来ません。

#### ■圧着仕上げシートの取扱について

- 初回のみプレス機で10秒間圧着シートに、熱・圧力を加える空打ちしてください。(中圧～高圧)(この時、圧着仕上げシートはTシャツ生地の上に置いて空打ちしてください。)
- 熱が加わり、内包されている樹脂が膨らむ事で布地への付着力をアップさせます。

マーケティング  
フィルム

インクジェット  
メディア  
/ラミネート

サイン・POP  
下地材

枠

取付金物  
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品  
・備品

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品  
・備品

ポスター  
フレーム  
/イーゼル

屋内用  
サイン

屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札/表札  
/銘板

掲示板  
/案内板

建構サイン

製作代行

技術資料

## 水性顔料・染料対応 塩ビつや無し

※離島・至急便は除きます。  
 切売OK 送料無料 納期 2~3日 サンプルあり スロットOK ポイント対象品

- UVカットラミネートフィルムとの組み合わせで屋外用看板として使用可能。
- 塩ビ特有の優れた施工性。

| 商品コード   | タイプ      | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|---------|----------|---------------|-------------|------|
| NPV-23  | 強粘着・グレー糊 | 1,067mm幅×30m巻 | 135μ        | 3インチ |
| NPV-125 |          | 1,270mm幅×30m巻 |             |      |

※NPV23と125は、表面の白さと発色が異なります。混ぜてご使用されない様、お願いいたします。

## 水性顔料・染料対応 レギュラー合成紙

※離島・至急便は除きます。  
 切売OK 送料無料 納期 2~3日 サンプルあり スロットOK ポイント対象品

- 水性インクジェットの人気No1、定番メディア。
- 「適応品質」を追求、抜群のコストパフォーマンス。

※[糊なしタイプ]は、エプソン社製のプリンタでのご使用はお控えください。

| 商品コード | タイプ      | サイズ              | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|-------|----------|------------------|-------------|------|
| PR-00 | 糊なし      | 610mm幅×30m巻(2本入) | 155μ        | 3インチ |
| PR-01 |          | 914mm幅×30m巻      |             |      |
| PR-03 |          | 1,118mm幅×30m巻    |             |      |
| PR-05 |          | 1,270mm幅×30m巻    |             |      |
| PR-10 | 強粘着・クリア糊 | 610mm幅×30m巻(2本入) | 135μ        | 3インチ |
| PR-11 |          | 914mm幅×30m巻      |             |      |
| PR-13 |          | 1,118mm幅×30m巻    |             |      |
| PR-15 |          | 1,270mm幅×30m巻    |             |      |
| PR-20 |          | 610mm幅×30m巻(2本入) |             |      |
| PR-21 | 強粘着・グレー糊 | 914mm幅×30m巻      | 135μ        | 3インチ |
| PR-23 |          | 1,118mm幅×30m巻    |             |      |
| PR-25 |          | 1,270mm幅×30m巻    |             |      |

※糊なしタイプはフィルムの厚さとなります。

## 水性顔料・染料対応 バナーハンガー用合成紙

※離島・至急便は除きます。  
 切売OK 送料無料 納期 2~3日 サンプルあり スロットOK ポイント対象品

- しっかりとした厚みと強度。
- バナーハンガー用のメディアとして最適。
- 短期屋外用のポスターとしても便利。



| 商品コード  | タイプ | サイズ           | 製品厚み | 紙 管  |
|--------|-----|---------------|------|------|
| BHG-10 | 糊なし | 610mm幅×30m巻   | 205μ | 2インチ |
| BHG-20 |     | 1,118mm幅×30m巻 |      |      |
| BHG-30 |     | 1,270mm幅×30m巻 |      |      |

※プリンタの自動カット機能が使えない場合があります。ご注意ください。

## 水性顔料・染料対応 電照用PET

※離島・至急便は除きます。  
 切売OK 送料無料 納期 2~3日 サンプルあり スロットOK ポイント対象品

- 内照看板、LEDポスターパネルなどに使用出来る電照用PETメディアです。
- 高発色で透過性に優れています。
- 厚手タイプで施工性に優れています。

| 商品コード | タイプ     | サイズ           | 製品厚み | 紙 管  |
|-------|---------|---------------|------|------|
| UH-10 | 糊なし・つや無 | 914mm幅×30m巻   | 215μ | 3インチ |
| UH-20 |         | 1,270mm幅×30m巻 |      |      |

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
 ※希望小売価格は全て税抜です。

マーキング  
フィルム

インクジェット  
メディア/  
ラミネート

サイン・POP  
下地材

枠

取付金物/  
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・  
備品

ディスプレイ  
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・  
備品

ポスター  
フレーム/  
イーゼル

屋内用  
サイン

屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札/  
表札/銘板

掲示板/  
案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

水性顔料・染料対応

## フォトペーパー

※離島・至急便は除きます。

切売 OK 送料 無料 納期 2-3日 サンプル あり スリット OK ポイント 対象品

- 圧倒的な高画質。
- ポスターや写真出力に最適。
- 光沢の美しいつや有りと、落ち着いた雰囲気の中つやタイプをご用意。

| 商品コード  | タイプ           | サイズ              | 製品厚み      | 紙 管  |
|--------|---------------|------------------|-----------|------|
| PAG-10 |               | 610mm幅×30m巻(2本入) |           |      |
| PAG-20 | 厚手フォトペーパー・つや有 | 914mm幅×30m巻      | 275 $\mu$ | 3インチ |
| PAG-30 |               | 1,118mm幅×30m巻    |           |      |
| PAS-15 |               | 610mm幅×30m巻(2本入) |           |      |
| PAS-25 | 厚手フォトペーパー・半つや | 914mm幅×30m巻      |           |      |
| PAS-35 |               | 1,118mm幅×30m巻    |           |      |
| PPG-51 |               | 610mm幅×30m巻(2本入) |           |      |
| PPG-61 | フォトペーパー・つや有   | 914mm幅×30m巻      |           |      |
| PPG-71 |               | 1,118mm幅×30m巻    |           |      |
| PPG-81 |               | 1,270mm幅×30m巻    |           |      |
| PPS-52 |               | 610mm幅×30m巻(2本入) | 173 $\mu$ | 2インチ |
| PPS-62 | フォトペーパー・半つや   | 914mm幅×30m巻      |           |      |
| PPS-72 |               | 1,118mm幅×30m巻    |           |      |
| PPS-82 |               | 1,270mm幅×30m巻    |           |      |

マーキング  
フィルムインクジェット  
メディア  
/ラミネートサイン・POP  
下地材

枠

取付金物  
/テープ類

施工ツール

水性顔料・染料対応

## コート紙

※離島・至急便は除きます。

切売 OK 送料 無料 納期 2-3日 サンプル あり スリット OK ポイント 対象品

- コスト重視の普通紙タイプメディア。
- 頻りに付け変える屋内用ポスターやプレゼン用途に最適。

※エプソン社製のプリンタで薄手コート紙に出力する際は、  
「ハイテンションスピンドル」をお使いください。

| 商品コード | タイプ        | サイズ              | 製品厚み      | 紙 管  |
|-------|------------|------------------|-----------|------|
| PP-60 |            | 610mm幅×30m巻(2本入) |           |      |
| PP-61 | 糊なし        | 914mm幅×30m巻      | 200 $\mu$ | 3インチ |
| PP-63 |            | 1,050mm幅×30m巻    |           |      |
| PP-66 |            | 1,270mm幅×30m巻    |           |      |
| PU-80 |            | 610mm幅×100m巻     |           |      |
| PU-81 | 薄手コート紙・糊なし | 914mm幅×100m巻     | 133 $\mu$ | 2インチ |
| PU-83 |            | 1,118mm幅×50m巻    |           |      |

保安用品  
・備品ディスプレイ  
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品  
・備品ポスター  
フレーム  
/イーゼル屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

水性顔料・染料対応

## クロス

※離島・至急便は除きます。

切売 OK 送料 無料 納期 2-3日 サンプル あり スリット OK ポイント 対象品

- 抜群の高発色が人気のソフトクロス
- 使い勝手の良さが人気のハードクロス
- 離紙紙なしのボンジで効率アップ。

※「ソフトクロス」「短期屋外用クロス」は、エプソン社製のプリンタでのご使用はお控えください。  
※「短期屋外用クロス」は、スリット対象外となります。その他クロス類のスリットに関しては、ほつれが発生する事を、予めご了承ください。  
※屋外での使用にあたっては、必ず無料サンプルにて、ご使用インクとの相性をお確かめの上、お使いください。

| 商品コード  | タイプ         | サイズ              | 製品厚み      | 紙 管  |
|--------|-------------|------------------|-----------|------|
| PC-13  | ソフトクロス(屋内用) | 914mm幅×45m巻      | 160 $\mu$ |      |
| PC-18  |             | 1,270mm幅×45m巻    |           |      |
| PC-21  |             | 610mm幅×30m巻(2本入) |           |      |
| PC-23  | ハードクロス(屋内用) | 914mm幅×30m巻      | 290 $\mu$ | 3インチ |
| PC-25  |             | 1,118mm幅×30m巻    |           |      |
| PC-28  |             | 1,270mm幅×30m巻    |           |      |
| PC-43  |             | 914mm幅×45m巻      |           |      |
| PC-48  | 短期屋外用クロス    | 1,270mm幅×45m巻    | 195 $\mu$ |      |
| PC-53  | 短期屋外用バナークロス | 914mm幅×30m巻      | 250 $\mu$ | 3インチ |
| PC-58  |             | 1,270mm幅×30m巻    |           |      |
| PPZ-07 |             | 水性用ボンジ(リケイ紙無)    |           |      |

電飾サイン

室名札/表札  
/銘板掲示板  
/案内板

建植サイン

製作代行

技術資料



※離島・至急便は除きます。



## ラミネートフィルム 短期用ラミネートフィルム

- 屋外・短期用ラミネートフィルム。
- イベント、工事看板などに最適。つや有タイプは透明度が高く、つや無タイプは、落ち着いたマット調に仕上げております。
- 溶剤系インクジェット出力も可能で、透明メディアとしても、ご利用いただいております。

| 商品コード   | タイプ | 離翳紙 | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|---------|-----|-----|---------------|-------------|------|
| UG-100G | つや有 | 紙   | 1,050mm幅×50m巻 | 95μ         | 3インチ |
| UG-200G |     |     | 1,370mm幅×50m巻 |             |      |
| UG-100M | つや無 |     | 1,050mm幅×50m巻 |             |      |
| UG-200M |     |     | 1,370mm幅×50m巻 |             |      |

マーキングフィルム

インクジェットメディア/ラミネート

サイン・POP 下地材

枠

取付金物/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・備品

ディスプレイツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・備品

ポスターフレーム/イーゼル

屋内用サイン

屋外対応サイン

電飾サイン

室名札/表札/銘板

掲示板/案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

## ラミネートフィルム 中期用ラミネートフィルム

※離島・至急便は除きます。



- 屋外・中期用ラミネートフィルムです。
- 厚めのフィルムで貼り易く、コストパフォーマンスに優れています。
- つや有タイプは透明度が高く、つや無タイプは落ち着いたマット調に仕上げております。

| 商品コード   | タイプ | 離翳紙 | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|---------|-----|-----|---------------|-------------|------|
| XK-100G | つや有 | 紙   | 1,100mm幅×50m巻 | 120μ        | 3インチ |
| XK-200G |     |     | 1,370mm幅×50m巻 |             |      |
| XK-100M | つや無 |     | 1,100mm幅×50m巻 |             |      |
| XK-200M |     |     | 1,370mm幅×50m巻 |             |      |

## ラミネートフィルム 3M™ 中期用ラミネートフィルム

※離島・至急便は除きます。



- お客様の声から生まれた、優れたコストパフォーマンスを有した中期用ラミネートフィルム。(カレンダーフィルム)
- IJ3MS(3M™中期用メディア)と相性のいいラミネートです。

| 商品コード  | タイプ | 離翳紙 | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  | メーカー品番 |
|--------|-----|-----|---------------|-------------|------|--------|
| IJL33G | つや有 | 紙   | 1,370mm幅×50m巻 | 120μ        | 3インチ | 4156   |
| IJL33M | つや無 |     |               |             |      | 4157   |

## ラミネートフィルム 中長期用ラミネートフィルム

※離島・至急便は除きます。



- 寸法安定性に優れたカレンダーフィルム。
- 離翳紙をPETフィルムにしたことで、ラミ加工時直後のシルバリング(白濁)が大幅に軽減しました。
- つや有タイプは透明度に優れ、つや無タイプは高級感のある仕上がりになります。

| 商品コード   | タイプ | 離翳紙 | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|---------|-----|-----|---------------|-------------|------|
| NE-100G | つや有 | PET | 1,100mm幅×50m巻 | 95μ         | 3インチ |
| NE-200G |     |     | 1,370mm幅×50m巻 |             |      |
| NE-100M | つや無 |     | 1,100mm幅×50m巻 |             |      |
| NE-200M |     |     | 1,370mm幅×50m巻 |             |      |

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。  
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。  
 ※希望小売価格は全て税抜です。

HELL013

ラミネートフィルム **3M™ 中長期用ラミネートフィルム**

※離島・至急便は除きます。




- 3M製の中長期グレード品をリーズナブルな価格でご用意しました。(カレンダーフィルム)
- つや有は透明度が高く、つや無は高級感のある落ち着いた仕上がります。

| 商品コード    | タイプ | 離罫紙 | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙管   | メーカー品番 |
|----------|-----|-----|---------------|-------------|------|--------|
| IJL-350G | つや有 | PET | 1,370mm幅×50m巻 | 100μ        | 3インチ | IJ4136 |
| IJL-350M | つや無 |     |               |             |      | IJ4137 |

マーキング  
フィルムラミネートフィルム **長期用ラミネートフィルム**

※離島・至急便は除きます。



- 高耐候性キャスト塩ビラミネートフィルム
- 透明性が高く、伸びも良いため、カーラッピングなどに最適です。

| 商品コード | タイプ | 離罫紙 | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙管   |
|-------|-----|-----|---------------|-------------|------|
| L-250 | つや有 | 紙   | 1,370mm幅×30m巻 | 70μ         | 3インチ |
| L-251 | つや無 |     |               |             |      |

サイン・POP  
下地材

枠

取付金物  
/テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品  
・備品ディスプレイ  
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品  
・備品ポスター  
フレーム  
/イーゼル屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札/表札  
/銘板掲示板  
/案内板

建構サイン

製作代行

技術資料

ラミネートフィルム **3M™ 長期用ラミネートフィルム**

※離島・至急便は除きます。



- 塩ビラミネートフィルムの最高級品、キャストフィルム
- 表面はフッ素防汚処理で汚れがつきにくい。
- 優れた寸法安定性で、長期用途にベストのラミネートフィルム

| 商品コード  | タイプ | 離罫紙 | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙管   | メーカー品番  |
|--------|-----|-----|---------------|-------------|------|---------|
| IJL44G | つや有 | 紙   | 1,350mm幅×50m巻 | 80μ         | 3インチ | IJ4116N |
| IJL44M | つや無 |     |               |             |      | IJ4117N |

ラミネートフィルム **ワンポイント・アドバイス**インクジェットプリンタ対応資材の  
トラブルを事前に回避!**1.ラミネートフィルムの選択**

ラミネートフィルムの選択の基本はメディアと素材をそろえる事、もしくは性質の近い物を使う事です。

- ・塩ビメディアには塩ビのラミネートフィルム
- ・合成紙、ベツメディアにはベツのラミネートフィルム

ただし、溶剤インクジェットの場合、ベツのようにガスを逃さないフィルムを使うと

気泡が発生する場合があります。乾燥時間を通常より多くする、もしくは塩ビでも伸び縮みの少ないキャストのラミネートフィルムを選択するなどの対策が必要です。

**2.ラミネート加工のスタート時は少し送ってから**

ラミネートについてのワンポイントアドバイスになりますが、ラミネーターにフィルムをセットすると、送り出しロールから巻き取りロールまで、20～30cm程度離罫紙が剥がされ、空気に触れた状態になります。

作業を一旦中断し、この部分が長時間空気に触れた状態から、再度ラミネート加工をしてしまうと、この空気に触れた部分が後で黄変してしまいます。

ラミネート作業の際は安全を見て、この部分は絵柄にかからないよう送ってから、ラミネート加工することをおすすめいたします。

**3.ラミネートフィルムの劣化**

短期、中期、長期とあるラミネートフィルムは、耐候期間を過ぎるとどのようなかというお問い合わせをいただく事があります。ラミネートフィルムの劣化は種類、設置環境により異なりますが、

- ・白濁
- ・黄変
- ・ヒビ割れ
- ・黒みがかった茶色に変化

などがあります。また、近年では以前に比べ紫外線が増加傾向にある為、ラミネートフィルムだけでなくインク、塗料も商品寿命が短くなる傾向があります。

**4.ラミネートフィルム内の小さな気泡**

寒い時期にラミネート加工をすると小さな気泡が残り、全体に白っぽく見える場合があります。これは糊が硬くなり、メディアにラミネートフィルムが密着できず、小さな気泡が残る為に起きる現象です。1～2日おいておくことで改善される事もありますが、対策としては

- ・ラミネートフィルムをよく暖めてから加工する
- ・1度だけでなく、2～3度ラミネーターを通す
- ・ドライヤー等で暖める

などがあります。また、ローラーに熱を加える機能がついたラミネーターも出ています。

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更の事がございます。

※交通状況・在庫切れ等により納期の変更が生じる事がございますのでご了承ください。

※希望小売価格は全て税抜です。

※離島・至急便は除きます。

切売り OK 送料 無料 納期 2-3日 サブル あり スリット OK ポイント 対象品

## ラミネートフィルム アクリルラミ

- 中期用UVカットフィルム。
- 透明性に優れ、高級感のある仕上がり。

※溶剤系インクジェット出力物にご使用になる場合は、必ず出力後48時間程度、表面が空気に触れる状態で乾燥させてください。  
 ※表面をアルコールで拭かないでください。

| 商品コード | タイプ | 離罫紙 | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|-------|-----|-----|---------------|-------------|------|
| OG-10 | つや有 | PET | 1,000mm幅×50m巻 | 80μ         | 3インチ |
| OG-30 |     |     | 1,350mm幅×50m巻 |             |      |
| OM-20 | つや無 |     | 1,000mm幅×50m巻 |             |      |
| OM-40 |     |     | 1,350mm幅×50m巻 |             |      |

※離島・至急便は除きます。

切売り OK 送料 無料 納期 2-3日 サブル あり スリット OK ポイント 対象品

## ラミネートフィルム PETラミ

- 透明性に優れ、高級感のある仕上がり。
- 伸縮性が少なく、合成紙との相性が抜群。

※溶剤系インクジェット出力物にご使用になる場合は、必ず出力後48時間程度、表面が空気に触れる状態で乾燥させてください。

## ■屋内用UVカット無

| 商品コード | タイプ | 離罫紙 | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|-------|-----|-----|---------------|-------------|------|
| RJ-20 | つや有 | PET | 1,085mm幅×50m巻 | 70μ         | 3インチ |
| RJ-40 |     |     | 1,345mm幅×50m巻 |             |      |

## ■短期屋外用UVカット有

| 商品コード | タイプ | 離罫紙 | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|-------|-----|-----|---------------|-------------|------|
| RJ-10 | つや有 | PET | 1,085mm幅×50m巻 | 80μ         | 3インチ |
| RJ-30 |     |     | 1,345mm幅×50m巻 |             |      |

※離島・至急便は除きます。

切売り OK 送料 無料 納期 2-3日 サブル あり スリット OK ポイント 対象品

## ラミネートフィルム ホワイトボードフィルム 屋内専用

- ホワイトボード用マーカーで、書き消しができるフィルムです。



- マーカーはホワイトボード用マーカーをご利用ください。
- 書いたまま長期間放置すると消えにくくなる事がございます。
- マグネットはつきません。

[溶剤系インクジェット出力物に貼る場合の注意点とお願い]

- 屋外でのご使用はお控えください。
- インクジェットメディアは強粘着タイプをご使用ください。
- 印字面が空気に触れる状態で48時間程度乾燥させ、ホワイトボードフィルムをラミネートしてください。
- 曲面には貼らないでください。

| 商品コード  | タイプ    | 離罫紙 | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|--------|--------|-----|---------------|-------------|------|
| WBF-20 | つや有・透明 | PET | 1,000mm幅×10m巻 | 75μ         | 3インチ |
| WBF-30 |        |     | 1,270mm幅×10m巻 |             |      |

※離島・至急便は除きます。

切売り OK 送料 無料 納期 2-3日 サブル あり スリット OK ポイント 対象品


## ラミネートフィルム 大判両面ラミネート

- 窓の内側から外に向けてのポスター掲示に必須のアイテム。
- 糊残りの少ない再剥離タイプと貼り剥がしができるゲルポリタイプをご用意しました。

※溶剤系インクジェット出力物にご使用になる場合は、必ず出力後48時間程度、表面が空気に触れる状態で乾燥させてください。

※貼り付け対象物との相性によっては糊残りが発生する場合があります。事前テストでご確認の上、ご使用ください。

※ゲルポリは環境にもよりますが、およそ半年を目安にご使用ください。

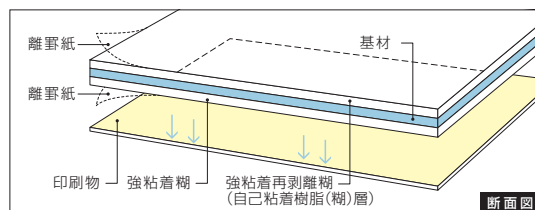

| 商品コード   | タイプ                        | サイズ           | 製品厚み | 紙 管  |
|---------|----------------------------|---------------|------|------|
| RPT-10  | PET(UVカット無)                | 1,250mm幅×30m巻 | 80μ  | 3インチ |
| RPV-20  | PVC(UVカット有)                | 1,250mm幅×30m巻 | 110μ |      |
| RGEL-65 | ゲルポリ片面自己吸着/片面強粘タイプ(UVカット有) | 1,140mm幅×10m巻 | 65μ  |      |

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する事がございます。  
 ※交通状況・在庫切れ等により納期の遅れが生じる事がございますのでご了承ください。  
 ※希望小売価格は全て税抜です。

マーキング  
フィルムインクジェット  
メディア/  
ラミネートサインPOP  
下地材

枠

取付金物/  
テープ類

施工ツール

ハシゴ/脚立

保安用品・  
備品ディスプレイ  
ツール

飾りビス

LED/照明

店舗用品・  
備品ポスター  
フレーム/  
イーゼル屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札/  
表札/銘板掲示板/  
案内板

建植サイン

製作代行

技術資料

## ラミネートフィルム 床用ラミネートフィルム

※離島・至急便は除きます。

切売 OK 送料 無料 納期 2-3日 サブル あり スリット OK ポイント 対象品

厚手で高い摩耗性・防滑性を持ったフロアーラミネート。  
マット塩ビで反射を抑え、表示物も見やすくなります。

- 人通りの多い、通路などにもお使い頂けます。
- 屋内、平滑面にお使いください。

※耐久性は半年～1年程度が目処ですが、通行量の大小により、大きく変わります。



## 3M™ フロアー グラフィックス用ラミネートフィルム 〈短中期・屋内用〉 耐久性／半年～1年程度

マーキング  
フィルム

| 商品コード  | タイプ      | 離罫紙 | サイズ             | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|--------|----------|-----|-----------------|-------------|------|
| SP4855 | 耐摩耗マット塩ビ | 紙   | 1,245mm幅×45.7m巻 | 220μ        | 3インチ |

インクジェット  
メディア  
／ラミネートサイン・POP  
下地材

表面ハードコート加工により耐久性をアップ。  
つややかな外観を保ちます。

- 店舗内の通路等に適しています。
- 屋内、平滑面にお使いください。

※耐久性は約3ヶ月程度が目処ですが、通行量の大小により、大きく変わります。



枠

取付金物  
／テープ類

施工ツール

ハシゴ／脚立

保安用品  
・備品ディスプレイ  
ツール

飾りビス

LED／照明

店舗用品  
・備品ポスター  
フレーム  
／イーゼル屋内用  
サイン屋外対応  
サイン

電飾サイン

室名札／表札  
／銘板掲示板  
／案内板

建構サイン

製作代行

技術資料

## 3M™ フロアー グラフィックス用ラミネートフィルム 〈短期・屋内用〉 耐久性／約3ヶ月程度

| 商品コード  | タイプ            | 離罫紙 | サイズ             | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|--------|----------------|-----|-----------------|-------------|------|
| IJ4158 | 特殊オレフィンフィルム高光沢 | 紙   | 1,245mm幅×45.7m巻 | 70μ         | 3インチ |

## ラミネートフィルム 一般用フロア用ラミネート 〈短期・屋内用〉

※離島・至急便は除きます。

切売 OK 送料 無料 納期 2-3日 サブル あり スリット OK ポイント 対象品

コストパフォーマンスに優れた一般的なフロア用ラミネートフィルムです。

- 落ち着いたマット調に仕上がります。
- 屋内平滑面にお使いください。

| 商品コード  | タイプ   | 離罫紙 | サイズ           | 製品厚み(粘着剤含む) | 紙 管  |
|--------|-------|-----|---------------|-------------|------|
| FL-133 | マット塩ビ | PET | 1,330mm幅×30m巻 | 102μ        | 3インチ |

## 糊付着防止フィルム アンダーフィルム

※離島・至急便は除きます。

送料 無料 納期 2-3日 スリット OK ポイント 対象品

■お好きなサイズにスリット加工いたします。

| 商品コード | タイプ | サイズ            | 製品厚み | 紙 管  |
|-------|-----|----------------|------|------|
| A-140 | PET | 1,400mm幅×400m巻 | 12μ  | 3インチ |

※商品の規格・仕様・価格は、予告なく変更する場合がございます。  
※交通状況：在庫切れ等により納期の遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。  
※希望小売価格は全て税抜です。